

KATALOG 2025

MASKIN, TILLVAL & REDSKAP

Den här katalogen innehåller de flesta maskiner och redskap som finns i produktion vid katalogens trycktilfälle. Avant förbehåller sig rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående meddelande. Det är inte säkert att alla redskap finns tillgängliga hos alla importörer. Kontakta din närmaste återförsäljare för information.

Vissa redskap kräver särskild utrustning på lastaren, kontakta din närmaste återförsäljare för information. Alla redskap är inte kompatibla med alla lastare. Titta i rekommendationstabellen för att se till vilken maskin redskapet passar. Vid övriga frågor kontakta din närmaste återförsäljare.

Avant 200-serien 2 (Avant 220, 225 och 225 LPG), som introducerades på marknaden i januari 2016, är försedda med samma redskapsfäste och multikoppling för hydraulslangar som Avants övriga lastarmodeller (300-, 400-, 500-, 600-, 700-, 800-, R- samt e-serien). Redskapsfästet till den tidigare 200-serien 1 (Avant 216/218/220 som tillverkades under åren 2004-2015) skiljer sig från övriga modeller. Redskap till 200-serien 1 passar följaktligen inte på Avant 200-serien 2, 300-, 400-, 500-, 600-, 700-, 800-, R- samt e-serien och vice versa.

Innehåll

Tillval i alfabetisk ordning

9 kW ombord batteriladdare, e-serien.....	40	Katalysator	37
Adapterkontakt 12V	26	Kulkoppling	31
Adapterplattor, svetsas på	186	Lastardämpare	24
Adapter till strömbrytarpaket	26	Lastramper	39
Anpassning av 200-seriens tillbehör	189	Lättkabin L	33
Ansvarsfriskrivning för Avant-adaptrar	187	Motorvärmare	37
Anti-slipventil	28	Multikoppling	190
Arbetslussats på säkerhetsbågen	32	Opticontrol®	25
Backvarning	28	Parallellförling	23
Bakvikt	28	Redskapsfäste bak	30
Bakvägg	33	Rundsling, sats (ROPS)	38
Brandsläckare	35	Sidobakvikter 180 kg	29
Dragstång	188	Sidobakvikter 80 kg	29
Däckvikter	29	Sidoförskjutningsadapter	184
e513 och e527 litiumjonbatteriladdning	41	Sidoförskjutningsarm 1200	185
Elfunktion för bakmonterade redskap	27	Skyddsgaller bak	31
Euroadapter	187	Släpvagnskontakt, 7-polig	32
Externt 12V batteripaket, e-serien	40	Snabbfäste på ridhussladd och fjädrad kultivator	187
Extra hydrauluttag, fram	27	Snabbladdare för batteri, e-serien	40
Fjädrad sits	36	Snökedjor	31
Flytläge till bom, maskin med parallellförling	24	Stänkskärmar bak	35
Flytläge till bom, maskin utan parallellförling	23	Surrningsögla	38
Fordonsidentifiering	36	Surrningsögla till hjulnav	38
Frihjulskoppling	27	Teleskoputskjut	23
Glidstyrningsadapter	188	Tiltadapter	186
Handstyrning till framdrivning	37	Tiltadapter 360	185
HD-skyddsplåtsats	35	Transportskydd	39
Hydrauliska ventilblock för multikoppling	191	Varningsljus	33
Hydraulisk baklyft	30	Väderskydd	39
Hydraulisk sidoförskjutningsadapter	184	Vägtrafikutrustning	32
Hydrauliskt redskapsfäste	24		
Hydrauluttag bak, dubbelverkande	26		
Hytt GT	34		
Högfjädrad sits	36		
Joystick 6-funktion	25		
Joystick 8-funktion	25		

Redskap i alfabetisk ordning

Adapter för trepunktskoppling	159	Markberedare CR1400	118
Asfaltsfräs	139	Mekanisk sidoarm S30	96
Asfaltsspridare	138	Monteringssats för stenläggningsgrip	122
Avfallsbehållare	56	Multifunktionsaggregat	134
Balgrip för rundbal	154	Multifunktionsaggregat S30	102
Balspjut	155	Ogräsborste	106
Betongblandare	141	Pallgafflar	53
Betongskopa	140	Pallgafflar med sidoförskjutning	54
Bikupetransportör	61	Planeringsskopa	52
Borste för konstgräsunderhåll	78	Planeringsverktyg	113
Demoleringsskopa	50	Planeringsverktyg HD	114
Dränkbar pump	144	Power rake	110
Elektrisk saltspridare	82	Påbyggnad till pallgafflar	55
Energiklipp	172	Redskap för multifunktionsaggregat	135
Ensilageutmatarskopa	150	Rengöringsblad för foderbord	149
Flishugg CH100	182	Ridhussladd/Planerare	164
Flishugg CH180	183	Roterande häcktrimmer S30	100
Flytgödselblandare	160	Rotorhuv	111
Foder-/ensilagegrepp	146	Sand-/saltspridare, bogserad	83
Foder-/ensilagegrepp XL	147	Sand-/saltspridare, centrifugal	81
Fodergrepp	145	Sandspridare 1000 & 1250	79
Foderskruv	151	Sandspridare 1500 & 2000	80
Foderutmatarskopa	158	Schaktblad 1400	63
Fronthuv	116	Schaktblad 2000/2500	64
Frontkultivator	162	Schaktblad för ensilage	148
Förlängningsarm på S30 sidoarm	97	Silouttagare	152
Generator	168	Skogsfräs	178
Grensåg S30	101	Slagklippare	94
Grepskopa	49	Slagklippare S30	98
Gripverktyg	124	Slätterbalk	93
Gräsmatteluftare 1100	107	Slätterbalk S30	99
Gräsmatteluftare 1500	108	Snöfräs	70
Gräsmatterulle	121	Sopbalk	76
Grävaggregat 170	126	Sopvals	71
Grävaggregat 210	127	Sopvals med skopa	75
Grävaggregat 260	128	Sopvals med stödhjul	72
Grävaggregat 260 med fjärrkontroll	129	Sopvals med uppsamlare 1100	73
Grävvarm	130	Sopvals med uppsamlare 1500	74
Grävvarm 180	131	Sorteringsskopa	119
Gödselgrepp	157	Standard redskapsadapter för S30 sidoarm	97
HD multifunktionsgrip	177	Stengrip	123
Horisontell vedklyv	180	Stenuppsamlare	166
Hydraulhammare	136	Stolpklippare	103
Hydraulisk dragkrok	59	Storsäckslyft	165
Hydraulisk sidoarm S30	95	Ströskopa	156
Hästgödseluppsamlare	161	Stubbfräs	120
Högtippande skopa	47	Stubbrivare	117
Högtryckstvätt	170	Såmaskin	112
Högtryckstvätt	77	Tallriksskär	143
Isrinksskrapa	69	Tarbox	137
Jordbör	132	Teleskopisk lyftbom	58
Jordfräs	109	Timmergrepp	51
Kalvbox	167	Timmergrip, HD	173
Kantskärare med ogräsborste	105	Timmergrip	174
Kanttrimmare	104	Timmergrip	175
Karusellborste	153	Timmergrip HD	176
Kedjegrävare	133	Tippvagn	87
Klaffskopa	66	Trädlyft	125
Klippaggregat 1200	88	U-plog	68
Klippaggregat 1500	89	Universalskopa	42
Klippaggregat 1800	90	Universalskopa HD	43
Klippaggregat med uppsamlare 1200	91	Vedklyv	179
Klippaggregat med uppsamlare 1500	92	Vedmaskin	181
Kombiskopa	46	Verktygslåda	62
Kompressor	169	Vibroplatta	142
Kulkoppling, frontmonterad	60	Vikplog	65
Kultivator	163	Vinsch	171
Leguan 50 arbetsplattform	86	Vält	115
Lyftbom	57	XL högtippande skopa	48
Lättmaterialsropa	44	XL Lättmaterialsropa	45
Lövlås	85	Zoomplog	67
Lövsug	84		

Innehåll

Förord	2
Innehåll	2
Maskiner	6-19
200-serien	6
400-serien	8
500-serien	10
600-serien	12
700-serien	14
800-serien	16
e-serien	18
Multifunktionsdisplay	20
Lastkontrollsystem	21
Däckalternativ på en ny maskin	22
Options, for a new machine	23-41
Teleskoputskjut	23
Parallellföring	23
Flytläge till bom, maskin utan parallellföring	23
Flytläge till bom, maskin med parallellföring	24
Lastardämpare	24
Hydrauliskt redskapsfäste	24
Opticontrol®	25
Joystick 6-funktion	25
Joystick 8-funktion	25
Adapter till strömbrytarpaket	26
Adapterkontakt 12V	26
Hydrauluttag bak, dubbelverkande	26
Elfunktion för bakmonterade redskap	27
Extra hydrauluttag, fram	27
Frihjulskoppling	27
Anti-slipventil	28
Backvarning	28
Bakvikt	28
Sidobakvikter 80 kg	29
Sidobakvikter 180 kg	29
Däckvikter	29
Redskapsfäste bak	30
Hydraulisk baklyft	30
Kulkoppling	31
Snökedjor	31
Skyddsgaller bak	31
Arbetsljussats på säkerhetsbågen	32
Släpvagnskontakt, 7-polig	32
Vägrafikutrustning	32
Varningsljus	33
Lättkabin L	33
Bakvägg	33
Hytt GT	34
HD-skyddsplåtsats	35
Stänkskärmar bak	35
Brandsläckare	35
Fjädrad sits	36
Högfjädrad sits	36
Fordonsidentifiering	36
Motorvärmare	37
Katalysator	37
Handstyrring till framdrivning	37
Rundsling, sats (ROPS)	38
Surringsögla	38

Surringsögla till hjulnav	38
Väderskydd	39
Transportskydd	39
Lastramper	39
Extern 12V batteripaket, e-serien	40
9 kW ombord batteriladdare, e-serien	40
Snabbaddare för batteri, e-serien	40
e513 och e527 litiumjonbatteriladdning	41

Redskap

Skopor, materialhantering.....

Universalskopa	42
Universalskopa HD	43
Lättmaterialskopa	44
XL Lättmaterialskopa	45
Kombiskopa	46
Högtippande skopa	47
XL högtippande skopa	48
Grepsskopa	49
Demoleringsskopa	50
Timmergrep	51
Planeringsskopa	52
Pallgafflar	53
Pallgafflar med sidoförskjutning	54
Påbyggnad till pallgafflar	55
Avfallsbehållare	56
Lyftbom	57
Teleskopisk lyftbom	58
Hydraulisk dragkrok	59
Kulkoppling, frontmonterad	60
Bikupetransportör	61
Verktygslåda	62

Fastighetsskötsel

Schaktblad 1400	63
Schaktblad 2000/2500	64
Vikplog	65
Klaffskopa	66
Zoomplog	67
U-plog	68
Isrinksskrapa	69
Snöfräs	70
Sopvals	71
Sopvals med stödhjul	72
Sopvals med uppsamlare 1100	73
Sopvals med uppsamlare 1500	74
Sopvals med skopa	75
Sopbalk	76
Högtryckstvätt	77
Borste för konstgräsunderhåll	78
Sandspridare 1000 & 1250	79
Sandspridare 1500 & 2000	80
Sand-/saltspridare, centrifugal	81
Elektrisk saltspridare	82
Sand-/saltspridare, bogserad	83
Lövsug	84
Lövblås	85
Leguan 50 arbetsplattform	86
Tippvagn	87

Grönytevård.....	88-108	Jordbruk och häststallar.....	145-167
Klippaggregat 1200.....	88	Fodergrep	145
Klippaggregat 1500.....	89	Foder-/ensilagegrep.....	146
Klippaggregat 1800.....	90	Foder-/ensilagegrep XL.....	147
Klippaggregat med uppsamlare 1200	91	Schaktblad för ensilage.....	148
Klippaggregat med uppsamlare 1500	92	Rengöringsblad för foderbord.....	149
Slätterbalk	93	Ensilageutmatarskopa.....	150
Slagklippare	94	Foderskruv	151
Hydraulisk sidoarm S30.....	95	Silouttagare	152
Mekanisk sidoarm S30	96	Karusellborste	153
Förlängningsarm på S30 sidoarm.....	97	Balgrep för rundbal	154
Standard redskapsadapter för S30 sidoarm	97	Balspjut.....	155
Slagklippare S30	98	Ströskopa	156
Slätterbalk S30	99	Gödselgrep	157
Roterande häcktrimmer S30	100	Foderutmatarskopa	158
Grensåg S30	101	Adapter för trepunktskoppling	159
Multifunktionsaggregat S30.....	102	Flytgödselblandare	160
Stolpklippare.....	103	Hästgödseluppsamlare	161
Kanttrimmare	104	Frontkultivator	162
Kantskärare med ogräsborste.....	105	Kultivator	163
Ogräsborste.....	106	Ridhussladd/Planerare	164
Gräsmatteluftare 1100	107	Storsäckslyft	165
Gräsmatteluftare 1500	108	Stenuppsamlare.....	166
Markberedning.....	109-125	Kalvbox	167
Jordfräs	109	Kraftaggregat	168-170
Power rake.....	110	Generator	168
Rotorharv	111	Kompressor	169
Såmaskin.....	112	Högtryckstvätt.....	170
Planeringsverktyg	113	Skog, ved, flis.....	171-183
Planeringsverktyg HD	114	Vinsch	171
Vält	115	Energiklipp	172
Frontharv	116	Timmergrep, HD	173
Stubbrivare	117	Timmergrep	174
Markberedare CR1400.....	118	Timmergrep	175
Sorteringsskopa.....	119	Timmergrep HD.....	176
Stubbfräs	120	HD multifunktionsgrep	177
Gräsmatterulle.....	121	Skogsfräs.....	178
Monteringssats för stenläggningsgrep	122	Vedklyv.....	179
Stengrip	123	Horisontell vedklyv.....	180
Gripverktyg	124	Vedmaskin.....	181
Trädlyft.....	125	Flishugg CH100.....	182
Gräv och bygg	126-144	Flishugg CH180.....	183
Grävaggregat 170.....	126	Options, for attachments	184-191
Grävaggregat 210.....	127	Hydraulisk sidoförskjutningsadapter.....	184
Grävaggregat 260.....	128	Sidoförskjutningsadapter	184
Grävaggregat 260 med fjärrkontroll.....	129	Sidoförskjutningsarm 1200	185
Grävarm	130	Tiltadapter 360.....	185
Grävarm 180.....	131	Tiltadapter	186
Jordborr	132	Adapterplattor, svetsas på.....	186
Kedjegrävare.....	133	Snabbfäste på ridhussladd och fjädrad kultivator.....	187
Multifunktionsaggregat	134	Ansvarsfriskrivning för Avant-adaptrar.....	187
Redskap för multifunktionsaggregat	135	Euroadapter.....	187
Hydraulhammare	136	Glidstyrningsadapter.....	188
Tarbox	137	Dragstång	188
Asfaltsspridare.....	138	Anpassning av 200-seriens tillbehör	189
Asfaltfräs.....	139	Multikoppling.....	190
Betongskopa	140	Hydrauliska ventilblock för multikoppling	191
Betongblandare	141	Avant Shop.....	192
Vibroplatta	142		
Tallrikkskär	143		
Dränkbar pump.....	144		

AVANT[®] 200

kraftfull och bekväm för både privat och professionell användning

- ✓ Snabbkoppling för redskap (samma som på övriga Avant-modeller)
- ✓ Multikoppling för hydraulredskap (samma som på övriga Avant-modeller)
- ✓ Rymlig förarhytt med gott om utrymme för ben och förvaring
- ✓ Multifunktionsskärm – tim- och bränslemätare, motor- och trafikljusindikator
- ✓ 14 l bränsletank
- ✓ 47 Ah-batteri
- ✓ Hydrostatisk fyrhjulsdraft
- ✓ Automatisk frihjulskoppling
- ✓ LED-frontljus
- ✓ Avant 225 med 25 hk bensinmotor med elektronisk bränsleinsprutning som är lättstartad i alla lägen
- ✓ Oljeflödet till extern hydraulik är upp till 42 l/min
- ✓ Fjädrande sits med armstöd (utan värme)

Tillval

- ✓ Joystick med 6 funktioner – styrning av extern hydraulik med knappar på joystick
- ✓ Hytt L – vindruta med torkare/spolning, höger sida samt bakrutor. Dörr finns som tillval
- ✓ Antiglidventil
- ✓ LED-arbetsljussats – 2 fram och 1 bak
- ✓ Vägtrafiksats
- ✓ Extra bakre hydrauluttag
- ✓ Opticontrol[®] styrsystem för redskap med elektriska och hydrauliska funktioner
- ✓ Hjulvikter

Säkerhet

- ✓ Längre hjulbas och lägre tyngdpunkt – bättre stabilitet
- ✓ ROPS-båge och FOPS-skyddstak
- ✓ Säkerhetsbälte
- ✓ LED-frontljus som standard, LED-arbetsljussats (2 fram, 1 bak, 700 lumen) finns som extra tillbehör
- ✓ Enastående obegränsat synfält över redskap och arbetsområde



1910 mm



700 kg



1400 mm



350 kg



15–18 kW /
20–25 hk
bensin



0 – 10 km/t

specifikationer

AVANT[®]
200

STAGE V
Engine



Maskinbredd

Hjul	Hjultyp	Maskinbredd
20 x 8.00 - 10	TR/Gräs	995 mm
20 x 8.00 - 10*	TR/Gräs	1025 mm

*) Med distanser

Modell	AVANT 220	AVANT 225
Motormärke och modell	Kohler CV640 Stage V	Kohler ECV730 EFI Stage V
Funktion	4-takt	4-takt, Elektronisk bränsleinsprutning
Bränsle	gasoline	gasoline
Effekt (ECE R120)	14,9 kW (20 hk)	18,6 kW (25 hk)
Arbetshydraulik	185 bar	185 bar
• Front outlet (standard)	30 l/min	42 l/min
• Rear outlet (optional)	7 l/min	7 l/min
Körhastighet	0 - 10 km/t	0 - 10 km/t
Standard hjulutrustning	20x8.00-10 gräs/TR	20x8.00-10 gräs/TR
Dragkraft	620 daN	640 daN
Tipplast	350 kg	350 kg
Max. lyfthöjd	1400 mm	1400 mm
Vikt	700 kg	700 kg
Höjd	1880 mm	1880 mm
Bredd	995/1025 mm	995/1025 mm
Längd	1910 mm	1910 mm
Art.nr.	M220	M225

AVANT[®] 400

Låg egenvikt, enkel och prisvärd

- ✓ Utrustad med Kubota 22 hk dieselmotor - mer kraft och högre vridmoment, särskilt vid låga varv.
- ✓ Högre externt hydraulflöde, 34 l/min

Standardutförande

- ✓ Teleskopbom och Frihjulskoppling
- ✓ Multikopplingssystem för hydraulredskap
- ✓ Hydrauloljekylare
- ✓ ROPS-båge + FOPS-skyddstak
- ✓ 2 LED arbetsljus fram (1000 lumen)
- ✓ Hydrostatisk fyrhjulsdraft
- ✓ Standarddäck 23x8,50-12 med traction- eller gräsprofil
- ✓ Standard fjädrande sits med armstöd (ingen värme)
- ✓ 20 l bränsletank
- ✓ Suspension seat with arm rests (no heater)

Tillval

- ✓ Joystick 6-funktioner: styrning av externhydrauliken med knapparna på joysticken
- ✓ Hytt L: vindruta med vindrutetorkare och -spolare, höger sida och bak
- ✓ Anti-slipventil
- ✓ LED arbetsbelysning: 2 fram, 1 bak
- ✓ Vägtrafikutrustning
- ✓ Externhydrauluttag bak
- ✓ Opticontrol[®] styrsystem för redskap med elektriska och hydrauliska funktioner
- ✓ Extra motvikter



Bredd med hjul 5.70-12 930 mm



2195 mm



1080 kg



2750 mm



550 kg



16 kW/22 hk
diesel



0 - 12 km/t

specifikationer

AVANT[®]
400



Maskinbredd

Hjul	Hjultyp	Maskinbredd
5.70-12	TR	930 mm
23 x 8.50 - 12	TR/Gräs	1050 mm
23 x 10.50 - 12	TR/Gräs	1090 mm

Modell	AVANT 423
Längd	2195 mm
Maskinbredd	1050 mm
Höjd	1980 mm
Vikt	1080 kg
Standard hjulutrustning	23x8.50-12" gräs/TR
Transmission, framdrivning	hydrostatisk
Dragkraft	700 kp
Körhastighet	0 - 12 km/t
Arbetshydraulik flöde / tryck	34 l/min 185 bar
Hydraulisk oljekylare	Standard
Svängradie insida/utsida	880 / 1970 mm
Max. lyfthöjd	2750 mm
Tippbelastning	550 kg
Motormärke och modell	Kubota D902
Effekt (ECE R120)	16 kW (22 hk)
Maximalt vridmoment	56 Nm @ 2600 rpm
Bränsle	Diesel
Art.nr.	M423

AVANT[®] 500

Utmärkt val med stabil och enkel hydraulik

Avant 523

- ✓ Utrustad med Kubota 22 hk dieselmotor - mer kraft och högre vridmoment, särskilt vid låga varv.
- ✓ Högre externt hydrauloljeflöde, 34 l/min

Avant 528 och 530

- ✓ Utrustad med Kubota 26 hk dieselmotor, uppfyller alla utsläppsnormer världen över
- ✓ Avant 528: ett körhastighetsområde (1-växlade Poclain-drivmotorer), max. körhastighet 12 km/t
- ✓ Avant 530: två körhastighetsområden (2-växlade Poclain-drivmotorer), max. körhastighet 19 km/t
- ✓ GT-hytt finns som tillval

Standardutförande

- ✓ Stark Poclain kolvmotor
- ✓ Teleskopbom
- ✓ **OPTIBRIVE[®]** drivsystem – mer kraft för drivning och till extern hydraulik
- ✓ Multifunktionsdisplay istället för separata mätare med information om motorvarvtal, arbetstimmar, (l/h), oljeflöde till externhydrauliken, temperaturer mm.
- ✓ Multikopplingssystem för hydraulredskap
- ✓ ROPS-båge + FOPS-skyddstak
- ✓ 2 LED arbetsljus fram (1000 lumen)
- ✓ Hydrostatisk fyrhjulsdraft
- ✓ Frihjulskoppling
- ✓ Hydraulmanövrerad parkeringsbroms
- ✓ Standarddäck 23x10,50-12 med traction- eller gräsprofil
- ✓ Standard fjädrande sits med armstöd (ingen värme)
- ✓ Inbyggd 160 kg (523) / 170 kg (528, 530) bakvikt
- ✓ Alla Avant-lastare med förbränningsmotor uppfyller den europeiska Stage V-utsläppsnormen



**2450 mm –
2610 mm**



**1370 kg –
1460 kg**



2790 mm



**800 kg –
950 kg**



**16–19 kW /
22–26 hk
diesel**



0 – 19 km/t

specifikationer

AVANT[®] 500



Höjd med hytt

Hjul	26x12.00-12 320/60-12*	27x8.50-15 320/60-12*
Lättkabin L	2035 mm	2048 mm
Hytt GT	2070 mm	2100 mm

*) Med 23" fälgar blir maskin 15mm lägre

Maskinbredd

Hjul	Hjultyp	Maskinbredd
27 x 8.50 - 15*	TR	1030 mm
23 x 8.50 - 12	TR/Gräs	1080 mm
23 x 10.50 - 12	TR/Gräs	1130 mm
26 x 12.00 - 12*	TR/Gräs	1290 mm
320/60-12 HD*	TR	1290 mm
26,5 x 14.00 - 12**	Gräs	1420 mm

*) Lastarens totalhöjd 20-35 mm större

**) Kräver 40 mm spacers

Modell	AVANT 523	AVANT 528	AVANT 530
Längd	2450 mm	2610 mm	2610 mm
Maskinbredd	1130 mm	1130 mm	1130 mm
Höjd	1985 mm	1985 mm	1985 mm
Vikt ROPS / GT	1370 kg / -	1420 kg / 1570 kg	1460 kg / 1610 kg
Standard hjulutrustning	23x10.50-12"gräs/TR	23x10.50-12"gräs/TR	23x10.50-12"gräs/TR
Transmission, framdrivning	hydrostatisk Avant Optidrive®	hydrostatisk Avant Optidrive®	hydrostatisk Avant Optidrive®
Dragkraft	900 kp	950 kp	1050 kp
Körhastighet	0 - 12 km/t	0 - 12 km/t	0 - 19 km/t
Arbetshydraulik flöde / tryck	34 l/min 185 bar	36 l/min 200 bar	36 l/min 200 bar
Hydraulisk oljekylare	Standard	Standard	Standard
Svängradie insida/utsida	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm
Max. lyfthöjd	2790 mm	2790 mm	2790 mm
Tippbelastning	800 kg	950 kg	950 kg
Max. brytkraft / 50 cm	1100 kg	1250 kg	1250 kg
Motormärke och modell	Kubota D902 Stage V	Kubota D1105 Stage V	Kubota D1105 Stage V
Effekt (ECE R120)	16 kW (22 hk)	19 kW (26 hk)	19 kW (26 hk)
Maximalt vridmoment	56 Nm @ 2600 rpm	72 Nm @ 2200 rpm	72 Nm @ 2200 rpm
Bränsle	Diesel	Diesel	Diesel
Art.nr.	M523	M528	M530

AVANT[®] 600

Nya superkompakta lastare med hög effekt

AVANT 635i/640i

- ✓ Insugningsmotor Kohler KSD 1403NA 26 hk common rail dieselmotor med elektroniskt styrd indirekt insprutning
- ✓ Uppfyller alla utsläppsnormer världen över (EU Stage V, US Tier 4 Final etc.) – behöver inte dieselpartikelfilter (DPF)
- ✓ Hög vridmoment vid låga motorvarvtal: 90 Nm vid 1800 r/min
- ✓ Externhydraulik med högt flöde, max. 66 l/min med 2 pumpar
- ✓ Låg egenvikt: lätt att transportera, mycket skonsam mot gräsytor

AVANT 645i/650i

- ✓ Mest kompakta lastaren på marknaden med över 26 hk. Uppfyller Stage V-standard.
- ✓ Externhydraulik med högt flöde, max. 75 l/min med 2 pumpar - kan driva praktiskt taget vilket Avant-redskap som helst
- ✓ Joystick med 8 funktioner
- ✓ Turboladdad Kubota V1505CRT common rail dieselmotor uppfyller den europeiska Stage V-utsläppsnormen, utrustad med integrerad dieseloxidationskatalysator (DOC) och dieselpartikelfilter (DPF)

Standardutförande

- ✓ Teleskopbom, flytläge
- ✓ Lastkontrollsystem (i enlighet med EN474-3:2022-standard)
- ✓ **OPTIDRIVE[®]** drivsystem – mer kraft för drivning och till extern hydraulik
- ✓ Stark Poclain kolvmotor
- ✓ Multikopplingssystem för hydraulredskap
- ✓ Snabb körhastighet, max 24 km/h (650i med 2-växlade drivmotorer)
- ✓ Hydrostatisk fyrhjulsdraft, frihjulskoppling, hydraulisk parkeringsbroms
- ✓ ROPS/FOPS (öppen hytt) som standard, L-hytt och GT-hytt finns som tillval
- ✓ 2 LED arbetsljus fram (1000 lumen)
- ✓ Standarddäck 26x12-12 med traction- eller gräsprofil
- ✓ Nytt större däckalternativ 320/55-15 tillgängligt
- ✓ Helfjädrande sits med värme, säkerhetsbälte och armstöd
- ✓ Stor bränsletank 40 l, inbyggd 170 kg bakvikt
- ✓ Multifunktionsdisplay istället för separata mätare med information om motorvarvtal, arbetstimmar, bränsleförbrukning (l/h), oljeflöde till externhydrauliken, temperaturer mm.



2610 mm



1570 kg –
1630 kg



2835 mm



1190 kg



19–33 kW /
26–44 hk
diesel



0 – 23 km/t

specifikationer

AVANT[®] 600



Höjd med hytt

Hjul	26x12.00-12 320/60-12*	320-55/15
Hytt GT	2070 mm	2100 mm

*) Med 23" fälgar blir maskin 15mm lägre

Maskinbredd

Hjul	Hjultyp	Maskinbredd
27 x 8.50 - 15*	TR	1030 mm
23 x 8.50 - 12	TR/Gräs	1080 mm
23 x 10.50 - 12	TR/Gräs	1130 mm
26 x 12.00 - 12	TR/Gräs	1290 mm
320/60-12 HD	TR	1290 mm
320/55-15	TR/Gräs	1305 mm
26,5 x 14.00 - 12**	Gräs	1420 mm

*) Lastarens totalhöjd 13 mm större

**) Kräver 40 mm spacers

Modell	AVANT 635i	AVANT 640i	AVANT 645i	AVANT 650i
Längd	2610 mm	2610 mm	2610 mm	2610 mm
Maskinbredd	1290 mm	1290 mm	1290 mm	1290 mm
Höjd	2060 mm	2060 mm	2060 mm	2060 mm
Vikt ROPS / GT	1570 kg / 1720 kg	1580 kg / 1730 kg	1620 kg / 1770 kg	1620 kg / 1770 kg
Standard hjulutrustning	26x12.00-12" gräs/TR		26x12.00-12" gräs/TR	
Transmission, framdrivning	hydrostatisk Avant Optidrive®		hydrostatisk Avant Optidrive®	
Dragkraft	1000 kp	1000 kp	1400 kp	1400 kp
Körhastighet	0 - 12 km/t	0 - 23 km/t	0 - 12 km/t	0 - 23 km/t
Arbetshydraulik flöde / tryck	66 l/min 200 bar	66 l/min 200 bar	75 l/min 200 bar	75 l/min 200 bar
Svängradie insida/utsida	940 / 2250 mm	940 / 2250 mm	940 / 2250 mm	940 / 2250 mm
Max. lyfthöjd	2835 mm	2835 mm	2835 mm	2835 mm
Tippbelastning	1190 kg	1190 kg	1190 kg	1190 kg
Max. brytkraft / 50 cm	1250 kg	1250 kg	1250 kg	1250 kg
Motormärke och modell	Kohler KSD 1403NA Stage V, 3-cyl.		Kubota V1505-CR-TE5 Stage V, 4-cyl.	
Effekt (ECE R120)	19 kW (26 hk)		33 kW (44 hk)	
Maximalt vridmoment	90 Nm @ 1800 rpm		117 Nm @ 2000 rpm	
Bränsle	Diesel		Diesel	
Art.nr.	M635i	M640i	M645	M650

AVANT[®] 700

Enastående kompakt maskin med enorm lyftkapacitet

- ✓ AVANT 735i Kohler KSD 1403NA 26 hk dieselmotor, commonrail.
- ✓ Enastående hanteringskapacitet, klarar pallar upp till 1400 kg
- ✓ Starkare bomkonstruktion, mer lyfthöjd, upp till 3080 mm
- ✓ Högre oljeflöde för redskap, dubbel pump med 80 l/min (755i, 760i) eller 66 l/min (735i)
- ✓ Avant 755i och 760i med turboladdad common rail-dieselmotor uppfyller utsläppsnormerna för EU Stage V, utrustad med dieseloxidationskatalysator (DOC) och dieselpartikelfilter (DPF) med automatisk regenerering
- ✓ Luftkonditionering och luftfjädrad sits för GT-hytt tillgänglig
- ✓ Större hjul som standard
- ✓ Högre körhastighet

Standardutförande

- ✓ Teleskopbom och flytläge
- ✓ Lastkontrollsystem (i enlighet med EN474-3:2022-standard)
- ✓ **OPTIBRIVE[®]** drivsystem – mer kraft för drivning och till extern hydraulik
- ✓ Stark Poclain kolvmotor
- ✓ Två hastighetsområden (760i)
- ✓ Multikopplingssystem för hydraulredskap
- ✓ Joystick med 8 funktioner
- ✓ Frihjulskoppling
- ✓ Hydraulmanövrerad parkeringsbroms
- ✓ ROPS-båge + FOPS-skyddstak
- ✓ 2 LED arbetsljus fram (1000 lumen)
- ✓ Hydrostatisk fyrhjulsdraft
- ✓ Fälg med 5 bultar, standarddäck 320/60-12 traction (735i, 755i)
- ✓ Fälg med 10 bultar, standarddäck 400/50-15 traction (760i)
- ✓ Helfjädrande sits med värme, säkerhetsbälte och armstöd
- ✓ Inbyggd 170 kg bakvikt
- ✓ Hög körhastighet – 26 km/tim (760i)
- ✓ Stor bränsletank 63 l
- ✓ Multifunktionsdisplay istället för separata mätare, med information om motorvarv, arbetstid, bränsleförbrukning (l/t), oljeflöde för externhydrauliken, temperaturer etc.



3060 mm



**1810 kg –
2100 kg**



**3080 mm –
3100 mm**



1400 kg



**19–42 kW /
26–56 hk
diesel**



0 – 26 km/t

specifikationer

AVANT[®] 700



Höjd med hytt

Hjul	26x12.00-12 320/60-12	320-55/15*
Lättkabin L	2060 mm	2094 mm
Hytt GT	2120 mm	2150 mm

*) Med 400/50-15 blir maskin 30mm högre

maskinbredd

Hjul	Hjultyp	Maskinbredd	
		735i/755i	760i
27x8.50-15	TR	1030 mm	1080 mm
26x12.00-12	TR/Gräs	1295 mm	1350 mm
320/60-12 HD	TR	1295 mm	1350 mm
320/55-15	TR/Gräs	1305 mm	1360 mm
400/50-15	TR/Gräs	-	1450 mm

Modell	AVANT 735i	AVANT 755i	AVANT 760i
Längd	3060 mm	3060 mm	3060 mm
Maskinbredd	1295 mm	1295 mm	1450 mm
Höjd	2060 mm	2060 mm	2110 mm
Vikt ROPS / GT	1810 kg / 1960 kg	1970 kg / 2120 kg	2100 kg / 2250 kg
Standard hjulutrustning	320/60-12HD TR	320/60-12HD TR	400/50-15 TR
Transmission, framdrivning	hydrostatisk Avant Optidrive®	hydrostatisk Avant Optidrive®	hydrostatisk Avant Optidrive®
Dragkraft	1000 kp	1220 kp	1330 kp
Körhastighet	0 - 12 km/t	0 - 16 km/t	0 - 26 km/t
Arbetshydraulik flöde / tryck	66 l/min 200 bar	80 l/min 225 bar	80 l/min 225 bar
Svängradie insida/utsida	1240 / 2780 mm	1240 / 2780 mm	1240 / 2780 mm
Max. lyfthöjd	3080 mm	3080 mm	3100 mm
Tippbelastning	1400 kg	1400 kg	1400 kg
Max. brytkraft / 50 cm	1700 kg	1700 kg	1700 kg
Motormärke och modell	Kohler KSD 1403NA Stage V	Kohler KDI-TCR 1903 stage V	Kohler KDI-TCR 1903 stage V
Effekt (ECE R120)	19 kW (26 hk)	42 kW (56 hk)	42 kW (56 hk)
Maximalt vridmoment	90 Nm @ 1800 rpm	225 Nm @ 1500 rpm	225 Nm @ 1500 rpm
Bränsle	Diesel	Diesel	Diesel
Art.nr.	M735i	M755	M760

AVANT[®] 800



Största och starkaste Avanten med bäst lyftkapacitet och lyfthöjd

- ✓ Hanteringskapacitet upp till 1900 kg
- ✓ Stark bomkonstruktion med två tiltcylindrar
- ✓ Lyfthöjd 3500 mm till gångjärnstiftet
- ✓ Oljeflöde för redskap 80 l/min, dubbelpump
- ✓ Avant 855i/860i med turboladdad common rail-dieselmotor uppfyller de europeiska utsläppsnormerna för Stage V, utrustad med dieseloxidationskatalysator (DOC) och dieselpartikelfilter (DPF) med automatisk regenerering
- ✓ Hytt med luftkonditionering tillgänglig
- ✓ Luftfjädrad sits för hytt tillgänglig
- ✓ Stora 17"-hjul som standard
- ✓ Avant snabbkopplingssystem som standard

Standardspecifikation

- ✓ Teleskopbom, parallellförling och flytläge
- ✓ Lastkontrollsystem (i enlighet med EN474-3:2022-standard)
- ✓ **OPTIBRIVE[®]** drivsystem – mer kraft för drivning och till extern hydraulik
- ✓ Hydrostatisk fyrhjulsdrev, stark Poclain kolvmotor
- ✓ Avant 855i: ett körhastighetsområde (1-växlade Poclain-drivmotorer), max. körhastighet 15 km/t
- ✓ Avant 860i: två körhastighetsområden (2-växlade Poclain-drivmotorer), max. körhastighet 30 km/t
- ✓ Multikopplingssystem för hydrauliska redskap
- ✓ Joystick 8-funktion
- ✓ Frihjulskoppling
- ✓ Hydraulisk parkeringsbroms
- ✓ Certifierad ROPS-säkerhetsram + FOPS-tak
- ✓ 2 LED-arbetslampor (1000 lumen) i fronten
- ✓ Hjulnav med 10 bultar, standarddäck 380/55-17"
- ✓ Uppvärmad sits med full fjädring, säkerhetsbälte och armstöd
- ✓ Integrerad bakvikt 275 kg, stor bränsletank 63 l
- ✓ Multifunktionsdisplay istället för separata mätare, med information om motorvarv, arbetstid, bränsleförbrukning (l/t), oljeflöde för externhydrauliken, temperaturer etc.



3395 mm



2540 kg



3500 mm



1900 kg



**42 kW/56 hk
diesel**



0 – 30 km/t

specifikationer

AVANT[®]
800

STAGE V
Engine



höjd

Hjul	380/55 - 17 TR
ROPS	2200 mm
Hytt GT	2230 mm

Modell	AVANT 855i	AVANT 860i
Längd	3395 mm	3395 mm
Maskinbredd	1490 mm	1490 mm
Höjd	2200 mm	2200 mm
Vikt ROPS / GT	2490 kg / 2640 kg	2540 kg / 2690 kg
Standard hjulutrustning	380/55-17" TR	380/55-17" TR
Transmission, framdrivning	hydrostatisk Avant Optidrive [®]	hydrostatisk Avant Optidrive [®]
Dragkraft	1565 kp	1750 kp
Körhastighet	0 - 15 km/t	0 - 30 km/t
Arbetshydraulik flöde / tryck	80 l/min 225 bar	80 l/min 225 bar
Svängradie insida/utsida	1370 mm / 2990 mm	1370 mm / 2990 mm
Max. lyfthöjd	3500 mm	3500 mm
Tippbelastning	1900 kg	1900 kg
Max. brytkraft / 50 cm	2200 kg	2200 kg
Motormärke och modell	Kohler KDI-TCR 1903 Stage V	Kohler KDI-TCR 1903 Stage V
Effekt (ECE R120)	42 kW (56 hk)	42 kW (56 hk)
Maximalt vridmoment	225 Nm @ 1500 rpm	225 Nm @ 1500 rpm
Bränsle	Diesel	Diesel
Art.nr.	M855	M860



Batteridrivnen kompaktlastare

- ✓ Inga avgasutsläpp, mycket låg ljudnivå, 3 kW ombordladdare
- ✓ Utrustad med Avant OptiTemp® litiumjonbatteri
- ✓ Batteriet är utvecklat och tillverkat av Avant Power i Ylöjärvi, Finland
- ✓ Förstklassig säkerhet: flersiktskydd för batteriet tack vare OptiTemp®-teknik och batteridesign
- ✓ Drifttid vid medelhårt arbete så högt som 6 timmar med 27 kWh batteri (beroende på förhållanden)
- ✓ Två modeller: Avant e513 (13 kWh batteri) och Avant e527 (27 kWh batteri)
- ✓ Hytt GT med elektrisk värmare finns som tillval på Avant e527 (A/C finns inte på e527 GT)

Standard specifikation

- ✓ 3 kW ombordladdare, Typ 2 ladduttag på maskinen
- ✓ Laddningskabel med Typ 2 <=> 230 V Schuko 1-fas strömkontakt - laddning från 230 V uttag utrustade med 16 A eller min.10 A säkring
- ✓ Transmission: hydrostatisk 4WD, Poclain hydrauliska drivmotorer
- ✓ Avant Optidrive®-drivsystem - mer kraft för att köra och för hydrauliken med redskapen
- ✓ Två elektriska motorer: en för hydrostatisk transmission och en för externhydrauliken för redskap och andra hydrauliska funktioner
- ✓ Maximalt hydrauloljeflöde för externhydraulik 30 l/min
- ✓ Teleskopisk bom, hydraulisk oljekylare, hydraulisk parkeringsbroms
- ✓ Fjädrande säte med armstöd och säkerhetsbälte
- ✓ Certifierad ROPS-säkerhetsbåge + FOPS tak, bakre skydd
- ✓ 2 LED-strålkastare fram (1000 lumen)
- ✓ Multifunktionsdisplay multifasterkoppling för hydrauliska redskap
- ✓ 23x10.50-12 traktordäck

Alternativ för laddning av litiumjonbatteri

- ✓ 320 3-fas anslutning på lastaren för 400 V Avant snabbbladdare
- ✓ Avant snabbbladdare: två modeller, 400 V/16 A och 400 V/32 A
- ✓ Vägmonterad laddningsstation ("Wallbox"), inkluderar Typ 2 laddningskabel
- ✓ Laddningskabel med Typ 2 <=> Typ 2 kontakt
- ✓ Laddningskabel med 3-fas CEE <=> Typ 2 kontakt
- ✓ Ombordladdare 9kw



2610 mm



**1415 kg -
1515 kg**



2790 mm



900 kg



**13 kWh
27 kWh**



0 - 10 km/t

specifikationer



Höjd med hytt

Hjul	26x12.00-12 320/60-12*	27x8.50-15
Lättkabin L	2035 mm	2048 mm
Hytt GT	2070 mm	2100 mm

*) Med 23" följar blir maskin 15mm lägre



Maskinbredd

Hjul	Hjultyp	Maskinbredd
27 x 8.50 - 15*	TR	1030 mm
23 x 8.50 - 12	TR/Gräs	1080 mm
23 x 10.50 - 12	TR/Gräs	1130 mm
26 x 12.00 - 12*	TR/Gräs	1290 mm
320/60-12 HD*	TR	1290 mm
26,5 x 14.00 - 12**	Gräs	1420 mm

*) Lastarens totalhöjd 20-35 mm större

**) Kräver 40 mm spacers

Laddningstid

Modell	AVANT e513	AVANT e527
Inbyggd 3 kW laddare, standard	2 t 50 min	5 t 40 min
Inbyggd 9 kW laddare, tillval	0 h 45 min	1 h 30 min
Snabbbladdare 400V/16A, tillval	1 t 10 min	2 t 20 min
Snabbbladdare 400V/32A, tillval	-	1 t 10 min

Laddningstiden påverkas av rådande förhållanden och temperaturer. Laddningstiderna anges från 10% till 80% av batteriets tillgängliga laddningsnivå (SOC).

Modell	Avant e513	Avant e527
Längd	2610 mm	2610 mm
Maskinbredd	1130 mm	1130 mm
Höjd	1985 mm	1985 mm
Vikt ROPS / GT	1420 kg / -	1500 kg / 1650 kg
Standard hjulutrustning	23x10.50-12" TR	23x10.50-12" TR
Transmission, framdrivning	hydrostatisk Avant Optidrive®	hydrostatisk Avant Optidrive®
Körhastighet	10 km/t	10 km/t
Arbetshydraulik flöde / tryck	30 l/min 185 bar	30 l/min 185 bar
Hydraulisk oljekylare	standard	standard
Svängradie insida/utsida	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm
Max. lyfthöjd	2 790 mm	2 790 mm
Tippbelastning	900 kg	900 kg
Max. brytkraft / 50 cm	1100 kg	1100 kg
Batterityp	Avant OptiTemp®, lithium-ion	Avant OptiTemp®, lithium-ion
Batterikapacitet	13 kWh	27 kWh
Spänning	44 V	44 V
Bränsle	elektrisk	elektrisk
Drifttid***	3 timmar	6 timmar
Art.nr.	ME513	ME527

* 15-tums hjul

** med 180 kg bakvikter

*** Vid medeltungt arbete och där inga hydrauliska redskap används.

Multifunktionsdisplay

500, 600, 700, 800 och e-serier

Multifunktionsdisplayen är standard på alla nya 500, 600, 700, 800 och e-serien. Displayen visar information från de tidigare individuella analoga mätarna. Ytterligare information kan väljas med knappar på displayen.



Dieseldrivna lastare



Batteridrivna lastare

Standardvyn

Denna vy visas automatiskt när lastaren startas.

- Yttertemperatur
- Total driftstimmar, aktuell tid, vald körfart, motorvarv
- Pump för externhydraulikens valda läge
- Aktuell oljeflöde i lit/min för externhydrauliken
- Hydrauloljetemperatur

Dieseldrivna lastare:

- Aktuell bränsleförbrukning per liter (på modeller med elektroniskt styrd motor 635i/640i/645i/650i/735i/755i/760i/855i/860i)
- Information om lastkontrollsystem (600-800 serien), bränslenivå
- Information om vald visningssida och DPF-reglage (645i/650i/755i/760i/855i/860i)
- Pump för hjälphydraulikens valda läge

Batteridrivna lastare:

- Tillfällig effektförbrukning
- Batteriladdningsstatus

Lastkontrollsystem

Alla Avant 600, 700 och 800-serier är utrustade med lastkontrollsystem som standard, från och med februari 2025, för att uppfylla EN 474-3:2022-standard. Dessa modeller:

- har en lyftkapacitet på 1000 kg eller mer
- är utrustade med en teleskopisk bom som kan förlängas med mer än 500 mm

Lastkontrollsystemet hjälper Avant-föraren att arbeta mer effektivt vid lyft av tunga laster (optimera skopfyllningar etc.) och att arbeta mer försiktigt. Systemet övervakar kontinuerligt stabiliteten hos lastaren och begränsar bomrörelser som kan orsaka att lastaren tippas framåt på platt, jämn mark, medan lastaren är stillastående (inte rör sig).

Lastkontrollsystemet består av två delar:

LASTINDIKATOR: Ett procentvärde av lasten i förhållande till lastarens tippbelastning visas på displayen. Indikatorn är alltid på.

LASTKONTROLL: Aktiv endast när lastarens teleskop är utsträckt med mer än 500 mm, och medan lastaren är stillastående. För att indikera när kontrollsystemet är aktivt och redo att begränsa bomrörelser, kommer en grön ram att visas på displayen. Lastkontrollsystemet begränsar bomrörelser som kan orsaka att lastaren välter. Systemet ger en ljudlig varningssignal innan lastaren når sin tipp-punkt. Systemet är avsett att förhindra att lastaren tippas framåt på platt, jämn mark, medan lastaren är stillastående.



	Lastaren stillastående (inte rör sig)	Lastaren i rörelse (vid körning)
Teleskop längst in	LASTINDIKATOR PÅ LASTKONTROLL AV 	LASTINDIKATOR PÅ LASTKONTROLL AV 
Teleskop > 500 mm*	LASTINDIKATOR PÅ LASTKONTROLL PÅ 	LASTINDIKATOR PÅ LASTKONTROLL AV 

*) Preventiv lastkontroll kan stoppa bomrörelser även innan bommen är utsträckt med 500 mm. I alla situationer kommer displayen att visa procentvärdet av lasten i förhållande till lastarens tippbelastning.

Beroende på situationen finns det tre möjliga sätt som kan användas för att flytta bommen när lastkontroll har stoppat bomrörelser:

1. Retrahera bommen och sänka den försiktigt
2. Tömna lasten från redskapet
3. Använda "override"-knappen på instrumentpanelen för att tillfälligt stänga av lastkontrollsystemet



Däckalternativ, på en ny maskin



1




2



3



4



5



6

Hjul	Hjultyp	Art.nr.	220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
20 x 8.00 - 10	1, TR	MW20810T	Ⓢ	Ⓢ	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
20 x 8.00 - 10	4, Gräs	MW20810G	Ⓢ	Ⓢ	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
5.70-12	2, TR	MW5.5712T	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
23 x 8.50-12	2, TR	MW5.238512T	✗	✗	Ⓢ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
23 x 8.50-12	4, Gräs	MW5.238512G	✗	✗	Ⓢ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
23 x 10.50-12	3, TR	MW5.2310512T	✗	✗	✓	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	Ⓢ	Ⓢ
23 x 10.50-12	4, Gräs	MW5.2310512G	✗	✗	✓	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	Ⓢ	Ⓢ
26 x 12.00-12	3, TR	MW10.261212T	✗	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
26 x 12.00-12	4, Gräs	MW10.261212G	✗	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
320/60 - 12 HD	3, TR	MW10.3206012T	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓢ	Ⓢ	✓	✓	✗	✓	✓
27 x 8.50-15	2, TR	MW10.278515T	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
26.5 x 14.00-12*	5, Gräs	MW10.2651412G	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
320/55-15 HD	3, TR	MW10.3205515T	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
320/55-15 HD	6, Gräs	MW10.3205515G	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
400/50-15	3, TR	MW10.4005015T	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	Ⓢ	✗	✗	✗	✗
400/50-15	4, Gräs	MW10.4005015G	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
380/55-17	3, TR	MW10.3805517T	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	Ⓢ	Ⓢ	✗	✗
380/55-17	4, Grass	MW10.3805517G	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
			220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527



* Kräver 4 st A417486 40 mm distanser
distanskit, 4 st A418958



Standard



Tillval



Ej tillgänglig

Tillval, för en ny maskin



Teleskoputskjut

Teleskoputskjutet ger längre räckvidd och lyfthöjd, vilket underlättar lastning. Det är också lätt att justera avståndet mellan framhjulen och redskapet med teleskoputskjutet, och du kan också skjuta lastaren med teleskoputskjutet vid behov. Beroende på modell ger teleskoputskjutet 400-700 mm längre räckvidd och ca 400 mm extra lyfthöjd.

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕



Parallellförling

Parallellförlingen innebär att redskapet hålls i samma vinkel i relation till underlaget, oberoende av lastarmens läge. Parallellförlingen är hydraulisk: det finns en nivelleringscylinder på vänstra sidan av bommen som följer rörelserna hos skopans tiltcylinder och håller redskapet i nivå. Parallellförlingen kopplas ur när lastarmens flytläge kopplas in. Avant 200 serien är utrustad med mekanisk parallellförling som standard.

500-, e-serien A455807 700-serien A445631
600-serien A445632

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
⊕	⊕	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊕	⊕	✓	✓



Flytläge till bom, maskin utan parallellförling

Flytläget styr lyftcylindern så att bommen rör sig fritt uppåt från det läge den är i när flytläget slås på, vilket gör att redskapet kan följa underlagets konturer.

400-serien A479634
500, e-serien A455802

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	✗	✗	✓	✓
⊕ Standard							✓ Tillval	✗ Ej tillgänglig								



Flytläge till bom, maskin med parallellföring

Flytläget kan även installeras på maskiner med parallellföring. På 800-serien är flytläget en del av standardutrustningen. Flytsystemets ventil förbigår parallellföringen, vilket innebär att parallellföringen inte fungerar när flytläget är påslaget.

200-serien A421697 500-, e-serien A455803

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✗	✓	✓	✓	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	✓	✓




Lastardämpare

Lastardämpare är ett dämpningssystem för bommen. När man kör med hög hastighet med en tung last eller med ett tungt redskap börjar bommen röra sig upp och ner, vilket gör körningen ojämn. Lastardämpare består av en ackumulator som absorberar och eliminerar bommens rörelser och gör körningen betydligt jämnare och stabilare. Maskinen måste vara utrustad med flytläge och parallellföring.

500-, e-serien A455808 800-serien A458422
600-700-serien A445633

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

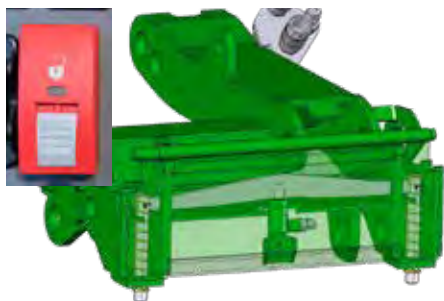

Hydrauliskt redskapsfäste

Det hydrauliska redskapsfästet gör det möjligt att från förarsätet koppla på och av redskap. På kopplingsramen sitter en hydraulcylinder som förflyttar låssprintarna uppåt och nedåt.

500-600, e-serien A450469
700-serien A450470
800-serien A460242

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

⊖ Standard

✓ Tillval

✗ Ej tillgänglig



Joystick 6-funktion

På 6-funktionsjoysticken manövreras hjälphydrauliken (hydrauldrivna redskap) med två knappar. Detta gör arbetet snabbare och mer bekvämt, eftersom du inte behöver flytta handen från joysticken till hjälphydraulikens styrspak när du manövrerar redskapet. Du kan också vid behov höja bommen och tilta redskapet samtidigt.

200-serien A36785 500-, e-serien A455806
400-serien A455804

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓



Joystick 8-funktion

På 8-funktionsjoysticken kan både hjälphydrauliken och teleskoputskjutet styras med knapparna på joysticken. Det innebär snabbare lastning och arbete med hydrauliska redskap.

635i, 640i* A449938

*) Lastkontrollsystemet kräver joystick med 8 funktioner på lastaren

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	✗	✗



Opticontrol®

Opticontrol® gör det möjligt att styra både redskapets elektriska och hydrauliska funktioner med vippbrytarna på strömbrytarpaketet. Detta kräver att lastaren är utrustad med en joystick med 6 eller 8 funktioner. Opticontrol® gör att det går snabbare att styra redskap som har två eller fler hydraulfunktioner och en elektrisk magnetventil för att välja dessa funktioner. Den består av strömbrytarpaketet som monteras på bommens styrspak och en väljarbrytare som monteras på lastarens instrumentpanel.

När brytaren är i läge AV styrs de elektriska funktionerna på redskap (elektrisk svängning av sopvals, elektriskt bevattningssystem på sopvals med uppsamlare, elektrisk väljarventil etc.) med vippbrytarna på strömbrytarpaketet. När brytaren är i läge PÅ, styrs redskapets alla hydraulfunktioner med vippbrytarna på strömbrytarpaketet (t.ex. timmergripens hydraulrotor och hydraulcylinder, oberoende drift av klaffarna på klaffskopan och snöplogarna och funktionerna på monteringsatsen för stenläggningsgrip). Detta innebär att föraren kan hålla handen på joysticken och styra redskapets alla funktioner på ett smidigt och bekvämt sätt. Om lastaren inte är utrustad med joystick med 6/8 funktioner, styrs bara redskapets elektriska funktioner med brytarna på strömbrytarpaketet. Opticontrol® kan också eftermonteras på en maskin som redan är utrustad med strömbrytarpaketet.

200-serien A36880 800-serien A454220
400 - 700, e-serien* A454145

Opticontrol® eftermontering, för lastare med strömbrytarpaketet A437338

*) På e-serien krävs också A459419 Extra 12V kraftkit

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Standard



Tillval



Ej tillgänglig



Adapter till strömbrytarpaket

På Avant-lastare tillverkade före 2016, där det inte finns något uttag för strömbrytarpaketet på multikontakten, kan en adapter eftermonteras. Den monteras på multikontakten och elkabeln från strömbrytarpaketet ansluts till denna adapter. Redskapet kan också kompletteras med en motsvarande adapter om det behövs, se baksidan. Med denna uppdaterade adapter kan både redskapets elkabel och hydraulslangar anslutas samtidigt genom multikontakten.

Adapter till strömbrytarpaket A36869

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Adapterkontakt 12V

Adapter för 12V-uttag, monteras både på mindre 12V-uttag på 400-800-serien och på större uttag på 200-serien 2. Du kan ansluta elsladden till vilken 12V elektrisk apparat som helst (till exempel en batteriladdare) till denna adapter. Kräver därför en del elektronikfärdigheter.

Adapterkontakt 12V 66286

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Hydrauluttag bak, dubbelverkande

Det dubbelverkande bakre hydrauluttaget är utrustat med tryck- och returledning (på 400-800, e-serien även med tankledning), och det gör det möjligt att manövrera bakmonterade hydrauliska redskap som t.ex. tippvagn och sandspridare. Kräver valfri joystick med 8 funktioner i 635i/640i modeller.

200-serien*	A36871
400-serien	A34632
500-serien	A455809
600-serien	A449939
700-serien	A450467
800-serien	A434872
e-serien	A459420

*) Inte tillgänglig vid mekanisk styrning

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Anti-slipventil

Anti-slipventilen fördelar oljeflödet mellan den vänstra och högra hydraulmotorn (tvingar oljan att strömma till både höger och vänster drivmotor) och förbättrar greppet på hala och ojämna ytor. Anti-slipventilens funktion beror också på frihjulskopplingen: när frihjulskopplingens ventil är stängd fördelar anti-slipventilen oljeflödet till drivmotorerna på alla fyra hjulen. När frihjulskopplingens ventil är öppen fördelar anti-slipventilen endast oljeflödet mellan framhjulen.

200-serien	A49548
400-serien	A34753
500-600-serien	A454838
700-800-serien	A455810
e-serien	A444989

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Backvarning

Backvarningen varnar med ett tydligt ljud när man backar lastaren.

200-serien	A421116
500, 600-serien, 735	A453737
423, 755i, 760i, 855i, 860i	A438525
e-serien	A446428

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Bakvikt

De extra motvikterna på 29 kg monteras på den bakre stötfångaren. De är utrustade med handtag och fästkrokar så det är lätt att montera vikterna på stötfångaren och även sätta vikterna på varandra. Kulkopplingarna A417323 och A417337 kan också monteras på vikterna

Bakvikt	A35957
---------	--------

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Sidobakvikter 80 kg

Sidobakvikter monteras bakom bakdäcken. De levereras i par: en på vänster och en på höger sida. Vikterna väger 80 kg per par och de är främst avsedda för 400-serien, men kan också monteras på större Avant-lastare.

Sidobakvikter 80 kg

A36401

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Sidobakvikter 180 kg

Sidobakvikter monteras bakom bakdäcken. De levereras i par: en på vänster och en på höger sida. Vikterna väger 180 kg per par.

Sidobakvikter 180 kg A49063

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Däckvikter

Avant 200-serien kan utrustas med 14 kg däckvikter som monteras på däckfälgan med specialbultar. De gör att maskinens tyngdpunkt blir lägre och tillför vikt, vilket förbättrar lastarens stabilitet.

200-serien

A46584

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Standard



Tillval



Ej tillgänglig



Redskapsfäste bak

Redskapsfästet bak är främst avsett för montering av sandspridare bak till på maskinen. På 700- och 800-serien kan även centrifugalspridaren monteras på det. Fästet är en fast vertikal platta som inte kan tiltas. Redskapsfästet för 528/530 och 600-serien är utrustat med två bultar för att fästa redskapet medan 700- och 800-serien är utrustade med Avant snabbkopplingssystem och även med hydrauliska snabbkopplingar och hydraulslangar om slangarna till redskapet inte är tillräckligt långa för att nå det bakre hydrauluttaget på lastaren.

Vid montering av hydrauliska redskap måste lastaren vara utrustad med ett extra dubbelverkande hydrauluttag bak.

528, 530, 600-serien	A455026
700-serien	A441613
800-serien	A441666



220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗



Hydraulisk baklyft

Denna hydrauliska baklyft kan endast monteras på Avant 700- och 800-serien. Den är främst avsedd för sand-/saltspridare.

Baklyften kan tiltas nedåt max. 95°, vilket innebär att sandspridaren kan tiltas ner till horisontellt läge och fyllas direkt från sandhögen genom att backa med maskinen. Baklyften kräver tillvalet dubbelverkande bakre hydrauluttag och elfunktion för bakmonterade tillbehör på lastaren. Med hjälp av elfunktionen skiftar man mellan drift av baklyft/redskap och baklyften/redskapet manövreras med hjälp av styrspaken för hjälphydraulik (eller knapparna på joysticken, om sådan finns). Hydraulcylindrarna är utrustade med reglerventiler, vilket gör att baklyften inte kan komma i rörelse oavsiktligt.

700-serien	A427547
800-serien	A438490



220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗



Kulkoppling

Det finns två typer av kulkopplingar tillgängliga: en 50 mm kulkoppling och en 50 mm kulkoppling med sprint. Båda kan monteras antingen direkt på bakplåten eller på en extra bakvikt. Avant 200-serien är utrustad med en 50 mm kulkoppling som standard.

Kulkoppling A417323
Kulkoppling med sprint A417337

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
⊗	⊗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Snökedjor

Snökedjorna finns tillgängliga för olika däckstorlekar. De förbättrar greppet när man kör på snö och is. De kan användas på alla fyra däck eller bara på fram- eller bakaxel. Levereras i en påse med 2 st. kedjor.



SD



HD

5x10 TR, par SD	64055
20x8.00-10, pair SD (för 200-seriens bakre hjul)	64454
23x8.50-12, par SD	64746
23x8.50-12, par HD	64455
23x10.50-12, par HD	64745
26x12.00-12, par HD	64973
320/60-12, par HD	65603
320/55-15, par HD	65722
27x8.50-15, par SD	65723
380/55-17, par HD	445685

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Skyddsgaller bak

Skyddsgallret täcker och skyddar bakre delen av maskinen och kylaren på motorn. Det monteras med fyra skruvar och är enkelt att installera och ta bort. Skyddsgallret har integrerade surringspunkter och det är möjligt att montera en kulkoppling eller bakvikt på maskinen som är utrustad med skyddsgallret.

400-600-serien A454760
700-800-serien A455901



220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	⊗

⊗ Standard

✓ Tillval

✗ Ej tillgänglig

Arbetsljussats på säkerhetsbågen

Satsen med arbetsljus består av tre LED-lampor: 2 framtill, 1 baktill. Två slags LED-lampor finns: 2810 lumen eller 2500 lumen.

2810 lumen allmän belysning, bredare 170° ljusstråle:

200-serien, 2810 lumen A36866

400-serien, 2810 lumen A479763

500 - 800, e-serien, 2810 lumen A438520

2500 lumen kraftbelysning, smalare och starkare 90° ljusstråle:

400-serien, 2500 lumen A479764

500 - 800, e-serien, 2500 lumen A438521

Arbetsbelysning 2+1 rött ljus (för bin)

400-800-, e-serien, 400 lumen A432730



220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Släpavagnskontakt, 7-polig

Den 7-poliga släpavagnskontakten monteras på den bakre stötfångaren på lastaren. Den är endast tillgänglig med arbetsljussatsen. Standarder för släpavagnskontakter varierar i olika länder, kontakta din lokala Avant-återförsäljare.

400-600-serien

A466165

700-800-serien

A418817



220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Vägtrafikutrustning

Vägtrafikutrustningen består av strålkastare, blinkers, reflexer och varningsljus. När den monteras på ROPS-ramen har vägtrafikutrustningen i 400-800 och e-serien även en bakre vägg (på 500 och e-serien krävs den 50 mm högre 600/700 ROPS-ramen för bakväggen). I vissa länder gör denna extra utrustning det möjligt att registrera maskinen för vägtrafik. Kraven varierar i olika länder, kontakta din lokala Avant-återförsäljare för mer information.

200-serien

A36773

400-serien

A479026

500-600-serien

A449941

700-serien

A450471

800-serien

A454167

e-serien*

A459418

*) kräver externt 12V batteripaket på lastaren



220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Varningsljus

Det roterande varningsljuset är utrustat med en mycket stark LED-lampa. Det monteras på en tippar sockel och är enkelt att installera och ta bort.

200-serien	A421008
400-serien	A479765
500 - 800-serien	A438530
e-serien	A459548

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Lättkabin L

Avants lättkabin L är ett utmärkt och förmånligt alternativ när föraren vill ha skydd mot regn, vind och snöfall. Det förbättrar förarkomforten och arbetsförhållandena avsevärt. Kabinen monteras på ROPS-säkerhetsbågen, vilket betyder att säkerhet är garanterad. Den består av vindruta (utrustad med torkare) samt sido- och bakruta. Dörr finns tillgänglig för lättkabin L i 200-serien.

200-serien	A36681
Dörr, kabin L 200-serien	A37278
400-serien	A444002
500 - 700-, e-serien	A449937
800-serien	A439264

500- och e-serien kräver en ROPS-säkerhetsbåge av 600-/700-serien som är 50 mm högre.

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Bakvägg

Bakväggen monteras på ROPS-säkerhetsbågen. Den ger skydd mot vind och regn.

400-serien	A439184
500-700-, e-serien	A49446
800-serien	A439193

500-, och e-serien kräver en ROPS-säkerhetsbåge av 600-/700-serien som är 50 mm högre.

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Standard

✓ Tillval

✗ Ej tillgänglig



Hytt GT

Den helt nya GT-hytten är monterad med gummifästen på chassit, vilket innebär väldigt lite vibrationer och mycket låg ljudnivå i hytten. Sikten över bakhjulen är bättre tack vare större bakrutor. Hytten är standardutrustad med värme, ljudabsorberande interiör, vindrutespolare och -torkare, hyttluftfilter samt stänkskydd både bak och fram (bakre stänkskärmar ej standard med 23x8.50-12, 23x10.50-12 och 27x8.50-15 däck). Tillvalsutrustningen inkluderar luftkonditionering, luftfjädrad sits, radio, vägtrafikutrustning, sats med arbetsbelysning, varningsfyr med 4 lampor (2 st. blinkande LED-lampor ovanför vindrutan, 2 st. ovanför bakrutorna) och roterande varningsfyr. Hytt GT ökar maskinvikt med 150 kg.



Hytt GT, 528, 530, 600-serien

A449936

Hytt GT, 700-serien

A444539

Hytt GT, 800-serien

A436732

Hytt GT, e527 (kräver också A459419 Extra 12V kraftkit)

A475358

Sats med arbetsbelysning på GT-hytt: 2 fram, 2 bak, LED 700 lumen

A438528

Sats med arbetsbelysning på GT-hytt: 2 fram, 2 bak, LED 2500 lumen

A438539

Vägtrafikutrustning, 528, 530, 600-serien

A449942

Vägtrafikutrustning, 700-serien

A450924

Vägtrafikutrustning, 800-serien

A455539

Vägtrafikutrustning, e527

A475898

AC i GT-hytt, kylelement bak (600, 700, 800-serien)

A438326

Luftfjädrad sits (inkluderar ryggstödsförlängning)

A455692

Säte i vinyl, istället för standardsäte i tyg, med full fjädring

A459615

Varningsfyr med fyra lampor på GT-hytt

A438538

(2 st. LED ovanför vindrutan, 2 st. ovanför bakrutorna)

Roterande varningsfyr

A438530

Radio

A438587

Brandsläckare 2 kg, pulversläckare, klass ABC

A452921



220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓

Standard

✓ Tillval

✗ Ej tillgänglig



HD-skyddsplåtsats

HD-skyddsplåtsatsen är tillverkad av extra stöttålig polykarbonat med hög hållfasthet. Den klarar mycket stryk på byggarbetsplatsen och klarar till och med att man hoppar på den. HD-skyddsplåtsatsen har samma glans som ABS-skyddsplåtsatsen som hör till standardutrustningen.

423	A425274
523	A455813

e-serien:

ROPS/ Lättkabin L	A459421
Hytt GT (e527)	A475428

528, 530, 600-serien:

ROPS/ Lättkabin L	A449946
Hytt GT	A449944

700 serien:

ROPS/ Lättkabin L	A449945
Hytt GT	A449943

800 serien:

ROPS/ Lättkabin L	A438664
Hytt GT	A438665

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Stänkskärmar bak

528, 530, 600-serien*	A445950
700 - 800-serien	A437518

Bakre stänkskydd kan också eftermonteras på det bakre chassit på 528, 530, 600 - 800-serien med Stage V.

* Med 26x12.00-12 och 320/60-12HD däck

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗



Brandsläckare

Klass ABC (fasta icke-metalliska ämnen, vätskor, bensin, oljor, brännbara gaser, elektrisk utrustning) pulversläckare 2 kg, tillgänglig för lastare med ROPS-säkerhetsram och med hytt GT. Installerad i cockpitsens fotutrymme.

400-800, e-serien, lastare med ROPS-ram	A452904
500-800 serien, e527 lastare med hytt GT	A452921

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Standard



Tillval



Ej tillgänglig



Fjädrad sits

Fjädrad sits i vinyl med justerbar fjädring är standardutrustning på 200-, 400-, 500- och e-serien. Den är utrustad med säkerhetsbälte och armstöd på vänster sida. Stolsvärmare ingår ej.



Standard höger armstöd

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	Ⓟ	Ⓟ



Högfjädrad sits

Den högfjädrade sitsen med större fjädring är standardutrustning på 600-, 700- och 800-serien. Den är utrustad med säkerhetsbälte, armstöd på vänster sida och värme i sittdynan och ryggstödet.



Standard höger armstöd

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	✗	✗



Fordonsidentifiering

Fordonsidentifikationsnummer (VIN) eller/och lastarens serienummer stämplat på lastarchassit.

VIN	T0035
Lastarens serienummer	T0036

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ⓟ Standard

✓ Tillval

✗ Ej tillgänglig



Motorvärmare

Motorvärmare underlättar start i låga temperaturer och sparar motorn och minskar bränsleförbrukningen vid start i kyla.

200-serien, radiation	A420503
423/523, block	A425277
528, 530, block	A410648
635i, 640i, 735i block	A458197
645i, 650i, block	A449947
755i, 760i, 855i, 860i, block	A419474

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗



Katalysator

Katalysatorn kan monteras i stället för det vanliga avgasröret. Den minskar avgasutsläpp från dieselmotorer. I Kubota V1505CRT- och Kohler KDI-motorer finns en dieseloxydationskatalysator (DOC) integrerad i samma hölje som dieselpartikelfiltret DPF. Modeller med en Kohler KSD 1403-motor är utrustade med ett partikelfilter som standard.

423, 523	A424843
----------	---------

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✗	✗	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	✗	✗



Handstyrning till framdrivning

Med handstyrning kan föraren köra framåt-bakåt med brytarna på joysticken istället för med körpedalerna. Handstyrningen är proportionell precis som körpedalerna: ju mer man vrider på brytaren, desto snabbare körhastighet. Det är möjligt att välja mellan handstyrning och de vanliga körpedalerna; man väljer med en omkopplare på instrumentbrädan.

200-serien	A37093
------------	--------

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

⊖ Standard ✓ Tillval ✗ Ej tillgänglig



Rundsling, sats (ROPS)

Satsen innehåller alla nödvändiga lyftkedjor, krokar, fästen och instruktioner för att lyfta en lastare utrustad med ROPS frame.

200-800- och e-serien

A418706

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Surringsögla

Surringsöglan monteras på bakre stötfångaren och/eller bakom bakdäcken. Den gör det lättare att binda maskinen till en släpvagn.

400-800- och e-serien

A418746

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



A423161



A423091

Surringsögla till hjulnav

Surringsögla till hjulnav gör det lättare att binda maskinen till en släpvagn. Två modeller: Hjulnav 6-bultat och hjulnav 5-/10-bultat.

Hjulnav 6-bultat

A423161

Hjulnav 5-/10-bultat

A423091

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Standard



Tillval



Ej tillgänglig



Väderskydd

Väderskyddet skyddar förarkabinen mot regn, snö, damm och smuts. Väderskyddet täcker hela instrumentpanelen, ratten och förarsätet. Väderskyddet levereras med en inbyggd påse där skyddet kan förvaras när det inte används.

200-serien 65435
400-800- och e-serien 65436

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Transportskydd

Skyddar hela Avant-lastaren under transport. Skyddet är svart och av stark allväderstextil som skyddar hela maskinen mot regn, snö och smuts. Levereras med en HD-förvaringsväska för skyddet.

200-serien 65477
400-600- och e-serien 65478
700 series 65479

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓



Lastramper

De lätta och hållfasta aluminiumramperna är enkla att hantera och de blir inte smutsiga tack vare en öppen gallerstruktur. Max. last 2250 kg.

Lastramper 65447

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓



Standard



Tillval



Ej tillgänglig

Externt 12V batteripaket, e-serien

Avant e513/e527 är utrustad med ett 44V elsystem; dessutom finns det en 12V-strömförsörjning som matar el t.ex. till 12V-strålkastarna och tillvalet arbetsbelysning och som endast fungerar när lastarens elsystem aktiveras med tändningslåset. Det finns dock vissa alternativ för e-serien som kräver konstant 12V elektrisk ström: hytt GT på e527, Opticontrol® på e-serien, och till exempel måste nödblinkers i vägtrafikljuspaketet fungera även när det elektriska systemet är inaktiverat. För detta ändamål finns ett extra 12V batteripaket som tillval för e-serien. Det består av ett 12V/2,9Ah-batteri och en strömförsörjning på 12V. Strömförsörjningen tar hand om det normala 12V-strömbehovet och batteriet behövs för att leverera ström för korta strömtoppar (t.ex. när flera 12V-apparater aktiveras samtidigt) och konstant ström till vägtrafikutrustningen. Det externa batteripaketet är nödvändigt med A459418 vägtrafikutrustning och det rekommenderas även när e-serien har redskap som är utrustade med en 12V elektrisk enhet, t.ex. ett elektriskt ställdon.

Externt 12V batteripaket A459419

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

9 kW ombord batteriladdare, e-serien

Den valfria 9 kW ombordladdaren påskyndar laddningen av e513/e527 litiumjonbatteriet avsevärt jämfört med den standard 3 kW ombordladdaren - förutsatt att laddningskabeln eller extern laddningsstation har minst 9 kW laddningskapacitet (laddningstider, se sida 19). 9 kW ombordladdare levereras med typ 2 - Schuko 1-fas 230V laddningskabel som standard (artikelnummer A464571). Max. laddningskapacitet för standardkabeln är 3 kW. För att nå den maximala 9 kW laddningskapaciteten krävs en av följande valfria laddningskablar (eller väggmonterad laddningsstation) (se nästa sida):

- Väggmonterad laddningsstation (Wallbox) med typ 2 laddningskabel, artikelnummer A464548
- Laddningskabel med 3-fas CEE och typ 2 strömkontakter, artikelnummer A464547
- Laddningskabel med typ 2 strömkontakt i båda ändar, artikelnummer A464549

9 kW ombordladdare (inkluderar typ 2 - Schuko 1-fas 230V laddningskabel) A475136

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓



Snabbaddare för batteri, e-serien

Snabbaddare för batteri påskyndar laddningen av litiumjon-batterier till e513/e527 betydligt jämfört med inbyggd standardladdare, 3 kW. Det finns två modeller: 400V/16A eller den mer effektiva 400V/32A. Laddningstid för 16A-laddaren från 10 till 80% med full effekt är cirka 1 t 10 min (e513) och 2 t 20 min (e527), med 32V-laddaren cirka 1 t 10 min (e527). Ett bra sätt är att ladda vid ungefär 20% laddning till 80%. Snabbaddare för batteri kommer monterad på ett stativ vilket gör den enkel att flytta vid behov. Laddaren är utrustad med Avants snabbfäste baktill, gaffelfästen i botten och lyftöglor ovanpå.

Snabbaddare för batteri, 400V/16A

A426117*

Snabbaddare för batteri, 400V/32A

A425411*

*)inkluderar stativ

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓



Standard



Tillval



Ej tillgänglig

e513 och e527 litiumjonbatteriladdning



Standard Typ 2
ladduttag på lastaren



Tillval 320 3-fas
laddningsingång på
lastaren, A464123



Standard
laddningskabel med
Typ 2 och Schuko 1-fas
230V strömkontakter,
max. 3 kW laddning.
3 m, A464571



Tillval kabel med Typ
2 strömkontakt i båda
ändarna, 5 m,
A464549



Tillval med
laddningskabel med
3-fas CEE och Typ 2
strömkontakter, 5 m,
A464547



Tillval väggmonterad
laddningsstation
(Wallbox) med Typ 2
laddningskabel, A464548

1) Laddning med 3 kW (standard) eller 9 kW (valfritt) ombord batteriladdare på lastaren. Maximal laddningskapacitet är 3 kW.

- Standardutrustning:

- o Typ 2 ladduttag på lastaren, för laddningskablar med Typ 2 strömkontakt
- o Laddningskabel med Typ 2 och Schuko 1-fas 230V strömkontakter: laddning från 230V strömuttag med 16A eller min. 10A säkring max. 3 kW laddning.

- Tillval:

- o 9 kW ombord batteriladdare (A475136), påskyndar laddningen av litiumjonbatteriet avsevärt jämfört med den standard 3 kW ombordladdaren. För att nå den maximala 9 kW laddningskapaciteten krävs en av följande valfria laddningskablar (eller väggmonterad laddningsstation):

- Valfria laddningskablar:

- o Väggmonterad laddningsstation (Wallbox) med Typ 2 laddningskabel - enkel och bekvämt sätt att ladda batteriet, inga extra kablar behövs (Wallbox är inte en laddare, den innehåller bara elektronik och laddningskabel - laddning sker via lastarens ombordbatteriladdare)
- o Laddningskabel med 3-fas CEE och Typ 2 strömkontakter: ansluts till 400V 3-fas CEE strömuttag, laddning med lastarens ombordbatteriladdare
- o Laddningskabel med typ 2 strömkontakt i båda ändar, artikelnummer A464549: laddning från en offentlig laddstation med typ 2 laddning.

2) Alternativ: snabb batteriladdning med 400V Avant-laddare

- Påskyndar laddningen av litiumjonbatteriet avsevärt jämfört med standard 3 kW ombordbatteriladdare
- Kräver tillvalet 320 3-fas ladduttaget på lastaren, för Avant snabbiladdare
- Avant 400V snabbiladdningsstationer: två modeller, 400V/16A och den mer effektiva 400V/32A

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓



Standard



Tillval



Ej tillgänglig



Universalskopa

Det finns smala hål vid den övre delen av skopan som förbättrar sikten och hindrar stenar från att falla mot operatören.

Tillgänglig med rak kant och med tänder. Tandskyddsplatta är också tillgängligt.

Avants universalskopor är utformade så att operatören lätt kan se skäret från förarplatsen, vilket gör skopan lätt att fylla och tömma. Det finns inga förstärkningsplattor inuti skopan som kan störa lastning och tömning. Sidorna är vinklade lätt utåt för att garantera enkel och snabb tömning oavsett material.

Längden på skopan har optimerats för att ge bästa möjliga brytkraft. Sidorna öppnas framåt i en lätt vinkel för att garantera komplett tömning oavsett material.

- ✓ **En universalskopa anpassad för nästan alla schaktjobb**
- ✓ **Utmärkt sikt till framkanten på skopan**
- ✓ **Inga förstärkningsplattor inuti skopan – lätt att fylla och tömma**
- ✓ **Stark skäregg tillverkat av hållfast, beständigt slitstål**
- ✓ **Skopa med tänder finns**

Bredd	Typ	Volym	Vikt	Art.nr.
900 mm	Rak kant	190 l	62 kg	A36711
900 mm	Tandad	190 l	72 kg	A36716
1050 mm	Rak kant	150 l	50 kg	A36702*
1050 mm	Rak kant	240 l	73 kg	A36710
1050 mm	Tandad	240 l	83 kg	A36780
1150 mm	Rak kant	260 l	78 kg	A36709
1150 mm	Tandad	260 l	91 kg	A36779
1300 mm	Rak kant	300 l	86 kg	A36698
1300 mm	Tandad	300 l	98 kg	A36778
1350 mm	Rak kant	310 l	90 kg	A36996
1350 mm	Tandad	310 l	102 kg	A36997

*) A36702 är universalskopa för 200-serien 2 – måtten och vikten motsvarar lyftkapaciteten hos 200-serien 2. Bredare universalskopor kan användas på 200-serien2 som lättmaterialsropa.



Tillval:
 Skyddsplåt tänder 105 cm A417347
 Skyddsplåt tänder 115 cm A420132
 Skyddsplåt tänder 130 cm A417320

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

✓ Fungerar bra + Fungerar ✗ Fungerar inte



Universalskopa HD

Avant universalskopor HD finns i bredder från 1300 mm. De är gjorda av starkare material, är tyngre och har mer kapacitet än vanliga skopor. Detta gör dem till idealiska verktyg för tyngre schaktning och materialhantering. Skoporna är bäst lämpade att användas med Avant 600-, 700- och 800-serien.

Andra funktioner är samma som på de vanliga universalskoporna: god sikt för den övre delen av skopan, slät insida och sidor som öppnas i en lätt vinkel för enkel och fullständig fyllning och tömning oavsett material.

- ✓ **Kraftig skopa för mer krävande schaktning och materialhantering**
- ✓ **Utmärkt sikt vid den övre delen av skopan**
- ✓ **Inga förstärkningsplåtar inuti skopan – lätt att fylla och tömma**
- ✓ **Hög brytkraft**
- ✓ **Stark skäregg gjord av hållfast, beständigt slitstål**



Bredd	Typ	Volym	Vikt	Art.nr.
1300 mm	Rak kant	370 l	126 kg	A36713
1450 mm	Rak kant	420 l	138 kg	A36712
1600 mm	Rak kant	460 l	150 kg	A36535
1600 mm XL	Rak kant	600 l	190 kg	A437578

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Lättmaterialsropa

Avants lättmaterialsropa är utvecklad för att lyfta olika typer av lättare material som snö, sågspån, gödsel, flis etc.

Jämfört med vanliga skopor är botten djupare och sidorna längre, vilket gör att den är perfekt för att flytta stora mängder. Det finns inga förstärkningsplåtar inuti skopan som kan störa vid lastning och tömning. Sidorna öppnas framåt i en liten vinkel som garanterar en enkel och fullständig tömning av alla typer av material.

- ✓ **Snabb och enkel flyttning av lätta material**
- ✓ **Bra sikt till framkanten på skopan**
- ✓ **Inga förstärkningsplåtar inuti skopan – lätt att fylla och tömma**
- ✓ **Hög bakkant på skopan gör att materialet inte ramlar bakåt, vilket garanterar att man får med en stor volym**
- ✓ **Stark skäregg gjord av hållfast, beständigt slitstål**



Bredd	Volym	Vikt	Art.nr.
1150 mm	490 l	125 kg	A36715
1300 mm	560 l	135 kg	A36714

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

XL Lättmaterialska

XL lättmaterialska har stor kapacitet och är bäst lämpad för Avant 600-, 700- och 800-serien. Den är avsedd för lastning och transport av lätta material som flis, kompost, snö etc. Det finns inga förstärkningsplåtar inuti skopan som kan störa lastning och tömning. Sidorna vidgas framåt med en liten vinkel vilket garanterar en enkel och fullständig tömning av materialet.

- ✓ **Stor volym**
- ✓ **Ren insida**
- ✓ **Kraftig konstruktion**
- ✓ **Avsedd för de större Avant-modellerna**
- ✓ **XXL-skopa finns för 800-serien**



Bredd	Höjd	Volym	Vikt	Art.nr.
1450 mm	870 mm	715 l	185 kg	A458113
1600 mm	880 mm	800 l	200 kg	A458092
1800 mm	880 mm	900 l	218 kg	A458030

XXL lättmaterialska för 800-serien:

Bredd	Höjd	Volym	Vikt	Art.nr.
1800 mm	1060 mm	1300 l	255 kg	A437601
2000 mm	1060 mm	1450 l	275 kg	A435096

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
XL	×	×	×	×	×	×	×	×	×	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
XXL	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	+	+	+	+	+	+	+	+	×	×	×	×	×	×	×



Fungerar bra



Fungerar




Fungerar inte



Finns med rak kant eller med tänder.

- ✓ **Universalredskap för markberedning och grönytevård**
- ✓ **En mångsidig skopa för olika jobb**



*) skruvbara tänder (artikelnummer A48608, 5 st)
finns som tillval

[illegible]

Högtippande skopa

Högtippande skopa är det rätta valet när du behöver nå längre och högre. Skopan är utrustad med en hydraulcylinder som trycker och tippas skopan över sin främre kant, vilket ger avsevärt högre tipphöjd än med en vanlig skopa.

Max. tipphöjd på 200-serien är 1680 mm, på 400-600-serien med teleskopbom cirka 3100 mm (beroende på däckstorlek), på 700-serien cirka 3500 mm och på 800-serien så högt som 4000 mm.

- ✓ **Hög tipphöjd**
- ✓ **Större volym än grusskopor, perfekt för att lasta löst och lätt material**



Bredd	Volym	Vikt	Art.nr.
1050 mm	150 l	120 kg	A2631
1280 mm	350 l	160 kg	A2824

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



XL högtippande skopa

XL högtippande skopa har större lastvolym – perfekt för lättare material. Skopan är idealisk för lastning av snö, flis med mera.

Tipningen sker med två hydraulcylindrar - det gör att man även kan tippa och tömma skopan vid full last. Det finns inga förstärkningsplattor inuti skopan som skulle störa vid lastning och tömning. Detta innebär att det krävs mindre kraft när man fyller skopan, och alla typer av material töms helt ur skopan vid tömning.

- ✓ **Stor lastvolym för effektiv hantering av lätta material**
- ✓ **Max. tipphöjd så högt som 4 m (med 800-serien)**
- ✓ **Inga förstärkningsplattor inne i skopan – effektiv fyllning och tömning**
- ✓ **1450 mm skopa passar även för 500-serien**



Bredd	Volym	Vikt	Art.nr.
1450 mm	720 l	270 kg	A36841
1800 mm	900 l	320 kg	A21273

220	225	225LPG	319S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ Fungerar bra + Fungerar ✗ Fungerar inte



Grepskopa

Grepskopen kombinerar en normal skopa med en grep och är idealisk för flera typer av jobb. Den kan transportera och lasta grenar, flis, kompost, strö, gödsel, byggavfall med mera. Den kan också användas som vanlig skopa med grepen uppfälld.

- ✓ **Mångsidig skopa för hantering av löst material**
- ✓ **Större XL-modeller med två cylindrar särskilt avsedda för 700- och 800-serien**



Tillval:
Sidoplåtar, för XL grepskopa A439112

Bredd	Vikt	Art.nr.
900 mm	130 kg	A36304
1050 mm	146 kg	A36316
1300 mm	168 kg	A36323

XL grepskopa för 700- och 800-serien:

Bredd	Vikt	Art.nr.
1300 mm	270 kg	A441963
1450 mm	288 kg	A441946
1600 mm	305 kg	A439086

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
Standard	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XL	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	×	+	+	+	+	+	



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Timmergrepp

Rotgripen används ofta inom träindustrin men den fungerar också inom andra arbeten där olika typer av material behöver hanteras. Den är utrustad med samma grip som demoleringsskopen men underdelen är tillverkad av slitstarka stålstänger. Detta gör det möjligt att:

- enkelt greppa och hantera grenar, stockar, stenar eller olika typer av material
- dra upp rötter ur marken
- sila jord och annat oönskat material mellan stängerna vid hantering av stockar, grenar m.m. → när man matar ved till flishuggen hålls flishuggen fri från skräp

Två modeller tillgängliga: 1300 mm bred med två hydrauldrivna gripar och en smalare 1000 mm modell med en grip. Hydraulcylindrarna och slangarna på griparna är väl skyddade med metallhöljen.

- ✓ **Mångsidigt redskap för hantering av ved och olika typer av material**
- ✓ **Starka tänder gör det möjligt att dra upp rötter ur marken**



Bredd	Vikt	Art.nr.
900 mm	132 kg	A440857
1300 mm	185 kg	A37537

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1300	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Planeringsskopa

Avants planeringsskopa har en kraftig konstruktion. Skopan har en skarp bakkant som gör det enklare att jämna ut när man backar. Föraren ser skopans framkant tydligt tack vare det väl tilltagna djupet, vilket gör planeringsjobbet enklare.

De nya planeringsskoporna är starkare och helt släta inuti vilket gör dem lättare att fylla och tömma. De är även större än tidigare modeller.

- ✓ **Utmärkt sikt till skopans framkant**
- ✓ **Skarp bakkant gör det enklare att jämna ut när man backar**
- ✓ **Kraftig konstruktion**
- ✓ **Större XL-skopor speciellt avsedda för 700- och 800-serien**



Bredd	Volym	Vikt	Art.nr.
1450 mm	250 l	175 kg	A36717
1600 mm	280 l	190 kg	A36706
1600 mm XL	590 l	230 kg	A445616
1800 mm XL	665 l	250 kg	A443761

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
Std.	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XL	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	



- ✔ Utmärkt sikt över redskap och omgivning gör arbetet med pallgafflarna precist och lätt
- ✔ Pallgafflar passar på byggarbetsplatser, lantbruk eller för materialhantering på olika företag
- ✔ Kan tiltas i sidled och roteras med tiltadapttrar och redskapsrotator (tillval)



Modell	Gaf-fellängd	Max. belastning	Vikt	Art.nr.
Standard	850 mm	1000 kg	90 kg	A21047
HD	1100 mm	1400 kg	115 kg	A21039
XHD	1200 mm	2000 kg	140 kg	A36589

✓	220
✓	225
✓	225LPG
✓	313S
✓	320S
✓	320S+
✓	420
✓	423
✓	520
✓	523
✓	525LPG
✓	528
✓	530
✓	630
✓	635
✓	640
✓	635i
✓	640i
✓	645i
✓	650i
✓	735
✓	745
✓	750
✓	735i
✓	755i
✓	760i
✓	855i
✓	860i
✓	R20
✓	R28
✓	R35
✓	e5
✓	e6
✓	e513
✓	e527



Pallgafflar med sidoförskjutning

Hydraulisk gaffeljustering på pallgafflarna gör det möjligt att justera dem längre isär eller närmare varandra. Gafflarna kan även flyttas till vänster eller till höger, vilket gör det möjligt att överföra lasten till sidan av maskinen, t.ex. närmare en vägg. Alla funktioner kan manövreras från förarplatsen. Pallgafflarna är utrustade som standard med ett bultat skyddsgaller för säkrare hantering av stort och tungt gods, samt skyddare föraren från eventuellt fallande objekt.

- ✓ **Hydraulisk sidoförskjutning och gaffelbreddsjustering**
- ✓ **Bultat skyddsgaller som standard**
- ✓ **Två modeller tillgängliga, med 1100 mm eller 1200 mm gaffel, maxbelastning 2000 kg på båda**



Modell	Standard	XL
Gaffellängd	1100 mm	1200 mm
Max. belastning	2000 kg	2000 kg
Rambredd	1105 mm	1550 mm
Viikt	190 kg	225 kg
Art.nr.	A449516	A442071

Tillvalet Opticontrol® på lastaren rekommenderas.

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
Std.	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XL	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Påbyggnad till pallgafflar

Det finns två typer av påbyggnader tillgängliga för 1100mm och 1200mm gafflar. Dessa dras på pallgafflarna och låses med en bult.

Påbyggnad för plantor är tänka för hantering av plantor förberedda för leverans där rötterna är bundna till en stor boll. Plantorna stannar bättre på sleeves än bara pallgafflarna, och risken att skada rötterna minimeras. The sleeves kan monteras både på 1100mm och 1200mm manuella gafflar, men det är betydligt mer lätthanterligt med de hydrauliska gafflarna.

Påbyggnad för balar gör det möjligt att på ett skonsamt och enkelt sätt hantera rundbal. De fungerar bäst på A442071 HD Hydrauliska Gafflar.

✓ **Kompatibla med: Pallgafflar A21039, A36589, A36279, A449516, A442071**


	Påbyggnad för plantor	Påbyggnad för balar
Längd	1356 mm	1325 mm
Vikt	57 kg	27 kg
Art.nr.	A444929	A448768



Påbyggnad för plantor



Påbyggnad för balar



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Avfallsbehållare

Avfallsbehållaren är mer lik en container men kan flyttas och tömmas enkelt med Avant. Behållaren kan utrustas med svängbara hjul som tillval. Hjulen möjliggör enkel förflyttning och användning även i stall, på fabriksgolv och andra trånga situationer där körning med maskin inte är möjlig eller nödvändig. En full behållare kan enkelt flyttas och tömmas med Avant.

- ✓ **Ersättning för papperskorgar och små containers – last och transport är väldigt enkelt med en Avant**
- ✓ **Svängbara hjul finns tillgängliga som alternativ**
- ✓ **Stödben istället för hjul finns som tillval – stödbenen höjer den bakre änden och sänker framsidan på behållaren med ca. 100 mm, vilket gör det lättare att tömma t.ex. en skottkärra i behållaren**



Tillval:
A418506 Svängbara hjul (höjer behållaren 165 mm)
A420800 Länkhjul med 4 pneumatiska däck, ökar skopans höjd med 235 mm
A420537 Stöd, 4 st
A421005 Lyftanordning, 4 st

Bredd	Volym	Vikt	Art.nr.
880 mm	630 l	115 kg	A36588
1280 mm	950 l	145 kg	A36595

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Lyftbom

Avant lyftbom är ett enkelt och genialt redskap: Flytta laster i trånga utrymmen är inget problem när du har lyftbommen på din Avant!

Lyftbommen är utrustad med en roterande lyftkrok. Maximal lyfthöjd till toppen av lyftbommen, med teleskoputskjutet utskjutet, är cirka 4,5 meter (800-serien).

✓ **Prisvärt redskap för många olika sorters lyftjobb**

✓ **Utrustad med en roterande lyftkrok**



Lyftavstånd från fästplattan	1200 mm
Total längd	1300 mm
Bredd	550 mm
Höjd	315 mm
Vikt	34 kg
Nominell maxbelastning	500 kg
Art.nr.	A428481

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Teleskopisk lyftbom

Den teleskopiska lyftbommen är effektiv och mångsidig för alla typer av lyftjobb. Steglös in- och utfällning av bommen möjliggör lyft från svåråtkomliga platser. Kompakt konstruktion med teleskopcyklindern inuti bommen gör arbetet säkert och enkelt.

Lyftbommen är utrustad med en roterande lyftkrok och slitstarka glidskenor på den yttre bommen.

- ✓ **Utmärkt räckvidd, så mycket som 3,4 m från framhjulen**
- ✓ **Max. lyfthöjd med 800-serien så högt som 5,22 m**
- ✓ **Mångsidigt redskap för lyftjobb**



Max. längd	1900 mm
Min. längd	1300 mm
Lyfthöjd*	5,22 m
Max. last Avant 800 ser*	500 kg
Max. last Avant 700 ser*	400 kg
Max. last Avant 600 ser*	300 kg
Max. last Avant 500 ser*	250 kg
Max räckvidd*	3,05 m
Vikt	110 kg
Art.nr.	A21342

*) Med både teleskoputskjut på maskin och lyftbom på max räckvidd.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Hydraulisk dragkrok

Den hydrauliska dragkroken har en hydraulisk höjdjustering för dess 50 mm dragkula vilket gör det enklare att ansluta släpvagnar i varierande höjder och markförhållanden. Kopplingen är utrustad med både en 50 mm dragkula och en bogsersprint.

Obs: Kräver dubbelverkande bakre och yttre hydrauliskt uttag på lastaren.

- ✓ Utrustad med 50 mm dragkula/ bogsersprint
- ✓ 250 mm vertikal höjdjustering för koppling
- ✓ Hydraulcylinder utrustad med låsventil
- ✓ Kan monteras på 400–800-serien



Höjdjustering	250 mm
Vikt	30 kg
Art.nr.	A36518

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Kulkoppling, frontmonterad

Ett lättare sätt att flytta trailers, vagnsmonterade arbetsplattformar eller båtar på släp och liknande. Tack vare den utmärkta sikten över kulkopplingen är det väldigt enkelt att koppla på bara genom att åka in med kulkopplingen och låsa den genom att lyfta och sänka lastarmen.

Utrustad med både en 50 mm kula och gaffeldrag.

- ✓ **Enklare att koppla och förflytta släpvagnar etc. med Avant**
- ✓ **Bästa möjliga synfält för släpet möjliggör mycket exakt hantering i trånga situationer**
- ✓ **Enkel och snabb att montera på Avant**



Vikt	Art.nr.
34 kg	A35592

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Bikupetransportör

Avants bikupetransportör är främst avsedd för att lasta och transportera bikupor, men kan även hantera andra föremål som t.ex. kartonger. Transportören klarar upp till 12 bikupor åt gången. Den består av en mast, en pallgaffel som sitter monterad på underdelen av masten samt en hydraulmanövrerad krok på mastens överdel som trycker kuporna mot pallgaffeln. Kroken har gummikuddar som håller fast bikuporna bestämt men varsamt.

Bikupetransportören kan monteras på samtliga Avants lastare och om bikuporna behöver transporteras längre sträckor på bil, kan man enkelt ställa Avantlastaren på bilen samt lossa och flytta bikuporna på destinationsplatsen.


Kroken kan ställas in på fem olika höjder mellan 425 -

1365 mm beroende på lastens höjd. Krokens vertikala spel är 340 mm. Avståndet mellan gummikuddarna kan ställas in manuellt på fyra olika bredder, från 280-730 mm. Maxbelastning på bikupetransportören är 1000 kg och max tryckkraft är 18 kN, vilket innebär att den också kan hantera annan last som ligger på pall. I synnerhet lättare kartonger och liknande föremål som inte kan stå kvar på pallen utan stöd är lätta att hantera med bikupetransportören.



- ✓ **Ett snabbt och enkelt sätt att transportera bikupor**
- ✓ **Klarar också kartonger och liknande föremål**
- ✓ **Kan monteras på samtliga Avantlastare**
- ✓ **Försedd med Avant 850 mm pallgaffel A21047**

Maxlast	1000 kg
Max tryckkraft	18 kN
Pallgaffelns längd	850 mm
Gripbredd	280-730 mm (fyra bredder kan ställas in manuellt)
Krokhöjd	425 - 1365 mm (fem höjder kan ställas in manuellt)
Krokens cylinderslag	340 mm
Höjd	1950 mm
Bredd	1000 mm
Längd	960 mm
Vikt	160 kg
Art.nr.	A36935



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Verktöglåda

Denna robusta och mångsidiga verktöglåda monteras på redskapsfästet och kan transporteras med Avant till arbetsplatsen. Det platta och förstärkta locket kan användas som en arbetsbänk. Ett skruvstöd kan också monteras på lådan.

Locket är försett med gasfjädrar och kan låsas med ett hänglås. Fyra lyftöglor monteras med bultar på sidorna. De kan tas bort vid behov. Lådan är även utrustad med lyftfästen för en gaffeltruck.

Verktöglådan passar bra för Avants handhållna verktyg. Lådan håller dina verktyg i gott skick och det är lätt att lasta av dem till en skåpbil eller annan säker plats för natten.

- ✓ **Rymlig och låsbar låda, t.ex. till handverktyg**
- ✓ **Lätt att lyfta och transportera med din Avant-lastare**
- ✓ **Plant förstärkt skydd kan användas som arbetsbänk**
- ✓ **Kan förses med skruvstykke**



Volym	550 l
Vikt	160 kg
Art.nr.	A21689

220	225	225LPG	319S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte

Schaktblad 1400

Utrustad med hydraulisk bladrotation är Avants schaktblad det perfekta verktyget för snöröjning, schaktning och liknande arbeten där material måste undanröjas snabbt.

Tack vare att de nya schaktbladen på 1400 mm är mer böjda än på den tidigare modellen undanröjer de material mycket mer effektivt. Bladhöjden är densamma som tidigare, likaså är tillägg och skäreggar. Även hydraulisk sväng och fjäderfrigöring kommer som standard. Det nya fjäderfrigöringssystemet är utrustat med enbart en fjäder. Schaktbladet är även utrustat med två fasta släpskor som standard.

- ✓ Ett ekonomiskt schaktblad – väl anpassat för snöröjning
- ✓ Fjäderutlösning för ökad säkerhet
- ✓ Två fasta släpskor som standard – minskar slitage på bladen och förbättrar manövreringen
- ✓ Isskär och plastkant finns som tillval



Blad, bredd	1400 mm
Svängvinkel	±30 deg
Vikt	125 kg
Blad, höjd	380 mm
Art.nr.	A36649

Tillval:

Sidovingar 2 x 180 mm (kan monteras rakt eller uppsamlade) A36651, tandat skär A32315, Isskär 180mm på förlängning A413823, Plastkant A32383, Plastkant 180 mm, till kantvingar A48870

Låsplattor, (låsningsmekanism för bladets mekaniska flytläge) A443915

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Schaktblad 2000/2500

Utrustad med hydraulisk bladrotation är Avants schaktblad det perfekta verktyget för snöröjning, schaktning och liknande arbeten där material måste undanröjas snabbt. Schaktblad 2000/2500 har en helt

ny design - bladet är högre och mer böjt än tidigare och undanröjer material mycket mer effektivt. Hydraulisk sväng, fjäderfrigöring och släpskor är standardutrustning precis som förr. Även den vridbara 2x310 mm förlängningen som kan monteras i rakt eller samlarläge kommer som standard. Det helt nya flytande systemet tillåter bladet att flyta vertikalt vilket gör arbete på ojämna ytor betydligt enklare och effektivare. Bladet kan även flyta i sidled $\pm 10^\circ$. Det flytande systemet kan justeras manuellt till tre olika positioner:

- 1) Fritt flytande - både vertikalt och i sidled
- 2) Enbart flytande i sidled $\pm 10^\circ$, utan vertikalt flytande (samma system som på de tidigare 2000 och 2500 mm schaktbladen, fortfarande samma på 1400 mm modellen)
- 3) Rigid position - flytande i sidled och vertikalt låses med bultar

Tillval Schaktblad 2000:

- A417437 Isskär-kit, för schaktblad och kantvingar
- A417441 Plastkant-kit, för schaktblad och kantvingar
- A417345 Stödhjul, 2 st

Tillval Schaktblad 2500:

- A417729 Isskär-kit, för schaktblad och kantvingar
- A417672 Plastkant-kit, för schaktblad och kantvingar
- A417345 Stödhjul, 2 st

- ✓ **Utrustad med två solida släpskor som minskar blads slitaget och förbättrar smidigheten**
- ✓ **Kraftig och hög konstruktion för effektivare schaktning**
- ✓ **Effektivt på större ytor och kompakt nog för mindre ytor**
- ✓ **Vridbara 2 x 310 mm förlängningar som standard, kan monteras i rakt eller samlarläge**
- ✓ **Stödhjul istället för släpskor finns som tillval - håller arbetshöjden mer konstant när man arbetar på en ömtålig yta**

Modell	2000	2500
Blad, bredd	1390 mm Huvudskär + 2x310 mm kantvingar	1840 mm Huvudskär + 2x310 mm kantvingar
Svängvinkel	± 30 grader	± 30 grader
Vikt	215 kg	232 kg
Blad, höjd	590 mm	590 mm
Art.nr.	A36123	A36251

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
2000	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
2500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Vikplog

Avants vikplog är ett mångsidigt redskap för snöröjning. Den består av två oberoende hydrauliskt ställbara blad. Vinkeln hos bladen kan justeras med en brytare från förarsätet. Båda bladen har mekanisk fjäderfrigöring i nedre delen av bladet för att förhindra plötsliga stopp om bladet träffar ett föremål. Den flytande mekanismen på monteringsfästet garanterar att bladet följer marken så bra som möjligt.

Funktioner hos de vikplogarna:

- Nytt vertikalt flytande system (bättre än det gamla fyrkantiga flytande systemet)
- Betydligt mer böjt blad – undanröjer snö mer effektivt
- Stödben med släpskor som standard
- Böjd skäregg med 305 mm hålavstånd som standard; tillverkad av hållfast, nötningsbeständigt stål

Tillval:

Isskär, kit, vikplog V1600	A453070
Isskär, kit, vikplog V1800	A36817
Isskär, kit, vikplog V2400	A36818
Plastkant till vikplog V1600	A453068
Plastkant till vikplog V1800	A37173
Plastkant till vikplog V2400	A37171
Konturmarkeringslampor, kit	A466539

- ✓ Effektivt redskap för snöröjning
- ✓ Två oberoende styrbara blad: kan justeras rakt, V- eller Y-position
- ✓ Avancerat flytläge som möjliggör arbete på ojämna ytor

Modell	V1600	V1800	V2400
Blad, bredd	1310-1600 mm	1510-1840 mm	2020-2450 mm
Total bredd (inkl böjd eller platt kant/ isskrapsblad)	1370-1660 mm	1570-1900 mm	2080-2510 mm
Plogningsvinkel	±35 deg	±35 deg	±35 deg
Vikt	210 kg	330 kg	390 kg
Höjd, vinge	736 mm	770 mm	770 mm
Art.nr.	A451470	A36795	A36796

Tillvalet Opticontrol® krävs på lastaren om bladen behöver styras individuellt (kräver också 6- eller 8-funktions joystick på lastaren).

	220	225	225LPG	313S	320S	320St	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
V1600	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	+	+	+	+	+	+	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
V1800	✖	✖	✖	✖	✖	✖	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
V2400	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	+	+	+	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	+	+	✔	+	+	+



Klaffskopa

Klaffskopan är konstruerad för snöröjning på stora ytor eller i områden där snön måste flyttas längre sträckor. Tack vare individuellt justerbara sidovingar är skopan extremt mångsidig i snöröjning och kan även användas där utrymmet är lite mindre.

Med klaffskopan kan du flytta en mycket stor mängd snö i ett drag. Eftersom vingarna fälls ut, kan du trycka 2-3 gånger kapaciteten i skopan mellan vingarna. Med tillvalet Opticontrol® kan de två klaffarna vridas oberoende eller samtidigt. Detta gör att skopan är lätt att kontrollera även i smala eller trånga områden.



Tillval:
 Isskär, kit, skopa 1350 A452317
 Isskär, kit, skopa 1800 A436345
 Slitplattor, kit, skopa 1350 A452513
 Slitplattor, kit, skopa 1800 A435499

- ✓ **Snöskopa med stor volym**
- ✓ **Två modeller: 1350 mm och 1800 mm med 560 l respektive 800 l kapacitet**
- ✓ **Individuellt justerbara sidovingar**
- ✓ **Arbetsbredd på över 3 m**
- ✓ **Med tillvalet Opticontrol® kan de två klaffarna vridas oberoende eller samtidigt**

Modell	1350	1800
Volym	560 l	800 l
Bredd	1350 - 2655 mm	1800 - 3010 mm
Vikt	342 kg	380 kg
Art.nr.	A452096	A435885

Tillvalet Opticontrol® krävs på lastaren om vingarna behöver styras individuellt (kräver också 6- eller 8-funktions joystick på lastaren).

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
1350	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
1800	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Zoomplog

Denna nya typ av snöplog är utrustad med ett huvudblad och två individuella sidoblad som kan breddas steglöst med hjälp av två hydraulcylindrar. Detta möjliggör flera olika arbetsbredder och gör plogen mycket mångsidig. Plogen är också utrustad med vikbara ändplattor som kan vändas ner mot marken. Detta möjliggör snabb och effektiv snöuppsamling. När ändplattorna viks upp över bladet fungerar plogen som ett vanligt plogblad och flyttar snabbt snön åt sidan – den blir också smalare då. Ändplattorna är fjäderbelastade vilket innebär att de följer markens konturer mycket bra.

För att kunna använda zoomplogen krävs tillvalet elfunktion till joystick på lastaren. Breddning och indragning av vingarna och svängning av bladet styrs med brytarna på elfunktionen. Vingarna kan justeras en åt gången eller båda samtidigt. Indikatorlampor på plogen visar vilken funktion som används. Arbetsbredden är steglöst justerbar mellan 1,35 – 2,35 m. Sidovingarnas teleskoprör är utrustade med underhållsfria slitkuddar av volfram. Det finns också en säkerhetsbult på topplänken för frigöring av bladet, men eftersom bladet är vertikalt fastnar det inte så lätt, utan glider snarare över hinder.

Den starka monteringsramen på zoomplogen är utrustad med 135 mm vertikalt och $\pm 7,5^\circ$ horisontellt flytläge. Bladet kan även svängas $\pm 30^\circ$ hydrauliskt (med två cylindrar) och är försett med fjäderutlösning som gör att bladet kan tiltas framåt och hoppa över hinder – därefter återgår bladet automatiskt till arbetsläge.

Tillval:

Kantskär till isskrapa, kit
Raka skär
Gummiskär

A437890
A437891
A431475

- ✓ **Hydrauliskt justerbart plogblad gör det möjligt att snöröja på mindre gårdsplaner, parkeringsplatser m.m.**
- ✓ **Utrustad med två vingar som justeras individuellt eller båda samtidigt**
- ✓ **Vikbara ändplattor för effektiv snöuppsamling och plogning**
- ✓ **Hydraulisk svängning $\pm 30^\circ$, fjäderutlösning av bladet och 135 mm vertikalt & $\pm 7,5^\circ$ horisontellt flytläge**

Arbetsbredd	1350-2350 mm
Maxbredd	1460-2460 mm
Maxlängd	993 mm
Svängvinkel blad	$\pm 30^\circ$
Vertikalt flytläge	135 mm
Horisontellt flytläge	$\pm 7,5^\circ$
Vikt	392 kg
Art.nr.	A450707

Tillvalet Opticontrol® krävs på lastaren.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	+	+	+	+



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



U-plog

U-plogen är ett professionellt verktyg för snabb och effektiv snöröjning. Den består av ett 1,83 m brett huvudblad och två sidoblader som kan svängas $\pm 85^\circ$ hydrauliskt. Detta gör det möjligt att passera genom smala grindar och områden, samtidigt som den maximala arbetsbredden på 3 m med utfällda sidoblader garanterar snabb plogning av större ytor. Det är också enkelt att samla upp och ploga bort stora mängder snö med sidobladen vända till "U"-läge.

Plogen är utrustad med starka fjädrar som gör att bladet kan ge vika bakåt om det stöter emot hinder, som t.ex. ett brunnsslock. I detta fall studsar plogen över hindret och fjädern återställer bladet till plogläge. Plogen är också utrustad med $\pm 7,5^\circ$ horisontell flytfunktion och två stödmedar som standard. Det finns också fyra runda reflektorer på huvudbladets och sidoblads kanter.

Minsta arbetsbredd är 1,6 m med sidobladen vända helt bakåt och max. 3 m med sidobladen rakt ut åt sidorna. Plogen svängs med två hydraulcylindrar; svängvinkeln är $\pm 35^\circ$. Sidobladen kan svängas individuellt eller båda samtidigt med knapparna på Opticontrol® strömbrytarpaketet. Plogen är utrustad med ett isskär som standard, ett rakt skär finns som tillval. Dessutom finns en sats med markeringsljus (4 st. lampor på huvudbladets kanter och på sidobladen) som tillval istället för de vanliga runda reflektorerna.

Tillval:

Rakt skär	A442738
Sats med markeringsljus	A442768
Plastkant, kit	A451877

- ✓ **Mångsidig snöplog för professionellt bruk**
- ✓ **Utrustad med två sidoblader med $\pm 85^\circ$ hydraulisk svängning**
- ✓ **Fjädrat blad ger vika och plogen studsar över om den stöter emot ett hinder**
- ✓ **Variabel arbetsbredd 1,6–3 m gör det möjligt att arbeta även på smala uppfarter, gårdsplaner m.m.**
- ✓ **Isskär som standard, ett rakt skär och plastkant finns som tillval**

Arbetsbredd	1600 - 3000 mm
Total bredd	3107 mm
Längd	1133 mm
Blad, höjd	750 mm
Vikt	599 kg
Plogens svängvinkel	$\pm 35^\circ$
Sidoblads svängvinkel	$\pm 85^\circ$
Standardskär	isskär
Art.nr.	A438439

Tillvalet Opticontrol® krävs på lastaren.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖



Isrinksskrapa

Isrinksskrapan är tänkt för underhåll av isrinkar. Tack vare arbetsbredden på 3000 mm och hydraulisk svängning av bladet blir skrapning av rinkarna snabbt och enkelt utfört. Det skarpa och böjda bladet tar enkelt och effektivt bort lös snö och is.

- ✓ **Snabb och enkel borttagning av is och snö från isrinkar**
- ✓ **Stor arbetsbredd på 3000 mm**
- ✓ **Hydrauliskt svängbart blad med $\pm 30^\circ$**
- ✓ **Dämpande gummirullar på höger sida av bladet för att skydda sargen när arbete utförs nära ishockeyrinkens sarg**



Bredd	3000 mm
Höjd	722 mm
Längd	775 mm
Svängvinkel blad	$\pm 30^\circ$
Vikt	145 kg
Art.nr.	A37346

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Snöfräs

Snöfräs 1500 är ett effektivt snöröjningsverktyg med avancerad teknik. Den största skillnaden gentemot tidigare modeller är dess öppna konstruktion: ramen och utkastarröret är konstruerat så att det finns så få passiva ytor som möjligt som skulle kunna hindra snöröjningen. Detta innebär effektiv snöröjning - inmatarskruven plockar snabbt och enkelt upp snön och flyttar den till turbinen som kastar ut snön genom utkastarröret. Tack vare den nya designen fungerar snöfräsen bra med både torr och våt snö och röjer även kompakta snödrivor. Inmatarskruven är tillverkad av slitstarkt Hardox-stål.

Snöfräsen är utrustad med två hydraulmotorer: en för inmatarskruven och en för utkastarturbinen. Den nya typen av hydraulmotor till turbinen förbättrar snöfräsens effektivitet avsevärt. Snön kan riktas noggrant: utkastarröret kan roteras elektriskt 260° och styrs från förarsätet. Kasthöjden kan justeras manuellt, elektrisk justering av kasthöjd finns som tillval och kräver att Opticontrol® är installerat på lastaren.



Tillval:
Sidoförlängningar (öka arbetsbredden med 20 cm)
Elektrisk justering av kasthöjd
Plastkant (polyuretan) kit 1150 mm
Plastkant (polyuretan) kit 1500 mm


I bilden
är det
förlängning
på sidorna.

A452678
A430172
A452656
A452668

- ✓ Effektiv snöfräs för stora volymer snö
- ✓ Fungerar bra på både torr och våt snö
- ✓ Utrustad med två hydraulmotorer: en för inmatarskruven och en för utkastarturbinen
- ✓ Elektrisk 270° rotation av utkastarröret som standard
- ✓ Exakt snöutkastning
- ✓ Manuell höjdjustering som standard, elektrisk justering finns som tillval

Arbetsbredd	1150 mm	1500 mm
Total bredd	1215 mm	1580 mm
Ramhöjd	680 mm	680 mm
Skruvdiameter	460 mm	460 mm
Rotation av utkastarrör	260 °	260 °
Oljeflödesintervall	45 l/min	60 l/min
Vikt	240 kg	296 kg
Art.nr.	A434731	A428062

Tillvalet Opticontrol® på lastaren rekommenderas. Om snöfräsen är utrustad med elektrisk justering av kasthöjd måste strömbrytarpaketet monteras.

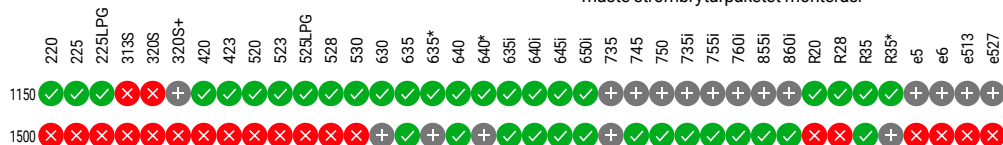



Sopvals

Avants sopvals är ett effektivt och enkelt redskap att använda för olika slags rengöringsjobb. Det finns tre olika arbetsbredder att välja mellan – 1100 mm, 1500 mm och 2000 mm. Borstarna på 1500 och 2000 mm är som standard utrustade med en vändfunktion som styrs av en elektrisk motor.

Flytmekanismen gör att sopvallen vilar på borsten som standard och axeln flyter fritt. Det här ger tystare gång och större rörelsefrihet. Sopvallen har utfällbara stöd som kan användas när maskinen inte används, det skyddar även nylonborsten under förvaring.

- ✓ **Professionell sopmaskin med manuell eller elektrisk vridning**
- ✓ **Fritt flytande borste tillåter en stor vertikal förflyttning och garanterar ett utmärkt resultat**
- ✓ **Utrustad med utdragbara stöd för lagring: nylonborsten skadas inte under lagring**

Tillval:
 Elektrisk vändfunktion för sopvallen på 1100 mm A36112
 Stödhjul för sopvals A35760
 Gummiblad, sopvals 1100 A438900
 Gummiblad, sopvals 1500 A438874
 Gummiblad, sopvals 2000 A438914

Modell	1100	1500	2000
Arbetsbredd	1100 mm	1500 mm	2000 mm
Total bredd	1370 mm	1770 mm	2270 mm
Valsdiameter	550 mm	550 mm	550 mm
Sväng	Mekanisk		Elstyrning som standard
Svänggrader	±25°	±25°	±25°
Oljeflödesintervall	20-35 l/min	20-40 l/min	20-50 l/min
Vikt	170 kg	200 kg	260 kg
Art.nr.	A36067	A35284	A35583

Tillvalet Opticontrol® krävs på lastaren för elektrisk svängning.

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527			
1100	✓	✓	✓	✗	✗	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
1500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+			
2000	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	✓	✓	✗	✗	✗	✗			
	 Fungerar bra											 Fungerar											 Fungerar inte															
																																						71



Sopvals med stödhjul

Sopvalsens är avsedd för sopning & snöborttagning på trottoarer, parkeringsplatser med mera. Den har en 550 mm nylonborste och hydraulmotor som den ursprungliga roterande valsen men utan vertikalt flytfäste. Istället stöds borsten av två stödhjul med massiva däck. Höjden på stödhjulen kan justeras.

Det finns tre modeller tillgängliga: 1100 mm, 1500 mm eller 2000 mm i arbetsbredd. Modellerna 1500 och 2000 är utrustade med ±5° sidoflytning för bättre hantering och kontakt med marken, vilket inte krävs på 1100-borsten. ±30° graders hydraulisk justering av borste är standard på alla modeller.

- ✓ Kraftfull roterande borste för effektiv borstning på trottoarer, gårdar, parkeringsplatser etc.
- ✓ Utrustad med två justerbara stödhjul med massiva däck för enkel manövrering och körkomfort.
- ✓ ±30° graders hydraulisk justering av arbetsvinkel som standard
- ✓ Tre olika arbetsbredder tillgängliga för att passa alla Avant-lastare



Modell	1100	1500	2000
Arbetsbredd	1100 mm	1500 mm	2000 mm
Total bredd	1390 mm	1790 mm	2290 mm
Svänggrader	±30°	±30°	±30°
Höjd	625 mm	625 mm	625 mm
Längd	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Oljeflödesintervall	20-35 l/min	25-40 l/min	35-50 l/min
Vikt	170 kg	194 kg	216 kg
Art.nr.	A454767	A457611	A457678

	220	225	225LPG	313S	320S	320St	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
1100	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
1500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
2000	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Sopvals med uppsamlare 1100

Sopvals med uppsamlare är utformad för att sopa hårda ytor som asfalt, betong, plattor och beläggningar. Det är ett utmärkt redskap för att rengöra gårdar, trottoarer, parkeringsplatser etc. Två arbetsbredder finns tillgängliga: 1100 och 1500 mm. Sopvalsen är utrustad med tre stödhjul och med Optifloat® snabbkopplingssystem som möjliggör flytfunktion både upp och ner samt i sidled och garanterar effektiv sopning även på ojämna ytor. Två indikatorpilar på Optifloat® snabbfästet gör det lätt att justera flytläget. Arbetshöjden på sopvalsen kan justeras manuellt för att kompensera slitaget på borstringarna.

Uppsamlingskopian på 80 liter är monterad framför sopvalsen och tömningen sker med hydraulik. Bevattningsystem och en sidoborste finns som tillval.



Tillval:
Bevattningsssystem med 60 liter vattentank A37431
Sidoborste (en sidoborste möjlig) A35698
(Bevattningsssystem och sidoborste är inte tillgänglig för 200-serien)
Tillvalet Opticontrol® krävs på lastaren med bevattningsssystem.

- ✓ Utrustad med Optifloat® redskakpsfäste → fungerar utmärkt på ojämna ytor.
- ✓ Höjden på sopvalsen kan justeras manuellt
- ✓ Uppsamlingskopa med hydraulisk tömning monterad framför sopvalsen

Model	1100	1500
Arbetsbredd	1100 mm	1500 mm
Totalbredd	1375 mm	1775 mm
Borstdiameter	500 mm	500 mm
Volym, uppsamlare	80 l	110 l
Volym, vattentank	60 l	60 l
Oljeflödesintervall	28 l/min	35 l/min
Vikt, utan sidoborste	286 kg*	324 kg*
Vikt med 1 sidoborste	340 kg*	386 kg*

*) Utan bevattningsssystem
Art.nr.
A36883 Sopvals med uppsamlare 1100
A426231 Sopvals med uppsamlare 1100 + Sidoborste + Bevattning
A465821 Sopvals med uppsamlare 1500
A465948 Sopvals med uppsamlare 1500 + Sidoborste + Bevattning

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
1100	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	✓	✓	+	+	+	+	
1500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	



Sopvals med uppsamlare 1500

Sopvals med uppsamlare 1500 är avsedd för professionell fastighetsskötsel. Sopvalsen är av kraftig konstruktion, flytläge på borsten, automatisk kompensation för borstslitage och ett specialdesignat bevattningssystem för dammbindning.

Runt den konstruktionen sitter borsten väl innesluten. Detta förbättrar uppsamlingen, speciellt vid svängar. Ytterligare fördelar med det täta höljet är mindre dammbildning. Sopvalsen är utrustad med tre stödhjul och med Optifloat® snabbkopplingssystem som möjliggör flytfunktion både upp och ner samt i sidled och garanterar effektiv sopning även på ojämna ytor. Två indikatorpilar på Optifloat® snabbfästet gör det lätt att justera flytläget.

- ✓ **HD sopvals med uppsamlare, avsedd främst för professionellt bruk**
- ✓ **Flytande borsteaxel och automatisk borstslitagekompensation**
- ✓ **Stor 200 l samlingslåda**
- ✓ **Bevattning och en eller två sidoborstar finns som tillval**

Arbetsbredd	1500 mm
Totalbredd	1800 mm
Borstdiameter	550 mm
Tömning	Hydraulisk (två cylindrar)
Volym, uppsamlare	200 litres
Volym, vattentank	120 litres
Oljeflödesintervall	50-60 l/min
Vikt, utan sidoborste	425 kg (utan vattenbehållare)
Vikt med 1 sidoborste	450 kg
Vikt med 2 sidoborstar	475 kg

Art.nr.	Sidoborste	Bevattningssystem
A35602	-	-
A35918	1	-
A35919	1	1



Tillval:
 Sidoborste (en eller två möjliga) A35698
 Bevattningssystem A35642
 Tillvalet Opticontrol® krävs på lastaren med bevattningssystem.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	+	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	+	✔	✖	✖	✖	✖



Sopvals med skopa

Helt ny sopvals som samlar in skräp i en stor skopformad uppsamlare. Sopvalsens ger det bästa sopresultatet vid bakåtkörning, men den fungerar också vid framåtkörning. Sopning framåt rekommenderas särskilt när skräpet är grövre, t.ex. byggavfall, plast- och pappmuggar, löv osv.

Sopvalsens med skopa är utrustad med en flytlägesmekanism som gör att skopans kant obehindrat kan vila mot marken. Det innebär att lastarens lastararm inte nödvändigtvis måste ha flytlägesfunktion när man arbetar med en sopvals med skopa. Töm uppsamlaren genom att först lyfta upp sopvalsens hydrauliskt och sedan vinkla uppsamlaren nedåt som en vanlig skopa. Borstaxeln är utrustad med ett enkelt snabbblåsningssystem för justering av sophöjden.

Det finns också ett bevattningssystem för att binda damm som minimerar dammutvecklingen när man sopar torrt skräp.



- Tillval:
A35956 Vattensprayningssystem för sopvals med skopa 1 100 mm
A35807 Vattensprayningssystem för sopvals med skopa 1 500 mm
A436108 Gummibladborste för sopvals med skopa 1100
A433868 Gummibladborste för sopvals med skopa 1500

- ✓ Utmärkt sopresultat vid bakåtkörning
- ✓ Passar även för uppsamling av större skräp
- ✓ Stor skopformad uppsamlare
- ✓ Snabb, hydraulisk tömning
- ✓ Gummibladborste finns som tillval för att samla upp hästgödsel och liknande material

Modell	1100	1500
Arbetsbredd	1100 mm	1500 mm
Totalbredd	1356 mm	1764 mm
Volym uppsamlare	370 l	500 l
Borstdiameter	500 mm	500 mm
Volym vattentank	120 l	120 l
Oljeflödesintervall	20-35 l/min	40 l/min
Art.nr.	A35945	A35689
Art.nr. med bevattning	A36023	A36024

Tillvalet Opticontrol® krävs på lastaren med bevattningssystem.





Högtryckstvätt

Högtryckstvätten gör din Avant till en mobil gaturengöringsmaskin och dessutom kan du enkelt och effektivt tvätta din lastare, övriga maskiner och utrustning, bil m.m.

Tvättarna kombinerar låg vattenförbrukning med högt vattenflöde och tryck. Högtrycksvattnet rengör effektivt asfalt, betong och liknande ytmaterial från damm, sand och skräp och förhindrar att det sprids efter att ytan torkat. Tack vare den låga vattenförbrukningen kan man rengöra större områden i ett enda moment.

Den nya serien högtryckstvättar omfattar tre modeller med olika tankvolym: 280 l på modell S, 560 l på modell M och 840 l på modell L. Samtliga tvättar har både vridbar tvätttramp för gaturengöring samt tvättpistol med 20 m slangvinda.

Max. vattenflöde och tryck på S- och M-modellen är hela 30 l/min resp. 200 bar och på den största L-modellen gör max. vattenflöde och tryck på 50 l/min resp. 220 bar den till en mycket effektiv gaturengöringsmaskin tillsammans med Avant 700-serien.

Tvätttrampen styrs hydrauliskt från förarplatsen både på M- och L-modellen. S-modellen har manuell vridning av tvätttrampen.



- ✓ **Effektiva högtryckstvättar utrustade med både tvätttramp för gaturengöring och tvättpistol**
- ✓ **Tre modeller: S, M och L med tankvolym på 280 l, 560 l respektive 840 l**
- ✓ **M- och L-modellerna har hydrauliskt styrd tvätttramp för yrkesmässig gaturengöring**

Modell	S	M	L
Max. vattenflöde	30 l/min	30 l/min	50 l/min
Max. vattentryck	200 bar	200 bar	220 bar
Tankvolym	280 l	560 l	840 l
Arbetsbredd	1500 mm	1800 mm	2000 mm
Nozzles	8 pcs	9 pcs	9 pcs
Oljeflödesintervall	40 l/min	40 l/min	70 l/min
Vikt	95 kg	228 kg	277 kg
Art.nr.	A37012	A37013	A37014

Tillvalet Opticontrol® krävs på lastaren med hydraulisk svängning på modellerna M & L.

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
M	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
L	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Borste för konstgräsunderhåll

Borsten är avsedd för dag- och veckunderhåll av konstgräsplaner. Den begränsar eller hindrar inte användningen av konstgräsredskapet ATA1200, eftersom det är avsett för månadsvis underhåll av planen.

Underhållsborstens huvudfunktion är att borsta upp den sammanpackade planens fibrer i syfte att göra den mjukare igen. Den fördelar dessutom fyllnadsmaterialet (gummi, kork eller sand) jämnt så att planen också håller sig mjuk längre. Den är försedd med flytande redskapsfäste vilket underlättar borstningen och innebär att lastaren inte behöver ha flytande bom.

- ✓ **Effektivt och ekonomiskt dag- och veckunderhåll med 3 m bred borste**
- ✓ **Trestegsborstning med tre borstar - rak-vinklrad-rak**
- ✓ **Flytande snabbkopplingsfäste**
- ✓ **Inte avsedd för djuprengöring av konstgräsplaner**



Arbetsbredd	2925 mm
Totalbredd	3032 mm
Längd	1300 mm
Vikt	135 kg
Art.nr.	A37058

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓




Sandspridare 1000 & 1250

De hydrauliska sandspridarna har en skopliknande design och är tilltänkt som frontmonterad, vilket gör det möjligt att lasta från marknivå. Spridningsmängden kan justeras med en spak som är placerad på sidan av spridaren. Det finns också ett gummiblاد som förhindrar att sanden kommer ut av sig själv. Spridarna är också utrustade med en blandningsaxel som förhindrar att sanden klumpar ihop sig och två stödben. Bakmontering är möjlig på modell 1000 på 528, 530, 600, 700 och 800-serier - antingen på redskapsfäste bakre eller på den hydrauliska baklyften för 700 och 800-seriers lastare. Bakmontering kräver det valfria bakre hydraulikuttaget på lastaren och också tillvalet elfunktion för bakmonterade redskap om spridaren monteras på den hydrauliska baklyften för 700/800-seriens lastare.

- ✓ Hydrauliska spridare med skopliknande design, frontmonterad som standard
- ✓ Bakmontering möjlig på 528, 530, 600, 700 och 800-serier
- ✓ Robust design, väl lämpad för professionellt bruk
- ✓ Enkel justering av spridningsmängden med en spak på sidan av spridaren
- ✓ Utrustad med två stödben

Tillval:
Arbetsljus* A429959
*) Kräver tillvalet 7-poligt uttag A418817 på lastaren
Fästplatta för 200-serien ökar tiltvinkeln med 30° A37315
Bakre montering kit, 528/530 & 600 series A455026
Bakre redskapsfäste 700-serien A441613
Bakre redskapsfäste 800-serien A441666
Hydraulisk baklyft, 700-serien A427547
Hydraulisk baklyft, 800-serien A438490

Modell	1000	1250
Spridningsbredd	1000 mm	1250 mm
Volym	315 l	390 l
Total bredd	1167 mm	1421 mm
Längd	866 mm	866 mm
Höjd	805 mm	805 mm
Oljeflödesintervall	20-30 l/min	20-30 l/min
Vikt	182 kg	210 kg
Art.nr.	A4544455	A4544499

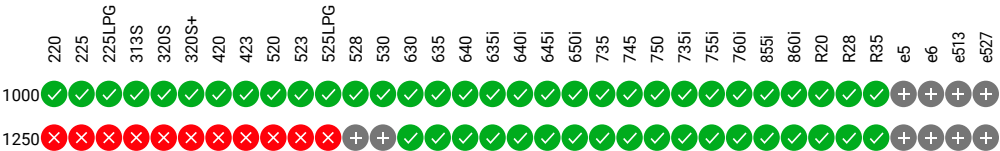



Sandspridare 1500 & 2000

De hydrauliska sandspridarna 1500 och 2000, med volymer på 640 l respektive 850 l, är avsedda för 700 och 800-serier - den större 2000-modellen endast för 800-serien. De är avsedda för frontmontering och har en skopliknande design som möjliggör enkel lastning. Som standard kan spridningsmängden justeras med en spak som är placerad på sidan av spridaren. Elektrisk spridningsmängdsjustering finns som tillval. Spridarna är också utrustade med en omrörare som underlättar spridning av kontaminerad och klumpig sand/grus och en gummiduk som ligger emot spridarvalsen för att förhindra läckage och bidra till ett noggrannare spridningsresultat. Två stödben som standard för enklare från och tillkoppling. En slitstark presenning för att skydda mot fukt och spill finns som tillval.

- ✓ **Hydrauliska spridare med skopliknande design, endast frontmontering**
- ✓ **Robust design, väl lämpad för professionellt bruk**
- ✓ **Spridningsvals tillverkad av hållbart Hardox-stål**
- ✓ **Omrörare som förhindrar att sanden klumpar ihop sig**
- ✓ **Enkel justering av spridningsmängden med en manöverspak**
- ✓ **Två stödben**



Tillval:
A460233 Presenning, sandspridare 1500
A459651 Presenning, sandspridare 2000
A457917 Elektrisk spridningsmängdsjustering

Modell	1500	2000
Volym	720 l	965 l
Spridningsbredd	1500 mm	2000 mm
Total bredd	1682 mm	2182 mm
Höjd	1052 mm	1050 mm
Längd	1045 mm	1045 mm
Oljeflödesintervall	20-30 l/min	25-35 l/min
Vikt	340 kg	408 kg
Art.nr.	A458004	A457676

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e5i3	e527
1500	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×
2000	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Sand-/saltspridare, centrifugal

Centrifugal sand- och saltspridaren är det rätta valet för vinterunderhåll av större områden. Både spridningsbredden (2-6 meter) och spridningsmängden kan justeras på sidan av maskinen manuellt som standard. Eller elektriskt från förarstolen som tillval. Detta för att säkerställa en jämn och effektiv spridning.

- ✓ **Snabb spridning av stora ytor**
- ✓ **Justerbar spridningsbredd och spridningsmängd. Manuell som standard, elektrisk finns som tillval**
- ✓ **Bakmontering möjligt (enbart 700 och 800-serien)**



Tillval:

Elektrisk justering av spridningsbredd och mängd A37301

Tillvalet strömbrytarpaket (se sida 30) måste vara utrustad till lastaren.

Omrörare Krok (För fin sand och salt) 65851

Kedje-vibrator/omrörare (För grus och grus-/salt-mix) 66378

Vägtrafikutrustning* (för bakmonterad spridare) A441253

*) Kräver tillvalet 7-poligt uttag A418817 på lastaren

Arbetsbredd	0,8-6 m
Volym	250 l
Max. last	500 kg
Oljeflödesintervall	30-40 l/min
Vikt	130 kg
Art.nr.	A21183

Bakmontering är också möjlig på 700- och 800-serien, på redskapsfästet A441613/ A441666 eller på den hydrauliska baklyften A427547/A438490 (tillval). Det kräver ett extra bakre hydrauluttag. Om elektrisk justering av spridningsmängd och -bredd är installerad måste även tillvalet strömbrytarpaket för bakmonterade redskap installeras.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Den elektriska spridaren drivs av en 12V elmotor och kan användas med elknapparna på joysticken med tillvalet Opticontrol. Frontmontering kräver även tillvalet Opticontrol. Bakmontering är möjlig på modellerna 528, 530, 600, 700 och 800-serier med tillvalet redskapsfäste bak , eller på den hydrauliska baklyften för 700 och 800-seriers lastare. Bakmontering kräver det tillvalet elfunktion för bakmonterade tillbehör för 12V-strömförsörjning till spridaren.

- ✔ Elektriskt driven spridare
- ✔ Robust design, tillverkad av varmförzinkat stål, med rostfri axel
- ✔ Kan både front och bakmonteras
- ✔ Bakmontering möjlig på 528, 530, 600, 700 och 800-serier, rekommenderas för att undvika saltstänk på lastaren

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847

Arbetsbredd	1000 mm
Volym	170 l
Total bredd	1165 mm
Längd	630 mm
Höjd	655 mm
Vikt	120 kg
Art.nr.	A454073

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e35	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	✓	✓	+	+	+	+



Sand-/saltspridare, bogserad

Den bogserade sandspridaren är praktisk för vinterunderhåll av trottoarer, gårdsplaner och andra ytor. Spridningen är hjulberoende – inget behov av bakre hydraulik. Drivningen kan kopplas ur vid transport. Sandspridaren är utrustad med en 50 mm koppling.

OBS! Maskinen måste vara utrustad med kulkoppling (A417323 eller A417337)

- ✓ Enkelt och snabbt att koppla på med kulkoppling
- ✓ Mekanisk drivning från hjulen – inget behov av bakre hydraulik
- ✓ Inkluderar ett slitstarkt regnskydd för att skydda från fukt och spill



Arbetsbredd	1000 mm
Bredd	1500 mm
Volym	230 l
Vikt	85 kg
Drivning	Mekanisk
Art.nr.	A415430

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Fungerar bra + Fungerar ✗ Fungerar inte



Lövsug

Lövsugen är främst framtagen för att samla löv i parker, på gräsmattor och andra liknande underlag. Den kraftfulla sugenheten suger först in löven i botten av redskapet för att sedan transporteras via ett rör in i behållaren med ett tryck som gör att det packas väl. Insuget till lövsugen sitter bakom en typ av sopvals speciellt framtagen för att verka även mot blöta och packade löv. Hastigheten på sopvalsens kan ställas steglöst.

Behållaren (samma som på Avants gräsklippare med uppsamlare) är monterad ovanpå sugenheten. Den är utrustad med stora fönster i plast för att göra det enkelt för föraren att se när det börjar bli fullt. Behållaren töms genom att öppna den främre delen (drivs av en hydraulcylinder) från förarsätet och löven kan sedan med hjälp av lastaren tömmas direkt i en container eller liknande.

- ✓ **Effektiv lövuppsamlare**
- ✓ **Stor volym på uppsamlingslådan möjliggör en snabb uppsamling**
- ✓ **Utrustad med ett Optifloat® system, fungerar även väl på ojämna ytor**
- ✓ **Snabbt och enkelt flytläge med pilar som indikerar när man är i rätt läge, kallat Optifloat®**
- ✓ **Enkel att tömma tack vare den hydrauliska luckan**



Arbetsbredd	1300 mm
Total bredd	1590 mm
Volym, uppsamlare	800 l
Längd	1540 mm
Höjd	1190 mm
Oljeflödesintervall	45-60 l/min
Vikt	435 kg
Art.nr.	A428800

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e13	e57
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Lövlås

Med lövlåsen kan du enkelt och snabbt flytta bort stora mängder löv från gräsmattor, gårdsplaner, trottoarer mm. Den hydraulmotordrivna lövlåsen är mycket effektiv och det stora vridbara munstycket kan blåsa bort löv från ett stort område.

Lövlåsen är utrustad med elektrisk rotation som gör att luftflödet kan pekas i exakt önskad riktning. Rotationsvinkeln är 90° åt vänster och 145° åt höger från rakt framåtriktat läge – totalt 235°. Vertikal justering av blåsöppningen är manuell som standard; steglös elektrisk justering finns som tillval.

- ✓ Effektiv hydraulmotordriven lövlås
- ✓ Elektrisk 235° rotation som standard
- ✓ Manuell justering av blåsöppningen som standard – elektrisk justering finns som tillval



Tillval:
Elektrisk justering av blåsöppningen A430172

Längd	560 mm
Bredd	682 mm
Höjd	406 mm
Munstycksbredd	218 mm
Rotationsvinkel	235°
Max luftflöde	2360 m³/h
Max luftflödeshastighet	103 m/s
Oljeflödesintervall	20-30 l/min
Vikt	85 kg
Art.nr.	A442927

Blåsöppningsbredd Rotationsvinkel Tillvalet
Opticontrol® rekommenderas på lastaren för manövrering av lövlåsens elektriska rotation. Om lövlåsen är utrustad med tillvalet elektrisk rotation av munstycket krävs Opticontrol® på lastaren.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
+	+	+	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
											✓ compatible	+	✗																					



Leguan 50 arbetsplattform

Avant har med sitt dotterbolag Leguan Lifts förenat sina kunskaper och utvecklat en arbetsplattform som är lättanvänd och smidig. Tillsammans med Leguan 50 ökar Avants mångsidighet ännu mer. Leguan 50 kopplas direkt på Avants redskapsfäste vilket möjliggör en snabb till- och frånkoppling. Arbetsplattformen är konstruerad enligt arbetsplattformsdirektiv och har CE-certifikat. Den maximala korglasten är 200 kg vilket räcker till två personer eller för en person och gott om verktyg.

- ✓ **Prisvärd arbetsplattform med upp till 5 m arbetshöjd**
- ✓ **Säkert och smidigt sätt att utföra underhålls- och reparationsjobb, målning, byte av glödlampor m.m**
- ✓ **Korglast på 200 kg – för en eller två personer**
- ✓ **Lättanvända kontroller – en person kan sköta allt**
- ✓ **Monteras på Avant kompaktlastare som vilket redskap som helst. Enkel att sätta upp i olika sorters terräng**
- ✓ **Leguan 50 gör Avant ännu mer flexibel**



Max. korglast	200 kg
Max. arbetshöjd	5,0 m
Höjd	1900 mm
Bredd	1300 mm
Vikt	435 kg
Art.nr.	A34812

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Tippvagn

Avant tippvagnar finns i två modeller: med lastkapacitet på 1200 kg eller 1800 kg. Båda har hydraulisk tipp. Sidolämmarna kan tas bort vid behov. Den mindre modellen kan utrustas med extra sidolämmar, vilket är standard på den större modellen.

Obs: lastaren skall vara utrustad med ett dubbelverkande bakre hydrauluttag och dragkrok.



Tillval:
Vägrafikutrustning A450705
(Kräver tillvalet 7-poligt uttag A418817 på lastaren)
Extra sidolämmar (A45193) för 1.200 kg modellen

- ✓ **Kraftig och mångsidig tippvagn, kan användas både för att flytta jord och lättare material**
- ✓ **Sidolämmarna kan tas bort vid behov, vilket ger ett helt plant flak**
- ✓ **Hydraulisk tipp på båda modellerna**
- ✓ **Båda modellerna är utrustade med roterande kulkoppling som möjliggör lutning i sidled.**
- ✓ **Utrustad med hjulnav med 5 bultar**

Modell	1200	1800
Max. belastning	1200 kg	1800 kg
Bredd	1125 mm	1350 mm
Längd	1710 mm	2240 mm
Hjul	23x8,50-12	320/60-12 HD
Sidohöjd	280 mm	560 mm
Vikt	352 kg	500 kg
Art.nr.	A450448	A450459

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
1200	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1800	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	
	✓						+																													

✓ Fungerar bra + Fungerar ✗ Fungerar inte




Klippaggregat 1200

Klippaggregat 1200 är en robust och effektiv klippare. Den är utrustad med ett flytande system utvecklat av Avant (Optifloat®) som garanterar optimal kontakt med marken även på ojämna gräsmattor. Två indikatorpilar på snabbfästplattan gör det enkelt att justera flytläget, när klipparen står på jämn yta och pilarna möts är Optifloat® korrekt justerat.

Klipparen har också utrustats med en säkerhetsventil som stoppar knivarna så fort gräsklipparen lyfts från marken. Däcket är tillverkat av formpressat stål vilket gör klippningen mer effektiv eftersom gräsklipppet inte fastnar så lätt. Klipparen har mulching-effekt. Sats för sidoutkast finns som tillval.

- ✓ **Det flytande systemet (Optifloat®) ger enkel drift och bra klippresultat även på ojämna gräsmattor**
- ✓ **Säkerhetsventil stoppar knivarna när gräsklipparen lyfts från marken**
- ✓ **Tack vare formpressat ståldäck blir gräsklippningen mer effektiv och maskinen håller sig renare**



Tillval:
Sidoutkast (kit) A36013

Arbetsbredd	1200 mm
Knivar	2 st
Stubbhöjd	25 - 100 mm
Oljeflödesintervall	28 l/min
Vikt	170 kg
Art.nr.	A35965

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	+	+	+	+

Klippaggregat 1500

Avant klippaggregat 1500 är anpassad för professionell gräsklippning av större ytor. Aggregatet kan alltid anpassas till rätt typ av klippning, tillåter hög körhastighet och klipper alla typer av gräs perfekt.

Optifloat®-systemet gör det möjligt för klippaggregatet att röra sig fritt vertikalt, vilket garanterar effektiv klippning eftersom aggregatet följer markens konturer även i ojämn terräng. Två indikatorpilar på snabbfästplattan gör det lätt att justera flytläget, när klipparen står på jämn yta och pilarna möts är Optifloat® korrekt justerat. Flytsystemet är också utrustat med en säkerhetsventil som stoppar knivarna när klipparen lyfts från marken. Hjulen har skumfyllda, punkteringssäkra gummidäck.

- ✓ **Optifloat® flytläge garanterar en enkel hantering och goda klippresultat även på ojämna gräsmattor**
- ✓ **Mer klippkraft för krävande förhållanden**
- ✓ **Sidutkast standard, bioklippsats (mulching) finns som tillval**
- ✓ **Rundade kanter è mindre skada på träd, byggnader m.m vid påkörning**
- ✓ **Punkterfria och skumfyllda hjul**
- ✓ **Snabbt och enkelt flytande justering med indikatorpilar på Optifloat® systemet**



Tillval:

Bioklippsats (mulching) A34530

Längre indikatorpilar på Optifloat® A450366

Arbetsbredd	1500 mm
Knivar	3 st
Stubbhöjd	25 - 100 mm
Höjd	450 mm
Oljeflödesintervall	45 l/min
Vikt	285 kg
Art.nr.	A37548

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Klippaggregat 1800

Klippaggregat 1800 är den största Avant-klipparen, avsedd för professionell gräsklippning även på större ytor. Den är utrustad med tre skärblad med en hydraulmotor på varje. En av knivarna roterar i en annan riktning än de andra två så att klippresterna sprids jämnare bakom klippaggregatet. Klippaggregatet har bioklippning (mulching) som standard: det finns en bioklippplatta i botten bredvid knivarna. Plattan kan enkelt tas bort utan verktyg om det behövs; utan bioklippning släpps klippresterna ut på baksidan.

Avants Optifloat®-system gör det möjligt för klippaggregatet att röra sig fritt vertikalt, vilket garanterar effektiv klippning eftersom aggregatet följer markens konturer även i ojämn terräng. Två indikatorpilar på snabbfästet gör det lätt att justera flytläget. Flytsystemet är också utrustat med en säkerhetsventil som stoppar knivarna när klipparen lyfts från marken. Hjulen har skumfyllda, punkteringssäkra gummidäck.

Större indikatorpilar för Optifloat® finns som tillval: de kan lättare ses från förarsätet, speciellt med Avant 800-serien.

- ✓ **Effektivt och professionellt klippaggregat för större ytor**
- ✓ **Optifloat® flytsystem garanterar enkel drift och bra klippresultat även på ojämna gräsmattor**
- ✓ **Snabb och enkel justering av flytläget med indikatorpilar på Optifloat®**
- ✓ **Bioklipp som standard – utkast bakåt är också möjligt genom att ta bort bioklippplattan**
- ✓ **Punkteringsfria, skumfyllda gummidäck**

Arbetsbredd	1800 mm
Knivar	3 st
Stubbhöjd	25 - 100 mm
Höjd	530 mm
Oljeflödesintervall	60 l/min
Vikt	310 kg
Art.nr.	A449184

Tillval:
Längre indikatorpilar på Optifloat® A450366

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
90																																					

90 ✓ Fungerar bra + Fungerar ✗ Fungerar inte

*) Stage V Kubota V1505 motor



Klippaggregat med uppsamlare 1200

Med Avant klippaggregat med uppsamlare både klipper du och samlar upp materialet. Tack vare den starka uppsamlarfunktionen är det också möjligt att samla upp löv från gräsmattan.

Mulchingknivarna finfördelar material som gräs, löv m.m som sedan packas kompakt i uppsamlaren. Materialet är idealiskt för t.ex. kompostering. Uppsamlarens volym är 210 l, vilket gör den lämplig till små och medelstora ytor. Att tömma uppsamlaren är mycket enkelt: lyft upp gräsklipparen från marken med lastarbommen och luta sedan gräsklipparen nedåt. Gräset trycker upp locket vilket gör att luckan öppnas och avfallet kommer ut.

Flytsystemet Optifloat®, utvecklat av Avant, garanterar optimal kontakt med marken även på ojämna gräsmattor. Två indikatorpilar på snabbfästplattan gör det lätt att justera flytläget. När klipparen står på jämn yta och pilarna möts är Optifloat® korrekt justerat.

- ✓ **Kraftfull gräsklippare med uppsamlare**
- ✓ **Kan även användas för att samla löv från gräsmattor**
- ✓ **Uppsamlingen kan stängas av och då används enbart klippaggregatet för klippning med sidoutkast**
- ✓ **Automatisk tömning av uppsamlingsbehållaren genom att luta gräsklipparen framåt**
- ✓ **Optifloat® flytläge garanterar en enkel hantering och goda klippresultat även på ojämna gräsmattor**



Tillval:

Monteringsplatta för 200-serien som ökar tippvinkeln med 30° A37315

Arbetsbredd	1200 mm
Knivar	2 st
Stubbhöjd	25 - 100 mm
Volym, uppsamlare	210 l
Oljeinflödesintervall	28 l/min
Art.nr.	A35973

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	✓	✓	+	+	+	+	+



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Klippaggregat med uppsamlare 1500

Anpassad för professionell användning. 1500 mm klippbredd och 800 l uppsamlare. Tack vare den starka uppsamlarfunktionen är det också möjligt att samla upp löv från gräsmattan. Knivarna klipper ner gräs, löv m.m som komprimeras och packas i uppsamlaren.

Uppsamlarens volym är konstruerad för professionellt arbete på stora ytor. Locket öppnas hydrauliskt och styrs från Avants förarsäte. Genom att lyfta lastarbommen och tilla klipparen framåt kan uppsamlingsbehållaren tömmas i en container eller liknande. Uppsamlingsbehållaren är ledad framtill och kan tippas framåt för att underlätta underhåll. Två indikatorpilars på Optifloat®-snabbfästplattan gör det lätt att justera flytläget. Hjulen har skumfyllda och punkteringssäkra gummidäck.



Tillval:
Bioklippsats (mulching)

A34530

- ✓ **Utrustad med Optifloat®-system**
- ✓ **Mer klippkraft för krävande förhållanden**
- ✓ **Uppsamlingen kan stängas av och då används enbart klippaggregatet för klippning med sidoutkast**
- ✓ **Rundade kanter è mindre skada på träd, byggnader m.m vid ev. påkörning**
- ✓ **Skumfyllda och punkteringssäkra gummidäck**
- ✓ **Justera flytläget snabbt och enkelt med indikatorpilarna på Optifloat®-systemet**

Arbetsbredd	1500 mm
Höjd	1100 mm
Knivar	3 st
Stubbhöjd	25 - 100 mm
Volym, uppsamlare	800 l
Oljeflödesintervall	45 l/min
Art.nr.	A37411

Tillvalet Opticontrol® på lastaren rekommenderas.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e513	e527	
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Slätterbalk

En okomplicerad slätterbalk för klippning av hö, gräs och trimning av buskar och häckar. Tack vare sidomonteringen och skärvinkeljustering under marknivån kan även sluttningar klippas. Styrplåtar under balken ger knivarna stöd under slätterarbetet.

Fjäderbelastad utlösningmekanism gör att balken kan flyttas bakåt om den kör emot ett hinder. Skärvinkeln kan justeras manuellt men handvinschen. Elektronisk skärvinkeljustering som tillval.

- ✓ **Robust och ekonomisk klippare för långt hö**
- ✓ **Justerbar skärvinkel under marknivå – möjliggör klippning i sluttningar**
- ✓ **Fjäderbelastad utlösningmekanism för ökad säkerhet – klippaggregatet stannar när ett föremål träffas**
- ✓ **Elektrisk skärvinkeljustering finns som tillval**



Tillval:

Elektrisk skärvinkeljustering A35975

Arbetsbredd	1450 mm
Transportbredd	903 mm
Transporthöjd	1765 mm
Oljeflödesintervall	20-30 l/min
Vikt	100 kg
Art.nr.	A35676

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Slagklippare

Slagklipparen är en trumfräs avsedd för klippning av långt gräs, buskmarker, buskar och liknande vegetation. Den kan enkelt skära upp till 20 mm tjocka trädgrenar.

Slagklipparen är det optimala verktyget för platser där du behöver mycket skärkraft och då grövre snitt är dugligt. De vanligaste användningsområdena för slagklipparen är platser med högre vegetation som ängar, vägbankar eller gårdsområden etc.

- ✓ **Klippdäckets design förbättrar skärresultatet och kräver mindre kraft från motorn och hydrauliken**
- ✓ **Slagorna är monterade i en spiral på axeln som gör skärningen mer effektiv**
- ✓ **Direktdrift – hydraulmotor monterad direkt på axeln**
- ✓ **Båda modellerna är utrustade med hamarslagor som standard. Y- och L-slagor finns som tillval**



Tillval:

A419931 Y-slaga, par, 16 Styck/1200 mm klippare, 18 Styck/1350 mm klippare, 20 Styck/1500 mm klippare
A420305 L-slaga, par, 16 Styck/1200 mm klippare, 18 Styck/1350 mm klippare, 20 Styck/1500 mm klippare
Självrengörande bakre rulle 1200 mm/A455171, 1350 mm/A455164, 1500 mm/A453690

Hydraulisk oljekylare* A450884

*) Tillvalet Opticontrol® på lastaren rekommenderas.

Arbetsbredd	1200 mm	1350 mm	1500 mm
Total bredd	1580 mm	1730 mm	1880 mm
Stubbhöjd	25 - 100 mm		
Standard slagor / antal	hammare 16 stycken	hammare 18 stycken	hammare 20 stycken
Oljeflödesintervall	30 l/min	45 l/min	60 l/min
Vikt	240 kg	260 kg	270 kg
Art.nr.	A36730	A441550	A36015

	220	225	225LPG	313S	320S	320St	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e513	e527
1200	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1350	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	+	✓	✓	✗	✗	✗	✗
1500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	+	✗	✗	✗	✗



Hydraulisk sidoarm S30

Den hydrauliska sidoarmen med snabbkopplingssystemet S30 kan utrustas med redskap med motsvarande S30-snabbkopplingsfäste.

Sidoarmen är utrustad med en rak teleskoparm och en tiltande jibbarm. Teleskoparmen kan skjutas ut hydrauliskt max. 1,0 m åt sidan och jibbarmens rörelse är max. 45° nedåt och 90° uppåt från horisontellt läge.

Sidoarmen är utrustad med en hydraulisk utlösningmekanism och hydraulutlösningstrycket kan justeras och mätas. Det redskap som är monterat på sidoarmen kommer att vikas bakåt när det stöter emot ett hinder. Sidoarmen kommer att återgå till normalt läge så snart redskapet tiltas nedåt.

Avant 180 kg sidovikter A49063 finns som tillval. Dessa är nödvändiga med tyngre redskap som A37505 S30 slagklippare 1200 mm. En adapter som möjliggör montering av ett redskap med standard Avant snabbfäste på S30 sidostativet finns som tillval.

- ✓ **S30-redskapets hydraulslangar ansluts till sidoarmen med multikontakt**
- ✓ **Teleskop- och jibbarmrörelserna är justerbara**
- ✓ **Jibbarmen flyter hydrauliskt uppåt, men inte nedåt. Under arbetet stannar det redskap som är monterat på armen (t.ex. slagklippare) kvar i det läge där det höjdes upp för att undvika ett hinder**



Tillval:

Adapter, för montering av ett redskap på S30 fäste A460243
Förlängningsarm, med mekaniskt teleskop 550-950 mm A464146

Max. redskapsvikt	500 kg
Teleskoputskjut åt sidan	max. 1000 mm
Maxbredd	1870-2580 mm
Jibbarmens rörelse	135°
Vikt	250 kg
Art.nr.	A448736

Kräver Opticontrol® på lastaren. (kräver också att lastaren är utrustad med en joystick med 6 eller 8 funktioner).

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Mekanisk sidoarm S30

Den mekaniska sidoarmen med snabbkopplingssystemet S30 kan utrustas med lättare redskap (max 200 kg) såsom S30 slåtterbalk och multifunktionsaggregat S30 med XL-ogräsborstar. Den är utrustad med en mekanisk och manuellt utdragbar rak teleskoparm samt en hydraulisk jibbarm som tiltar redskapet uppåt och nedåt. Teleskoparmen kan skjutas ut hydrauliskt max. 1000 mm åt sidan och jibbarmens rörelse är max. 45° nedåt och 90° uppåt från horisontellt läge.

Sidoarmen är ledad på mitten, låst med en sprint, och kan vridas manuellt upp eller ned i 45° steg – och till och med 180° åt andra sidan, vilket gör det möjligt att arbeta antingen till höger eller till vänster sida om lastaren. Armen är styv i alla riktningar, det finns ingen utlösningsmekanism om den stöter emot ett hinder.



Tillval:

Adapter, för montering av ett redskap på S30 fäste A460243

Förlängningsarm, med mekaniskt teleskop 550-950 mm A464146

- ✓ **Versatile side arm, can be fitted with hedge cutter bar, weed brushes etc.**
- ✓ **Equipped with a mechanical, manually extendable straight telescopic arm and a hydraulic jib arm**
- ✓ **Telescoping to the side max. 1000 mm, jib boom movement max 45° down and 90° up from horizontal position**
- ✓ **S30-redskapets hydraulslangar ansluts till sidoarmen med multikontakt**

Max. redskapsvikt	200 kg
Teleskoputskjut åt sidan	max. 1000 mm
Maxbredd	1645 mm
Jibbarmens rörelse	135°
Vikt	130 kg
Art.nr.	A431070

Kräver Opticontrol® på lastaren.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Ny

Förlängningsarm på S30 sidoarm

Den valfria förlängningsarmen med mekaniskt teleskop kan monteras både på den hydrauliska och den mekaniska S30 sidoarmen. Den ger extra räckvidd och arbetshöjd med vissa S30-tillbehör som grensågen och slätterbalken. Förlängningsarmen kan låsas med en bult i fyra olika räckviddspositioner: utan teleskop 550 mm, sedan 620, 780 eller 950 mm. Armen levereras också med hydrauliskt slangförlängningskit A412129 (3 st 800 mm långa slangar) för redskapet.

Max. last på förlängningsarmen är 100 kg, vilket innebär att följande S30-tillbehör kan monteras på den: grensåg, slätterbalk och multifunktionsdrivenhet.



Räckvidd	fyra positioner: 550, 620, 780, 950 mm
Nominell maxbelastning	100 kg
Vikt	22 kg
Art.nr.	A464146

Ny

Standard redskapsadapter för S30 sidoarm

Med denna adapter kan du montera standardredskap på S30 sidoarm (både den hydrauliska sidoarmen A448736 och den mekaniska sidoarmen A431070).

Adaptern gör det möjligt att till exempel montera en standard slagklippare på den hydrauliska S30 sidogaffeln.



Nominell maxbelastning	500 kg
Art.nr.	A460243

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Slagklippare S30

1200 mm slagklippare med S30 snabbkopplingsfäste kan endast monteras på hydraulisk sidoarm A448736. Den kan inte monteras på lastarens redskapsfäste.

S30-klipparen har annars samma 1200 mm klippaggregat med hammarslagor som A36730 slagklippare, men den är utrustad med 1500 mm klippaggregatets motor med högt hydraulflöde. Detta ger 25 % högre effektivitet/arbetsbredd än på 1500 mm slagklipparen och 100 % högre än på A36730 1200 mm standardslagklippare.

- ✓ Enkel klippning av väggrenar och i sluttningar med slagklipparen
- ✓ Sidoräckvidd max. 2,9 m
- ✓ Utrustad med hydraulisk motor med högt flöde
- ✓ S30 snabbkopplingssystem



Arbetsbredd	1200 mm
Sidoräckvidd max.	2900 mm
Maxbredd	1580 mm
Oljeflödesintervall	60 l/min
Vikt, Slagklippare S30	250 kg
Vikt, Slagklippare med hydraulisk sidoarm och sidovikter	680 kg
Artikelnummer, Slagklippare S30	A37505
Artikelnummer, Slagklippare med hydraulisk sidoarm S30*	A37213

* Inkluderar:
 Slagklippare 1200 S30 A37505
 Hydraulisk sidoarm S30 A448736
 Sats med 180 kg sidovikter på sidoarmen A49063
 Kräver Opticontrol® på lastaren.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	+	+	+	✓	✓	✓	✓	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✓	+	✖	✖	✖	✖

Slätterbalk S30

Det finns två modeller slätterbalkar som monteras på sidomarna med S30 snabbkopplingssystem (både på mekanisk och hydraulisk sidoarm). De kan inte monteras på lastarens redskapsfäste. Slätterbalk A430938 är utrustad med samma skärblad och bladskenor som Slätterbalk A35676.

Ramen och manöverbmekanismen är dock kraftigare, vilket innebär att slätterbalken A430938 är optimerad för trimning av häckar och fungerar inte så bra på hö på grund av den högre ramen. Det finns slitplattor vid vardera änden av slätterbalken, vilket är användbart vid arbete på t.ex. asfalterade ytor.

Slätterbalk A434613 med dubbla knivar är en kraftigare slätterbalk som kan röja tjockare grenar och gör ett renare snitt tack vare designen med dubbla knivar.

Monteringsfästet på slätterbalken är ledat och låst med en bult och kan vridas manuellt i olika positioner. Detta ger möjligheten att till exempel trimma häcken horisontellt, vertikalt och i olika vinklar. Slätterbalkarna är också utrustade med en tryckavlastningsventil som skyddar enheten om den stöter emot ett hinder.



A430938

A434613

- ✓ **Effektiv och snabb häcktrimmer också för högre häckar**
- ✓ **Trimmar både horisontellt och vertikalt tack vare svängbart monteringsfäste**
- ✓ **Två modeller**
- ✓ **S30-redskapets hydraulslangar ansluts till sidoarmen med multikontakt**
- ✓ **Mer räckvidd med den valfria förlängningsarmen på S30 sidoarmen**

Arbetsbredd	1500 mm	1500 mm
Total bredd	1600 mm	1790 mm
Oljeflödesintervall	15-25 l/min	16-21 l/min
Vikt	90 kg	58 kg
Art.nr.	A430938	A434613

Kräver Opticontrol® på lastaren.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte




Roterande häcktrimmer S30 är ett effektivt redskap för trimning av sly, buskar, häckar och liknande vegetation. Den är utrustad med tre rotoror med fyra knivblad på varje rotor. Knivbladen är monterade i två olika lägen 2+2 på rotorn. Tillsammans med de yttre rotorerna som roterar inåt, innebär detta att knivbladen finfördelar materialet i så små bitar att inget material behöver samlas upp efter trimningen. Den roterande häcktrimmern kan monteras både på den mekaniska sidoarmen och den hydrauliska sidoarmen. Med Avant 600-serien rekommenderas 180 kg bakre sidovikter A49063 på lastaren för bättre stabilitet.

- ✓ **Effektiv häcktrimmer på S30 sidoarmar, fungerar både i horisontellt och vertikalt läge**
- ✓ **Utrustad med tre rotoror med fyra knivblad var**
- ✓ **Finfördelar materialet i små bitar – klippresterna behöver inte samlas upp**
- ✓ **S30-redskapets hydraulslangar ansluts till sidoarmen med multikontakt**

Arbetsbredd	1300 mm
Total bredd	1470 mm
Stubbhöjd	25 - 100 mm
Knivar	12 st 12 st. (4 st./rotor)
Längd	1025 mm
Höjd	385 mm
Oljeflödesintervall	40 l/min
Vikt	200 kg
Art.nr.	A435550

Kräver Opticontrol® på lastaren.

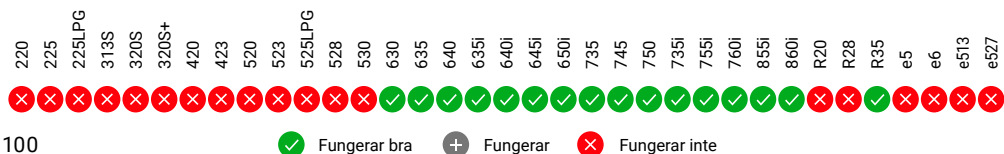



Ny

Grensåg S30

Grensågen som monteras på S30 sidoarm – både på den hydrauliska och den mekaniska S30sidarmen – är en snabb och effektiv trädklippare. Sågbladet på 700 mm i diameter skär grenarna rent och, om det behövs, även små träd. När trädgrenar tas bort är sågbladet i vertikal position, men tack vare den hydrauliska lutningen av S30 sidogafflars jib-bom kan bladet även vändas till horisontell position och fälla små träd.

Tack vare Avant lastarens teleskopiska bom kan skärhöjden vara så hög som 4 meter, beroende på lastarmmodell, och den valfria manuellt teleskoperande förlängningsarmen på S30 sidoarmen ökar räckvidden med nästan ytterligare 1 m om det behövs. Den justerbara sidoförskjutningen av S30 sidoarmar, plus den valfria förlängningsarmen ger flexibilitet och möjliggör kapning i olika avstånd från lastaren.

Det valfria Opticontrol®-systemet krävs på lastaren för att driva grensågen.

Lastare med sluten hytt (GT, DLX, LX) rekommenderas vid arbete med grensågen. Om lastaren är utrustad med ROPS/FOPS-säkerhetsram eller hytt L, är användning av personlig skyddsutrustning – hjälm med visir, skyddsglasögon etc. – obligatorisk.

Grensågen på bilden ovan är monterad på den valfria förlängningsarmen A464146



- ✓ **Effektiv och snabb gren- och småträdklippare**
- ✓ **Såghöjd så hög som över 4 m, beroende på lastarmmodell**
- ✓ **Monteras endast på S30 sidoarm (hydraulisk och mekanisk sidoarm)**
- ✓ **Utrustad med 700 mm hårdmetallcirkelsågblad**
- ✓ **Sågbladet kan lutas till vertikal eller horisontell position**
- ✓ **Mer räckvidd med den valfria förlängningsarmen på S30 sidoarmen**

Bladdiameter	700 mm
Total bredd	806 mm
Bladhastighet	750 rpm (vid 60 l/min oljeflöde)
Oljeflödesintervall	60 l/min
Vikt	70 kg
Art.nr.	A454450

Kräver Opticontrol® på lastaren.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Multifunktions- aggregat S30

Multifunktionsaggregatet som är utrustat med snabbkopplingsfästet S30 är främst avsett för att rotera olika typer av borstar – XL ogräsborste, XL vajerborste och roterande borste. Det kan monteras horisontellt eller vertikalt på sidoarmarna med snabbkopplingssystem S30 (både mekanisk och hydraulisk arm), men inte på lastarens redskapsfäste. Multifunktionsaggregat S30 har samma 57 mm kvadrataxel för redskap som Multifunktionsaggregat A37190, men är utrustad med ett lägre vridmoment och en hydraulmotor med högre hastighet och fungerar därför bättre med borstar. Å andra sidan har den inte tillräckligt med kraft för att rotera jordborrar eller konisk skruvvedklyv.

- ✓ Multifunktionsaggregat som monteras på S30 sidoarmar
- ✓ Kan monteras i horisontellt eller vertikalt läge
- ✓ Utrustad med hydraulisk motor med hög hastighet, avsedd att rotera olika typer av borstar
- ✓ Samma 57 mm kvadrataxel för redskap som på Multifunktionsaggregat A37190

Vridmoment	950 Nm @ 200 bar
Rotationshastighet	95 rpm @ 30 l/min
Oljeflödesintervall	20-40 l/min
Vikt	30 kg
Art.nr.	A429926

Kräver Opticontrol® på lastaren.



A37317 Roterande borste

- Samma Ø 1000 mm borste som A2971 roterande borste
- Vikt 67 kg



A433646

- Karusellborste, stål
- Ø 1000 mm med borste av stål
- Vikt 67 kg



A431157 XL vajerborste

- Borste med 32 st. kraftiga borstknippen
- Max. diameter 990 mm
- Höjd 370 mm
- Vikt 36 kg

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte

Stolpklippare

Stolpklipparen är det perfekta redskapet för att klippa gräs under staket, runt stolpar och träd etc. Kan också användas för att ta bort ogräs från välgar, runt hörnstenar och nära byggnader. Stolpklipparen manövrerar enkelt runt stolpar: när klipphuvudet kommer i kontakt med stolpen så drar förlängningsfjäders som är monterad mellan klipparen och klipphuvudet tillbaka klipphuvudet i en mjuk rörelse runt stolpen och tillbaka till ursprungsposition.

Klipphuvudet är utrustat med två blad. Dess kanter är täckta med en gummistötfångare för att dämpa stötar. Klipparen är utrustad med en manuellt vridbar arm som gör att klipphuvudet kan vridas i flera olika lägen. Klipphuvudet kan monteras antingen till höger eller vänster sida. Ett justerbart stödhjul är standardutrustning.

- ✓ **Perfekta redskap för att klippa gräs under staket, runt stolpar och träd etc**
- ✓ **Klipphuvud med 2 knivar**
- ✓ **Vertikalt flytläge på klipphuvud**
- ✓ **Klipphuvudet kan arbeta åt både höger och vänster • Justerbara stödhjul som standard**



Klippbredd	704 mm
Klipphöjd	min. 60 mm
Antal knivar	2 st
Max. arbetsbredd (klipphuvud på höger sida)	1870 mm
Minimal bredd i transport	1172 mm
Oljeflödesintervall	30-40 l/min
Vikt	122 kg
Art.nr.	A440199

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Kanttrimmare

Avant kanttrimmare är det perfekta redskapet för trimning av gräsmattans kanter, häckar, rabatter m.m. Den består av en hydrauliskt manövrerbar trimmer monterad intill ett runt stålskär.

Stålskåret skär gräsmattan där du vill och den hydrauliska trimmerdelen tar effektivt bort den jord eller gräsmatta som finns kvar vid sidan av skåret. Kantskäraren efterlämnar en snygg ren kant tack vare sitt justerbara skärdjup och exakta styrning.

Den förnyade kanttrimmaren är utrustad med en manuell utdragbar arm och kan vridas till tre olika lägen - höger, vänster eller transportläge (rakt fram). Stödhjul finns som tillval.

- ✓ **Gräskanten beskärs rent och snyggt, vilket ger ett välvårdat intryck på gräsmattor, rabatter, uppfarter och gångvägar**
- ✓ **Den hydrauliska trimmern sönderdelar jorden effektivt**
- ✓ **Utrustad med en manuell utdragbar arm**
- ✓ **Kan vridas till tre olika lägen - höger, vänster eller transportläge (rakt fram)**
- ✓ **Stödhjul finns som tillval**



Tillval:
Stödhjul A36699

Skärdjup	max. 150 mm
Stålskär diameter	460 mm
Trimmingsbredd	155 mm
Höjd	580 mm
Oljeflödesintervall	15-25 l/min
Vikt	80 kg
Min. bredd i arbetsposition	1080 mm
Art.nr.	A36621

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kantskärare med ogräsborste

Kantskärare med ogräsborste möjliggör kantskärning av gräsmattor och ogräsbörstning samtidigt. Den är tänkt till att rengöra kantpartiet mellan marksten och gräsmatta, men kan också användas där det är asfalt, betong etc. Kantskäraren kan lyftas upp om man endast vill använda redskapet som ogräsborste. Borsten (A422665) är en HD-borste med vaxade stål-vajrar med en diameter på 700mm som standard. Diametern på kantskäraren är 460 mm. Ett justerbart gummiskydd och ett vikbart stödhjul är standardutrustning.

Arbetsbredden (avståndet från borsten till sidan av redskapsfästet) kan justeras manuellt max 180mm, det går även att justera avståndet mellan ogräsborsten och kantskäraren. Kantskäraren är avfjädrad på ett sådant sätt att fjädern ser till att skäret alltid är parallellt mot körriktningen. Vinkeln på ogräsborsten kan justeras manuellt.

Redskapet kan sättas i tre olika lägen: Arbete på vänster eller höger sida, samt framåt (transportläge). Att ändra från höger till vänster sida kräver vissa verktyg och vänster monteringsatts (A449096) krävs.

Tillval:

Borste med tunna stål (tunna spretiga borst, ej vajer) A452184
Vänstermontering av kantskärare A449096

- ✓ Skär gräskanten med precision, lämnar en mycket fin kant.
- ✓ Kantskäraren kan lyftas upp så att redskapet går att användas som vanlig ogräsborste
- ✓ Effektiv ogräsborttagning med roterande stålborste
- ✓ Stödhjul som standard

Skärdjup	150 mm
Stålskär diameter	460 mm
Borstdiameter	700 mm
Max. arbetsbredd	1410 mm
Minimal bredd i transport	856 mm
Höjd	690 mm
Längd	865 mm
Oljeflödesintervall	20-30 l/min
Vikt	160 kg
Art.nr.	A446497

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Ogräsborste

Ogräsborsten är ett effektivt verktyg för borttagning av ogräs på alla typer av asfalterade områden. Den är utrustad med en stålborste som kan förlängas manuellt och vridas till tre olika lägen - framåt, till höger eller vänster sida. Ogräsborsten är försedd med ett stödhjul som standard, vilket kan lyftas och låsas till transportposition om det behövs.

- ✓ Effektiv ogräsborttagning med roterande stålborste
- ✓ Utrustad med manuellt utdragbar arm
- ✓ Stängskydd som standard
- ✓ Kan vridas till tre olika lägen - till vänster, till höger och till den centrala transportpositionen (framåt)
- ✓ Stödhjul som standard



Tillval:
Extra kraftig ståltrådborste A422665

Borst diameter	600 mm
Borste material	steel
Höjd	530 mm
Längd/bredd (indragen)	1100 mm
Oljeflödesintervall	15-25 l/min
Vikt	85 kg
Art.nr.	A36594

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- | | |
|--------------------------|---------|
| Arbetsbredd | 1100 mm |
| Total bredd | 1400 mm |
| Längd | 1700 mm |
| Höjd | 950 mm |
| Knivar | 90 st |
| Vikt | 240 kg |
| Produktnummer med knivar | A453046 |
| Produktnummer med Pinnar | A465761 |

Massiva pinnar A457278

1	220	1	225	1	225i	1	313S	✗	320S	✗	320S	✗	420	✓	423	✓	520	✓	523	✓	525i	✓	528	✓	530	✓	630	✓	635	✓	640	✓	635i	✓	640i	✓	645i	✓	650i	✓	735	1	745	1	750	1	735i	1	755i	1	760i	1	855i	1	860i	1	R20	✓	R28	✓	R35	✓	e5	✓	e6	✓	e513	✓	e527	✓
---	-----	---	-----	---	------	---	------	---	------	---	------	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	------	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	------	---	------	---	------	---	------	---	-----	---	-----	---	-----	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	-----	---	-----	---	-----	---	----	---	----	---	------	---	------	---



Gräsmatteluftare 1500

Gräsmatteluftaren är utformad för att skapa hål i gräsytan som uppmuntrar till fri rörlighet för marken. Detta bidrar till att förbättra luftcirkulationen i jorden som är avgörande för en hälsosam gräsmatta. Luftaren är helt mekanisk - vid körning framåt vrids knivarna på axeln om och gör hål i gräsmattan. Den är utrustad med 12 rader med 10 knivblad vardera, totalt 120 st. Arbetsbredden är 1500 mm och arbetshöjden kan ställas in med nylonringarna på de fyra stödhjulen. Den är också utrustad med mekaniska stödben som lyfter däckat från marken vid förvaring.

- ✓ **Lätt och effektiv luftning av gräsmattan genom att köra framåt**
- ✓ **Utrustad med knivblad**
- ✓ **Två stycken 29 kg bakvikter kan monteras på sidorna för att öka vikten**



Arbetsbredd	1500 mm
Total bredd	1860 mm
Längd	1700 mm
Höjd	805 mm
Knivar	120 st
Vikt	570 kg
Art.nr.	A424201

Tillval:
Bakvikt 29 kg A35957
Knivtand A427393
Rörformad pinne för hålluftning A457152
Massiva pinnar A457278

2220
2225
2251PG
313S
320S
320S+
420
423
423
520
523
5251PG
528
530
530
535
535
640
635i
640i
645i
550i
735
745
750
735i
755i
760i
835i
860i
R20
R28
R35
e5
e6
e6i
e527

108 Fungerar bra Fungerar Fungerar inte

Jordfräs

Jordfräsen är det rätta redskapet för jordbearbetning, preparering av fröbäddar och fräsning. Den är direktdriven med en hydraulmotor monterad direkt på fräsaxeln. De böjda knivarna garanterar effektiv fräsning av jorden. En vertikal utjämningsharv med starka tänder framför knivarna fångar upp stenar och skräp och begraver dem i jorden på ett effektivt sätt. Detta ger en färdigpreparerad såbädd i en enda körning. Det finns också en justerbar jordskrapa mellan fräsaxeln och ribbvälten. Arbetsdjupet är steglöst inställbart upp till 150 mm med den bakre ribbvälten.

- ✓ **Effektiv jordfräs för jordbearbetning, två modeller**
- ✓ **Direktdrift med hydraulmotor monterad direkt på fräsaxeln**
- ✓ **Vertikal utjämningsharv med starka tänder framför knivarna som fångar upp stenar och skräp**
- ✓ **Steglöst inställbart arbetsdjup med bakre ribbvält**
- ✓ **Justerbar jordskrapa mellan fräsaxeln och ribbvälten**



Arbetsbredd	1200 mm	1350 mm	1500 mm
Arbetsdjup	0 - 150 mm	0 - 150 mm	0 - 150 mm
Ribbvältens bredd	1400 mm	1550 mm	1700 mm
Total bredd	1530 mm	1705 mm	1830 mm
Längd	1140 mm	1140 mm	1140 mm
Höjd	550 mm	550 mm	550 mm
Oljeflödesintervall	30-40 l/min	40-50 l/min	50-60 l/min
Vikt	250 kg	275 kg	285 kg
Art.nr.	A425119	A443490	A37430

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e513	e527
1200	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1350	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	✗	+	+	+	+	✗	✗	✗
1500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	✗	✗	✗	+	+	✗	✗	✗

*) Stage V Kubota V1505 motor



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Power rake

Detta är ett mångsidigt redskap för jordpreparering, utjämning, krattning och borttagning av skräp. Den kan till exempel användas för att preparera såbäddar, harva sluttningar, utjämna grusvägar samt kratta och jämna ut grusvägar.

Redskapet krattar jorden på ett djup av max 65 mm. Axeln är utrustad med extra hårda volframkarbidtänder. Körriktningen är framåt och axeln roterar mot körriktningen. De avtagbara sidoplattorna gör det ännu effektivare att förflytta och jämna ut jord. Harven är utrustad med två justerbara stödhjul och kan svängas till max. +/- 30° vinkel.


Spelet mellan ram och axel på power rake gör att jord kan röra sig runt axeln vilket garanterar effektiv fräsning. Det finns även ett stänkskydd ovanför axeln.

Två modeller och arbetsbredder finns tillgängliga: 1500 mm med manuell eller hydraulisk svängning, och 1800 mm med hydraulisk svängning (speciellt avsedd för 700- och 800-serien).



- ✓ **Mångsidigt redskap för att preparera såbäddar, jämna ut grusvägar samt kratta tomter och gårdsplaner m.m.**
- ✓ **Enkel röjning och uppsamling av stenar och annat skräp genom att köra framåt**
- ✓ **Tillgänglig med manuell eller hydraulisk svängning, +/- 30°**

Modell	1500	1800
Arbetsbredd	1480 mm	1780 mm
Total bredd	1773 mm	2074 mm
Arbetsdjup	max. 65 mm	max. 65 mm
Svängvinkel	+/- 30 grader	+/- 30 grader
Längd	1210 mm	1210 mm
Höjd	670 mm	670 mm
Oljeflödesintervall	40-60 l/min	50-70 l/min
Vikt	315 kg	340 kg
Art.nr, manuell svängning	A449836	-
Art.nr, hydraulisk svängning	A449672	A445931
Tillvalet Opticontrol® på lastaren rekommenderas för modellen med hydraulisk svängning.		

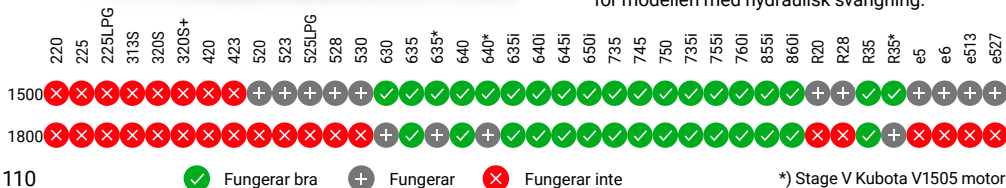

Rotorharv

Avant rotorharv är ett utmärkt redskap för planering och preparation av gräsmattor, jämna till ytor i trädgården m.m. Perfekt för platser där marken ska bli riktigt jämn. Rotorharven preparerar endast ytskiktet och gör en mycket fin bädd. Rotorharven kräver mindre effekt än stennedläggaren. Arbetsdjupet justeras med den bakre rullen som även jämnar till ytan. Med en såmaskin (tillval) gör du snabbt en färdigpreparerad gräsmatta.

Rotorharven används mestadels när endast topplagret behöver kultiveras. Jordmassorna bearbetas inte lika djupt och grundligt som med en jordfräs.

- ✓ **Professionell och effektiv fräs**
- ✓ **Kultivering i toppklass och i hög fart**
- ✓ **Kan utrustas med såmaskin → färdig gräsbädd snabbt**
- ✓ **Mindre effektbehov än vad stennedläggaren kräver**



Tillval:

Såmaskin för småfrön, till modell 1350 mm (A21085)

Såmaskin för småfrön, till modell 1500 mm (A21193)

Såmaskin för småfrön, till modell 1700 mm (A415800)

Modell	1350	1500	1700
Arbetsbredd	1220 mm	1400 mm	1550 mm
Bredd,bakre rulle	1350 mm	1500 mm	1700 mm
Arbetsdjup	0-160 mm		
Oljeflödesintervall	40-50 l/min	50-65 l/min	50-65 l/min
Vikt	220 kg	250 kg	280 kg
Vikt med såmaskin	260 kg	290 kg	320 kg
Art.nr.	A21077	A21185	A21431

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e5i3	e527
1350	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1500	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1700	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

*) Stage V Kubota V1505 motor



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Såmaskin

Såmaskinen är en professionell mekanisk maskin för ytsådd, avsedd för precisionssådd av gräsmattor, olika typer av (blomster)ängar, betesmarker mm. Den roterande matarvalsen med 12 munstycken ger exakt och pålitlig sådd, och justeringsintervallet för såsmängd är mycket brett, ca. 50–3000 g/100 m².

Det är möjligt och tillrådligt att göra ett såningstest innan driftstart, för att säkerställa att rätt mängd frö hamnar på marken. Såmaskinen är utrustad med 4.00-8 traktorprofiläck och ett manuellt manövrerat stödben.

Bakharv och bakvält finns som tillval, för en slät finish och kompaktering av markytan. Såmaskinen kan monteras antingen på lastarens redskapsfäste - i sådant fall sker sådden genom att backa med lastaren - eller så kan den bogseras genom att montera Avants dragstång A37481 på enheten. I det här fallet måste lastaren vara utrustad med kulkoppling.

- ✓ **Effektivt och professionellt redskap för sådd av gräsmattor, ängar, betesmarker mm.**
- ✓ **Exakt och brett justerbar matning genom 12 munstycken**
- ✓ **Såningstest kan utföras innan driftstart**
- ✓ **Kan monteras på lastarens redskapsfäste eller bogseras med tillvalet Avant dragstång**



Tillval:

Bakharv (Går ej kombinera med bakvält)

Bakvält (Går ej kombinera med bakharv)

Dragstång

A450437

A450438

A37481

Arbetsbredd	1500 mm
Total bredd	1890 mm
Längd	890 mm
Höjd	1070 mm
Sålsådens volym	45 l
Justering av såsmängd	ca. 50 - 3000 g/100 m ²
Vikt	135 kg
Art.nr.	A449473

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





Planeringsverktyg

Ett enkelt och ekonomiskt men otroligt nyttigt och effektivt redskap för utjämning och planering av större ytor. Med Avant planeringsverktyg kan du enkelt och snabbt jämna ut sand och kompost med mera. Planeringsverktyg används oftast till:

- Förarbete till gräsmattor
- Jämna ut grus och sand
- Jämna ut uppfarter

Planeringsverktyget kan även användas för att lyfta fram material till arbetsplatsen, t.ex. verktyg, färdig gräsmatta på rulle m.m.

- ✓ **Ett ekonomiskt redskap för att jämna till stora ytor med sand, grus och annat löst material**
- ✓ **Minskar radikalt behovet av manuellt arbete**



Bredd	Vikt	Art.nr.
1200 mm	85 kg	A32411
1500 mm	95 kg	A33537

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Planeringsverktyg HD

Planeringsverktyg HD är ett mycket användbart och effektivt redskap för att snabbt planera ojämna ytor. Vanliga användningsområden är:

- Planering och bearbetning inför gräsmatta
- Jämna ut grusade planer, t.ex. gårdsplan
- Planering av andra ojämna ytor

Planeringsverktyget kan också användas för att lyfta olika typer av saker på en arbetsplats, t.ex. verktyg och gräsrullar.

- ✓ **Skopans främre och bakre skäregg gör det möjligt att luckra upp och skära i marken**
- ✓ **Rak vertikal nivelleringskant bak till**
- ✓ **Galler på fronten för att plocka upp stenar**
- ✓ **Två krokfästen på fronten för transport av skopa m.m.**
- ✓ **Bakre rivare utrustad med krokar. Den kan vridas manuellt till 5 olika arbetsdjup och kan också lyftas upp så att nivelleringen fungerar utan att riva**



Arbetsbredd	1600 mm
Total bredd	1630 mm
Längd	1050 mm
Arbetsdjup	max. 100 mm
Vikt	172 kg
Art.nr.	A427450

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Vält


Välten med nätrulle är ett praktiskt redskap för preparering av jorden inför eller direkt efter sådd av gräsfrön.

Man har möjlighet att vält med hela 1500 mm arbetsbredd och kan utnyttja hela Avantens vikt att pressa ned mot marken.

Den andra välten är utrustad med en slät, ihållig rulle som kan fyllas med upp till 167 liter vatten. Den är användbar för preparering av till exempel rullgräsmattor och liknande material där en vält med nätrulle inte fungerar. Både den släta välten och nätvälten kan utrustas med upp till 4 stycken 29 kg Avant bakvikter. Vältarna kan dessutom bogseras med dragstång A37481 monterad på välten, om det skulle behövas.

- ✓ Enkel och ekonomisk preparering av gräsmattor med nätvälten innan och efter sådd av gräsfrön
- ✓ Den släta välten kan fyllas med vatten och används till preparering av rullgräsmattor och liknande material
- ✓ Båda modellerna kan bogseras med dragstång A37481 monterad
- ✓ 4st 29kg Avant bakvikter kan monteras som extra vikt på båda modellerna

Modell	Nättrulle	Slät rulle
Arbetsbredd	1500 mm	1500 mm
Total bredd	1605 mm	1605 mm
Vältdiameter	400 mm	406 mm
Längd	610 mm	610 mm
Vikt, utan extra vikter och vatten	100 kg	196 kg
Vatten volym	-	167 l
Art.nr.	A37064	A37488



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Frontharv

Frontharv är ett okomplicerat och ekonomiskt redskap för krattning av sand- och grusgångar överallt där man vill ha en jämn och trevlig yta. De fjäderbelastade pinnarna krattar marken effektivt.

Frontharven kan också användas för att luckra upp och kratta ojämn mark.

Det finns två modeller tillgängliga - en med normala pinnar och en med HD-pinnar. Harven med dom starkare HD-pinnarna klarar även av att samla upp grenar och annat tyngre material under arbete.

- ✓ Enkel och ekonomisk harv för sand- och grusgångar
- ✓ Fungerar även på jord
- ✓ Kan monteras på alla Avant-modeller
- ✓ Det finns två modeller tillgängliga - en med normala pinnar och en med HD-pinnar



Modell	Standard	HD
Bredd	2000 mm	2000 mm
Pinnhöjd	245 mm	420 mm
Totalhöjd	560 mm	695 mm
Vikt	35 kg	56 kg
Art.nr.	A36968	A37357



Stubbrivare

Stubbrivaren är ett ekonomiskt och praktiskt redskap som är oersättligt vid markbearbetning. Redskapet tar smidigt bort rötter och stenar även från hårdpackad jord. De utbytbara hårdmetalltänderna har lång livslängd. När tänderna tryckts ned i marken breddvid objektet, lyfts lastarmen uppåt och föremålet hamnar ovanpå marken.

- ✓ Ett ekonomiskt redskap för att riva upp styv mark, stenar och dra upp rötter och stubbar
- ✓ Minskar radikalt behovet av manuellt arbete



Bredd	500 mm
Arbetsdjup	ca. 300 mm
Vikt	50 kg
Art.nr.	A44412

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Markberedare CR1400

Markberedare CR1400 är en kraftig jordförbättrare och vegetationsborttagare. Den rensar bort växter och undervegetation och kan också krossa små rötter och trädstubbar. Detta gör redskapet till ett användbart verktyg för att röja och preparera jorden för sådd och plantering. Rotorn är utrustad med utbytbara skärtänder av karbid. Stödskenor är standardutrustning. De är svängda och följer markytans konturer, vilket möjliggör en mycket enkel och exakt justering av arbetsdjupet. Redskapet kan också användas för att röja is och hårdpackad snö på trottoarer, parkeringsplatser m.m.

- ✓ **Kraftig jordförbättring – kan också krossa mindre rötter, trädstubbar och grenar**
- ✓ **Rotor med skärtänder av karbid**
- ✓ **Ram av Hardox-stål**
- ✓ **Bultmonterade motblad**
- ✓ **Stödskenor som standard**
- ✓ **Möjlighet att vända rotorns riktning**



Extra skärtänder (60 st krävs på mulchern):
 A445791 Rektangulära skärtänder
 A445804 Koniska karbidtänder (standard)
 A445806 Extra kraftiga koniska tänder
 A445789 Fräständer
 66392 & 66393 Skärtänder (samma som på asfaltfräs)

Total bredd	1750 mm
Rotorbredd	1350 mm
Rotordiameter	400 mm
Rotationshastighet	190 rpm vid 60 l/min
Arbetsdjup	0 - 200 mm
Höjd	670 mm
Oljeflödesintervall	60-70 l/min
Vikt	540 kg
Art.nr.	A436164

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e513	e527	
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖

Sorteringsskopa

Nya Avant harpningsskopa är ett snabbt och effektivt kompakt system för harpning och blandning av jord, ballastmaterial och kompost. De slitstarka och flexibla stjärnformade Poly Star-valsarna i plast harpar utan att trasa sönder vegetationen eller trycka in ballastmaterial i den färdigharpade produkten.

Den unika konstruktionen med täta lager, självspännande drivlinor och flexibla Poly Star-valsar möjliggör stor harpningsyta för att skapa ett snabbt och effektivt harpningssystem med lågt underhållsbehov.

- ✓ Separerar stenar/jord/vegetation
- ✓ Sållar utan att krossa eller trasa sönder
- ✓ Passar olika typer av jord



Bredd	1410 mm
Skopvolym	258 l
Sållningsyta	1200 x 430 mm
Oljeflödesintervall	65 l/min
Vikt	390 kg
Art.nr.	A36503

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✔	✖	✖	✖	✖



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Stubbfräs

Avants stubbfräs är effektiv och användarvänlig att ta bort oönskade stubbar med. Huggskivan är monterad på tvären i jämförelse med Avanten vilket innebär att flisen från stubben kastas ut på höger sida om maskinen istället för bakåt mot föraren. Stubbfräsen är dessutom försedd med en gummiduk som extra skydd mot flygande träbitar.

Användningen av maskinen kan kontrolleras antingen med körpedalerna på lastaren och/eller genom att använda tilten på lastaren, då huggskivan sitter monterad på sidan för att garantera fri sikt över maskinen.

Huggtänderna har tre skärsidor vilket innebär att när tänderna börjar bli slitna är det enkelt att släppa på låsningen och vrida tanden för att kunna köra vidare.



Tillval:

Sats med extra kraftiga tänder med spetsar av volframkarbid A444671

Standard tandkit A467171

Hydraulisk oljekylare* A454526

*) Tillvalet Opticontrol® på lastaren rekommenderas.

- ✓ **Utrustad med en ø 540 mm stor huggskiva som har 20st utbytbara tänder**
- ✓ **Tänderna har tre stycken slitytor. När en tand börjar bli sliten kan man enkelt vrida den för en ny slityta**
- ✓ **Mycket bra översikt över redskapet och enkel att manövrera**
- ✓ **Gummidämpare sitter monterat på redskapsfästet för att minimera vibrationer i lastaren och för att ge ett mjukare arbete.**
- ✓ **Stödlager på huggskivan, minskar vridkrafterna**

Diameter huggskiva	540 mm
Antal tänder	20 st
Bredd	840 mm
Höjd	920 mm
Längd	630 mm
Oljeflödesintervall	40-60 l/min
Vikt	175 kg
Art.nr.	A438282

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Med gräsmatterullen är det lätt att lägga stora rullar med gräsmatta snabbt och bekvämt. Gräsrullar är det övre lagret av jord med gräs och skördas ofta i rullar. Rullaxeln skjuts genom mitten av gräsrullen; efter det plockas gräsrullen upp med redskapet och kan sedan rullas ut.

Gräsmatterullen kan monteras för att rulla ut när man kör antingen framåt eller bakåt. Max bredd på rullen är 1300 mm. Det finns två justerbara och låsbara breddbegränsarskivor på rullens axel för att stödja rullar med olika bredd. Fästet på rullen är bultat i mitten som standard, men kan vid behov flyttas 250 mm åt höger eller vänster från mittlinjen.

Gräsmatterullen kan även användas för att hantera andra produkter på rulle (kabel, taggtråd, vajer etc.).

- ✓ **Enkelt sätt att lägga stora rullar med gräs snabbt och bekvämt**
- ✓ **Gräsmatterullen kan monteras för att rulla ut när man kör antingen framåt eller bakåt.**
- ✓ **Två breddbegränsande skivor på axeln för att stödja rullar av olika storlekar**
- ✓ **Kan även användas för att hantera andra produkter på rullar**



Maximal rullbredd	1300 mm
Maximal rulldiameter	1600 mm
Totalbredd	1640 mm
Maxbelastning	1000 kg
Längd	1105 mm
Höjd	360 mm
Vikt	110 kg
Art.nr.	A447696

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 420 423 520 523 525LPG 528 530 630 635 640 635i 640i 645i 650i 735 745 750 735i 755i 760i 855i 860i R20 R28 R35 e5 e6 e5i3 e57

✓ Fungerar bra + Fungerar ✗ Fungerar inte

121



Med monteringssatsen är det enkelt att installera praktiskt taget alla hydrauliska stelnäggningssgrisar som finns tillgängliga från kända tillverkare (t.ex. Hunklinger, Optimas, Probst) på en Avantlastare. Monteringssatsen är en komplett "plug and play"-sats som består av en lyftbom, en hydraulisk rotator med kontinuerlig 360° rotation och elektriskt styrd hydraulik.

- ✓ **CE-märkt “plug and play” monteringssats för stenläggningsgrip**
- ✓ **Inkluderar hydraulisk rotator och elektrisk reglerventil**
- ✓ **Styrs med lastarens Opticontrol® styrsystem för redskap**

Kräver Opticontrol® på lastaren.



Stengrip

Stengripen utrustad med rotator gör det möjligt att greppa, transportera och lasta olika typer av stenar både kors och tvärs. Detta gör det också möjligt att passera genom trånga utrymmen med långa kantstenar och möjliggör lastning i valfri riktning. Gripen finns antingen med en hydraulisk rotator eller som fritt roterande version. Stengrip med skyddande kuddar finns som tillval. De griper tag i stenen genom att applicera tryck. Stengripen har en låsventil som förhindrar oavsiktlig öppning av gripen. Om lastaren är utrustad med en joystick med 6- eller 8-funktioner, kan alla funktioner i gripen med hydraulisk rotator (gripöppning/-stängning, rotation) styras med omkopplarna i tillvalet Opticontrol®.

- ✓ Tillgänglig med hydraulisk rotator eller som fritt roterande version
- ✓ Kan utrustas med grip med skyddande kuddar



Tillval:

Låsventil, monteringsats, på gripcylindern A436627

Stengrip med skyddande kuddar (satsen inkluderar låsventil) A429742

Grip	Fritt roterande	Hydraulisk rotation
Gripöppning max.	1223 mm	1223 mm
Oljeflödesintervall	10-20 l/min	10-20 l/min
Vikt	116 kg	136 kg
Art.nr.	A37457	A37456

Opticontrol® (tillval) rekommenderas för grip med hydraulisk rotator, för att manövrera gripöppningen/-stängningen och rotationen (kräver också joystick med 6- eller 8-funktioner på lastaren).

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Gripverktyg

Gripverktyget är främst avsett för att lyfta och transportera runda och ovala föremål. Det är speciellt lämpad för att lyfta urnor, plastkrukor, träd, tunnor etc.

Gripverktyget är utrustat med två mindre, gummiförsedda klämmor som tillåter hantering av exempelvis mindre och mera ömtåliga föremål. När verktyget öppnas helt kan större föremål som tunnor och stora krukor hanteras.

- ✓ **Det enkla sättet att lyfta och transportera växter, träd, fat etc. utan att skada dem**
- ✓ **Perfekt verktyg för plantskolor och parkanläggare.**
- ✓ **Med den extra tiltadaptern är det även möjligt att rotera objektet 90°**



Tillval:
Koniska gripverktyg - t.ex. till konformade föremål såsom blomkrukor A421030
Gripverktyg för tunnor - för helt runda föremål A421031
Tiltsadapter 90 grader A36505
Tiltadapter 360 grader A424406
(kräver extra uttag för fronthydrauliken)

Min. gripdiameter	250 mm
Max. gripdiameter	1200 mm
Max. last	650 kg
Vikt	95 kg
Art.nr.	A34290

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Trädlyft

Trädlyften är ett simpelt men praktiskt redskap för hantering av träd, större stubbar och även större rör av olika slag. Det är i mångt och mycket samma redskap som Avant storsäckslift, men den manuellt justerbara teleskopbommen har inte en krok, istället är bomen helt rak och utrustad med sprint för att fästa lyftslingar. Detta möjliggör exempelvis lyft och plantering av större träd utan risk att skada dem. Ramens design med skydd på sidorna förhindrar att objektet svingas i sidled.

Trädlyften är användbar för plantering av träd, arboristjobb där man ska forsla bort större bitar av träd, men även för jobb att sätta ner stora rör i backen.

- ✓ • **Simpelt men praktiskt redskap för hantering av träd, större stubbar och även större rör**
- ✓ • **Manuellt justerbar teleskopbom, kan justeras i fyra olika lägen mellan 1135 – 1685 mm**
- ✓ • **Sidostöd i ramen förhindrar att objekt svingas i sidled**



Sprint höjd	1135 – 1685 mm
Bredd	1100 mm
Max. lyftkapacitet	900 kg
Vikt	60 kg
Art.nr.	A444137

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Grävaggregat 170


Avants grävmaskin 170 är ett kompakt grävaggregat, avsedd främst för Avant 200-serien. Tyngdpunkten i designen var användarvänlighet och en enkel konstruktion. Grävaggregat 170 är en liten grävmaskin som är bäst lämpad i trånga situationer där utrymmet är begränsat.

Bomrörelserna är smidiga och exakta vilket ger hanteringen enklare även för mindre erfarna användare. För att underlätta grävning är ramen för grävmaskinen så låg som möjligt vilket ger obegränsad sikt över arbetsområdet.

- ✓ **En okomplicerad, stark och kompakt grävmaskin**
- ✓ **Lätt att ansluta och koppla från**
- ✓ **Släta rörelser med en exakt styrventil, lätt att använda**



Max. grävdjup	1700 mm
Skopbredd	250 mm
Vikt	180 kg
Art.nr.	A36848

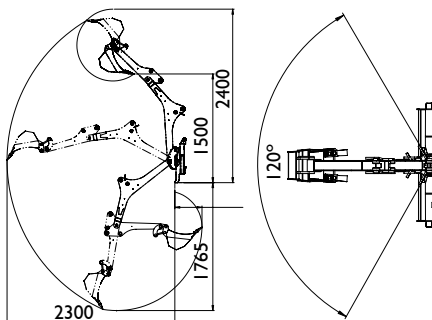

Tillval:
Skopa 400 mm A415230
Skopa 750 mm A35564

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Grävaggregat 210

Grävaggregat 210 är något större än modell 170, vilket gör det mer mångsidigt och ger mer grävdjup.


Bomrörelsens hastighet är steglöst justerbar, vilket underlättar manövrering även för oerfarna användare. Aggregatet är lågbyggt och tack vare bågkonstruktionen får man fri sikt över hela arbetsområdet.

- ✓ Ett kraftfullt, starkt och kompakt grävaggregat
- ✓ Enkelt att koppla på och av
- ✓ Mjuka rörelser med exakt reglerventil, lätt att manövrera
- ✓ Okomplicerat och ekonomiskt grävaggregat



Tillval:
Skopa 250 mm A415232
Skopa 750 mm A35564

Max. grävdjup	2100 mm
Skopbredd	400 mm (A415230)
Vikt	230 kg
Art.nr.	A33747

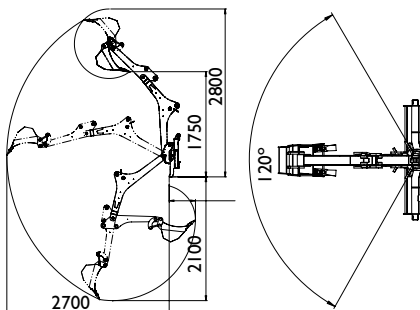

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔



Fungerar bra



Fungerar




Fungerar inte



Grävaggregat 260

Grävaggregat 260 är ett helt nytt grävaggregat från Avant som ersätter de tidigare modellerna 220 och 250. Den nya modellen har många förbättrade funktioner, bland annat bomsvängning med två hydrauliska cylindrar i stället för en cylinder och kedjadrift som i de gamla modellerna. Det nya systemet ger armen mer exakta rörelser vid svängning och grävning samt kräver mindre service. Svängvinkeln är 170 grader. Grävaggregat 260 har standardutrustats med hydrauliska stödben. Föraren kan enkelt justera stödbenen med spaken på aggregatets reglerventil. Detta möjliggör snabb och enkel installation även på ojämn terräng. Byte av skopan är enkelt tack vare snabbkopplingen. Montering av grävaggregatet går mycket snabbt och det nya fällbara ventilpaketet, med låssystemen på bommen, gör det hela ännu enklare.



- ✓ **Kraftfullt och professionellt grävaggregat med bra räckvidd**
- ✓ **Hydrauliska stödben**
- ✓ **Skopa med snabbkoppling**
- ✓ **170° bomsvängningsvinkel**
- ✓ **Schaktblad på främre ramen**
- ✓ **Flera skopalalternativ**
- ✓ **Tiltadapter i sidled för skopan finns som tillval**
- ✓ **Grip till skopa för hantering av stenar och liknande föremål finns som tillval**

Tillval:

Skopa 250 mm, med tänder A414301
 Skopa 750 mm, rak kant A35230
 Skopa 1000 mm, rak kant A35383
 Tiltadapter S30-150 med tiltning i sidled A35249 (ej med tumgrip A435527)
 Dikesskopa 650 mm A21638
 Dikesskopa 912 mm A36374
 Grip till skopa A435527 (ej med tiltadapter A35249)



Max. grävdjup	2600 mm
Bredd	1300 mm
Svängvinkel	170 °
Skopbredd	400 mm
Vikt	420 kg
Art.nr.	A37510

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔

Grävaggregat 260 med fjärrkontroll

Avants grävaggregat 260 finns nu tillgänglig med fjärrkontroll (sladd för fjärrkontroll ingår också). Detta tillåter användaren att stå intill grävaggregatet och ha total överblick över arbetet. Detta är extra bra på till exempel kyrkogårdar eller där det är trånga utrymmen och där mer exakt grävning krävs.

Grävaggregatet är utrustat med proportionalventiler vilket ger mjukare, enklare och exaktare rörelser av bom och skopa. Om det skulle vara nödvändigt kan rörelserna finjusteras ytterligare.

Räckvidden på fjärrkontrollen är ca 100 meter. Fjärrkontrollen är utrustad med laddbart batteri och har en arbetstid på ca 11 timmar. Laddtiden är ca 4 timmar. Fjärrkontrollen levereras med en batteriladdare för 12 voltsuttag alternativt en 230 voltsladdare.

Grävaggregat 260 med fjärrkontroll är en egen produkt. Fjärrkontrollen går ej att eftermontera på ett standard 260 grävaggregat.

- ✓ **Mycket bra och obegränsad överblick av hela arbetsområdet**
- ✓ **Utrustad med proportionalventiler → steglösa, mjuka och exakta rörelser med joystick-styrd fjärrkontroll**
- ✓ **Räckvidd på upp till 100 meter**
- ✓ **Laddbart batteri med en arbetstid på ca 11 timmar. Laddtid på 4 timmar**

Tillval:

Skopa 250 mm, med tändar A414301

Skopa 750 mm, rak kant A35230

Skopa 1000 mm, rak kant A35383

Tiltadapter S30-150 med tiltning i sidled A35249 (ej med tumgrip A435527)

Dikesskopa 650 mm A21638

Dikesskopa 912 mm A36374

Grip till skopa A435527 (ej med tiltadapter A35249)



Max. grävdjup	2600 mm
Bredd	1300 mm
Svängvinkel	170 °
Skopbredd	400 mm
Vikt	420 kg
Artikelnummer 500–700-serien	A430235
Artikelnummer 800-serien	A443267

Tillvalet Opticontrol® rekommenderas på lastaren, för elförsörjning till fjärrkontrollmottagaren på grävaggregatet.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Grävarm

Avants minigrävare är en effektiv lösning för mindre grävoperationer då ett maximalt grävdjup på 1200 mm eller 1500 mm är tillräckligt och grävning inte är en del av vardagliga arbetet. Den monteras direkt på snabbfästplattan på lastaren och drivs med styrspaken för hydrauliken eller med knapparna på joysticken om sådan finns. Dumpning sker genom att vrida på ratten.

Minigrävare 150 är utrustad med S30-skopans snabbkopplingssystem (samma som på grävmaskin 260), vilket gör att byte av skopan sker snabbt och enkelt - skopan kan även monteras riktad framåt vid behov. Tiltadapter för skopan finns tillgänglig till minigrävare 150 som ett alternativ.

- ✓ **En effektiv och ekonomisk lösning för mindre grävjobb**
- ✓ **Enkel och snabb montering på lastaren**
- ✓ **Lätt och bekväm att hantera och transportera**
- ✓ **Stor lasthöjd**
- ✓ **Material kan transporteras i skopan**



Tillval:
Tiltadapter för skopan (Minigrävare 150) A35320 (ej med tumgrip A444174)
Tumgrip (Minigrävare 150) A444174 (ej med tiltadapter för skopan A35320)

Modell	120	150
Max. grävdjup	1200 mm	1500 mm
Standardskopa	250 mm	-
Vikt	70 kg	85 kg
Art.nr.	A36822	A36856

Tillgängliga skopor		
250 mm	A415232	A414301
400 mm	A415230	A414304
750 mm	A35564	A35230
1000 mm	-	A35383
Dikesskopa 650 mm		A21638
Dikesskopa 912 mm		A36374

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
120	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
150	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

131



Jordborr

Kraftfulla borrar med många olika borraralternativ som klarar av de flesta arbetsuppgifterna. Perfekta för trädplanteringar och stolpsättningar m.m. Standardaggregatet har direktdrivning. HD-modellerna är utrustade med hydrauldrivna planetväxlar som ger ett högre vridmoment. Det behövs oftast vid hårda markförhållanden och vid större borrdiameter. Att borra i hårda underlag som t.ex. sandsten går alldeles utmärkt tack vare volframskär och pilothuvud.



Borr 75 mm A34225
Borr 100 mm A33601
Borr 150 mm A33608
Borr 200 mm A33609
Borr 225 mm A33610
Borr 250 mm A33611
Borr 300 mm A33612
Borr 350 mm A33613
Borr 400 mm A33614
Borr 450 mm A33615
Borr 500 mm A33616
Borr 600 mm A33617
Borr 750 mm A33618
Borr 900 mm A33619
Förlängning 500 mm A33546
Förlängning 800 mm A32532
Förlängning 1000 mm A33554
Tvåvägs svängtillsats för drivenheter till HD jordborr A421877

- ✓ **Stort utbud av borrar och flera drivenheter gör det möjligt att effektivt göra hål från 75 mm till 900 mm**
- ✓ **Rätt drivenhet för ditt arbete avgörs av borrdiametern. Välj drivenheten från tabellen nedan**
- ✓ **Det hårda utbytbara volframskåret är anpassat för professionell daglig användning**
- ✓ **Tvåvägs svängtillsats för drivenheter till HD jordborr. Gör att borr och drivenhet också kan svängas åt sidan, vilket innebär att hålet kan borraras rakt oavsett i vilket läge maskinen står.**

Modell	Borr	Vridmoment	Oljeflödesintervall	Art.nr.
Direct drive	75-300 mm	1355 Nm	20-60 l/min	A37190
HD 45	75-600 mm	2452 Nm	27-65 l/min	A33552
HD 58	75-750 mm	3017 Nm	40-85 l/min	A33551
HD 72	75-900 mm	3874 Nm	50-95 l/min	A34032
XHD 92	75-900 mm	5477 Nm	40-115 l/min	A465758

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	750i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
Direct drive	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+
HD 45-72	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+



Kedjegrävare

Med en Avant kedjegrävare kan du enkelt gräva smala diken utan att skada marken. Kedjegrävare gör snabbt ett snyggt dike som lätt kan fyllas igen med skopa eller schaktblad. Drivs med en hydraulmotor via en planetväxel för lång och problemfri drift.

Grävdjupet är 900 mm och 1200 mm beroende på modell. Grävbredd är 100 mm, 150 mm eller 200 mm beroende på utgrävningskedjan storlek.

Kedjegrävarens kedjor har volframförstärkningar.

- ✓ **Mycket snabbt sätt att gräva täck-, rör- eller kabeldike**
- ✓ **Gräver endast 100 – 200 mm brett dike och lägger all dikad jord på högra sidan av diket**
- ✓ **Minimalt med ytskador på dikade ytor**



Max. grävdjup	900 mm	900 mm	1200 mm
Grävbredd	100 mm	150 mm	150 mm
Oljeflödesintervall	45-80 l/min	45-80 l/min	55-95 l/min
Art.nr.	A33555	A33557	A35299

För alternativa modeller beträffande kedjebredder och grävdjup, kontakta vänligen din lokala distributör.

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
900	✖	✖	✖	✖	✖	+	✔	✖	✖	✖	+	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	+	✔	✖	✖	✖	✖
1200	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✖	✔	✖	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
	✔											+																							
																									</										



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Multifunktionsaggregat

Multifunktionsaggregatet kan som alltid användas med jordbör och skruvpålsadapter. Utöver det finns ytterligare ett antal redskap tillgängliga, t.ex. cementblandare, konisk skruvvedklyv, sorteringstrumma, kabel/slangvinda, roterande borste, jordfräs, ogräsborste XL och vajerborste XL.

Som tillval finns också en 90° vinkeladapter som aggregatet kan monteras på, vilket gör att aggregatet hamnar 90° till vänster eller höger. Det betyder att man t.ex. kan få karusellborsten till vänster vid sopning av foderbord eller nära en vägg.

- ✓ **Vridmoment 1355 Nm**
- ✓ **Jordbör och skruvpålsfäste är monterad på drivenheten som tidigare, dessutom kan följande tillbehör monteras: cementblandare, skruvad konisk vedklyv, sorteringstrumma, roterande kabel/slang trumma, roterande borste, roterande kultivator, vinkeladapter 90°, XL ogräsborste, XL vajerborste**



Bredd	550 mm
Höjd	560 mm
Längd	405 mm
Oljeflödesintervall	20-60 l/min
Vikt	85 kg
Art.nr.	A37190

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+

Redskap för multifunktionsaggregat



A37311 Kabel/ slang vinda

- Invändig bredd 400 mm
- Total bredd 558 mm
- Trumma diameter 190 mm
- Sidoplatta diameter 500 mm
- Vikt 25 kg
- Kan monteras på A37323 vinkeladapter 90° → linda kabel parallellt med lastaren



A449797 Skruvpåls-adapter, tapp

- Monteras på insidan av skruvpålen
- Gör det möjligt att fästa adaptorn även på skruvpålar med ytterfläns
- Monteras på valfri Avant borraggregat
- Passar till Ø 60 mm skruvpålar



A37207 Sorteringstrumma

- Avsedd för sortering av jord, grus och sand
- Volym: 90 l
- Sorteringssåll med 50x50 mm hål – ingår även ett såll med 22x22 mm, vilket bultas i trumman när finare sortering önskas
- Längd 605 mm
- Bredd 500 mm
- Höjd 461 mm
- Vikt 75 kg



A37500 Skruvad konisk vedklyv

- Vedklyv med en konisk skruv som klyver
- Klyvskruven har utbytbar spets
- Går att utrusta med en vedhållararm som förhindrar veden att rotera vid klyvning
- Vikt 30 kg



A37317 Roterande borste

- Samma Ø 1000 mm borste som A2971 roterande borste
- Vikt 67 kg



A37491 Roterande kultivator

- För småskalig jordkultivering
- Utrustad med två knivar av bladtyp
- Mått:
- Kultiverings djup max. 160 mm
- Längd 531 mm
- Bredd 156 mm
- Höjd 283 mm
- Vikt 15 kg



A37323 Vinkeladapter 90°

- Vrider ut multifunktionsaggregat från centrum ut till vänster och höger
- Längd 630 mm
- Bredd 651 mm
- Höjd 300 mm
- Vikt 41 kg



A429932 XL ogräsbörste

- Består av 3 st. stålborstar 600 mm Ø, ihopmonterade
- Max. diameter 1240 mm
- Höjd 375 mm
- Vikt 64 kg



A433646 Karusellborste stål

- Ø 1000 mm karusellborste med stålborst
- Vikt 67 kg



A431157 XL vajerborste

- Borste med 32 st. kraftiga borstknippen
- Max. diameter 990 mm
- Höjd 370 mm
- Vikt 36 kg



A37395 Cementblandare

- Volym: 140 l vatten, 90 l färdig cement
- Längd 760 mm
- Bredd 600 mm
- Vikt 50 kg



Hydraulhammare

Avants hydraulhammare är speciellt utformad för användning med Avant lastare. B120-hammaren är ett mycket kompakt men kraftfullt rivningsverktyg med stark konstruktion, stor diameter och brett oljeflödesintervall för att passa de flesta Avant-lastarmodeller.

En Avantlastare utrustad med en hydraulhammare är ett mycket effektivt verktyg vid rivning och renovering: utför själva rivningen med hydraulhammaren, ta sedan bort skräpet med en skopa – mycket snabbt och effektivt. En annan fördel med denna kombination är dess kompakta mått: du kan köra nästan var som helst med detta redskap.

B120-hammaren har ett högt förhållande mellan verktyget och dess vikt och mellan dess kraft och vikt. Detta innebär att mindre energi behövs vid rivningen, vilket resulterar i högre produktionstakt och lägre bränsleförbrukning. Dessutom har CBE-systemet (Constant Blow Energy) en tryckjusteringsventil inuti hammaren som styr drifttrycket. Detta möjliggör ett brett oljeflödesintervall till hammaren med konstant hög effekt. Idle Blow Protection (IBP) säkerställer att hammaren inte kan användas förrän trycket sätts på verktyget. Detta skyddar hammaren, dess delar och verktyg, vilket ger en längre livslängd. IBP kan enkelt slås på och av vid behov.



- ✓ **Ljudisolerad hydraulhammare av högsta kvalitet, mycket kompakt och kraftfull**
- ✓ **Constant Blow Energy-systemet tillåter ett brett oljeflödesintervall för att passa de flesta Avant-lastarmodeller**
- ✓ **Idle Blow Protection – mindre påfrestning på hammaren, längre livslängd**
- ✓ **Högt verktyg till vikt och kraft till vikt-förhållande – bättre produktionstakt**
- ✓ **Hydraulslangar och monteringsfäste ingår – hammaren är klar att användas**

Arbetsvikt	120 kg
Verktygets diameter	50 mm
Oljeflödesintervall	15-50 lpm
Slaghastighet (frekvens)	750 – 2 250 bpm
Drifttryck	110 - 150 bar
Art.nr.	A457752

Tillval:
 Automatisk smörjning A458088
 Skydd för slitring A458089

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Tarbox

Ett ekonomiskt redskap för läggning av asfalt, tjära eller massa. Perfekt för gångvägar och områden som en asfaltsläggare inte kan komma åt. AVANT Tarbox har bredden 1500 mm med 200 mm förskjutning åt båda sidor. En breddreducerande platta gör att smala diken kan fyllas eller smala strängar kan läggas. Justering av materialdjupet sker med en skruv. TarBox är lätt att använda och ökar produktiviteten för alla jobb.

- ✓ Fylls via lastränna
- ✓ Enkel hydraulisk lossning
- ✓ Justerbar slagplatta för enkel djupkontroll



Arbetsbredd	1500 mm (kan minskas med bred- reduceringsplattan)
Volym	315 l
Vikt	350 kg
Art.nr.	A438861

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Asfaltsspridare

Asfaltsspridaren är ett redskap som är effektivt och enkelt att använda för mindre reparationer på vägar, trottoarer, gårdar etc. Den är avsedd för spridning av mastisk asfalt (gjutasfalt) som är särskilt framställd för ytreparationer. Därför fungerar inte spridaren med traditionell asfalt.

Den 700 mm breda asfaltsremsan läggs genom att köra framåt med lastaren. På så sätt läggs den nya asfaltsytan mellan lastarens hjul. Ett bakre blad på spridaren kompakterar asfalten, ytterligare kompaktering med en asfaltsvält är inte nödvändig. Hydrauliskt manövrerad lucka i botten av spridaren gör det möjligt att sprida rätt mängd asfalt till det bakre kompakteringsbladet. Enheten förflyttar sig på skenor av Hardox-stål.

Den nödvändiga spridningen av sand på asfalten, för att göra den nya asfalten mindre hal, kan göras samtidigt med den bakmonterade Avant-sandspridaren.

- ✓ Enkla och snabba reparationer av asfaltsytor på vägar, trottoarer, parkeringsplatser osv.
- ✓ För mastisk asfalt
- ✓ Ett bakre blad på spridaren kompakterar asfalten, ytterligare ytpreparering med en asfaltsvält är inte nödvändig
- ✓ Spridning av sand på asfalten kan göras samtidigt med den bakmonterade Avant-sandspridaren



Arbetsbredd	700 mm
Totalbredd	902 mm
Volym	360 l
Längd	1050 mm
Höjd	913 mm
Höjd utlopp från mark	0-40 mm
Oljeflödesintervall	5-15 l/m
Vikt	240 kg
Art.nr.	A427857

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ Fungerar bra
 + Fungerar
 ✗ Fungerar inte



Asfaltsfräs

En stark och effektiv asfaltsfräs (även kallad kall hyvel) är ett idealiskt redskap för renovering av asfalterade gator och trottoarer samt liknande arbeten. Den fräser bort asfaltslager upp till 80 mm i tjocklek, för snabb och enkel reparation av väggropar, serviceöppningar, små skarvar och kanter. Olika typer av tänder finns för fräsning av asfalt eller betong.

Bevattningsutrustning går att få som tillval. Den är monterad ovanpå fräsen med en vattentank på 120 l, ramp med munstycken (samma som på Sopvals med uppsamlare) och membranpump med silfilter. Det går även att montera 3 st. Avant motviker 29 kg på vattentankens stativ för att få mer vikt när hård asfalt eller liknande material ska fräsas.

Om sidoförskjutning behövs finns hydraulisk sidoförskjutningsadapter A37235 som tillval. Den behöver ett extra hydrauliskt frontuttag på lastaren.



Tillval: Bevattningssystem

Monteras ovanpå asfaltsrivaren

- Vattentank 120 L + munstycksramp (samma som Avant 1500 mm sopvals med uppsamlare & skopa med sopvals), membranpump & silfilter
- Max. 3 st. Avant 29 kg motviker A35957 kan monteras på vattentankens stativ
- Artikelnummer A37386

Skärtänder:

66392 Asfaltskärare (standard)

66393 Betongskärare

- ✓ Effektiv fräs för asfaltsvägar och trottoarer samt liknande arbeten
- ✓ Olika typer av tänder tillgängliga
- ✓ Hydraulisk sidoförskjutning och bevattningssystem för att binda damm finns som tillval

Arbetsbredd	300 mm
Totalbredd	660 mm
Fräsdjup	0-80 mm
Antal tänder	29 st
Höjd	480 mm
Längd	810 mm
Oljeflödesintervall	60-70 l/m
Vikt	245 kg
Art.nr.	A432621

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e13	e527
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	+	+	+	+	×	×	×	+	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

*) Stage V Kubota V1505 motor

✓ Fungerar bra

⊕ Fungerar

✗ Fungerar inte



Betongskopa

Betongblandare är den bästa lösningen för platser där det inte finns ström eller där betongen ska transporteras eller lyftas till svårtillgängliga ställen. Den nya modellen är utrustad med en blandarskruv och en skyddsgrill på skopan. Finns i två storlekar: en 210 l skopa (två versioner: tömning från bottenluckan i mitten av skopan, eller till vänster om skopan), och en större 320 l betongblandarskopa, avsedd för 700 och 800-serien, finns nu tillgängliga. De är utrustade med tömning i mitten av skopan. Lucköppningen aktiveras av en hydraulcylinder som styrs av en elektrisk riktningssventil; manövrering från förarsätet med en elektrisk brytare. Skopan är även utrustad med ett flexibelt 1350 mm tömningsrör som fästs på bottenluckan. Detta gör det möjligt att hålla betongen längre bort från skopan.

- ✓ **Lätt sätt att blanda betong på platser där det inte finns el**
- ✓ **Blandad betong är lätt att transportera eller lyfta och tömma där du vill**
- ✓ **Självpåfyllande – sand kan tas direkt från högen till skopan**
- ✓ **Lätt att tömma ända upp till 2 m**



Modell	200	350
Totalbredd	1490 mm	1700 mm
Blandarskruv	400 mm	480 mm
Volym	210 l	320 l
Oljeflödesintervall	60 l/m	60 l/m
Tomvikt	299 kg	420 kg
Vikt vid maxkapacitet	794 kg	1188 kg
Tömningsluckans diameter	180 mm	180 mm
Tömningsrörets längd	1350 mm	1350 mm
Art.nr. med tömning i mitten	A36473	A447861
Art.nr. med tömning till vänster	A37241	-

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
200	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	+	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	+	+	+	+
350	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖



Betongblandare

Betongblandaren är ett praktiskt redskap när du behöver göra betong utan el. Perfekt även när du ska transportera och lyfta betong till platser som är svåra att nå. Blandning sker hydrauliskt och tömning görs helt enkelt genom att tippa trumman framåt.

- ✓ **Ekonomiskt sätt att blanda betong i mindre mängder**
- ✓ **Enkelt att blanda betong på platser där man inte har tillgång till el**
- ✓ **Betongen kan transporteras och tömmas direkt på plats**



Volym	100/170 l (betong/vatten)
Drivning	med hydraulmotor
Oljeinflödesintervall	15 l/m
Vikt	65 kg
Art.nr.	A36951

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Vibroplatta

Vibroplattan är avsedd för packning av jord, grus och stenmjöl. Packning med vibroplattan är tryggt och bekvämt – man sitter i förarsätet och är därmed inte i direktkontakt med redskapet.

Användaren utsätts inte för skakningar eller buller.

- ✓ **Effektiv packning där större maskiner inte kan användas**
- ✓ **Snabb och enkel tillkoppling**



Vikt	150 kg
Dimensioner, platta	285 x 500 mm
Centrifugalkraft	900 kg
Vibrationsfrekvens	2000 bpm
Oljeflödesintervall	20 l/m
Art.nr.	A21012

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
✔ Fungerar bra											+ Fungerar											✖ Fungerar inte													

Tallriksskär

Tallriksskåret är ett utmärkt och effektivt redskap för borttagning av olika typer av golvmattor och plattor vid rivnings- och ombyggnadsarbeten. Den robusta och hållbara tallriken tar snabbt och effektivt bort gamla mattor och plattor.

- ✓ **Effektiv och ekonomisk mattborttagare**
- ✓ **Passar samtliga Avant-modeller**
- ✓ **Utrustad med 2 stycken Avant 29 bakvikter A35957**



Tallriksskär diameter	560 mm
Längd	960 mm
Bredd	560 mm
Höjd	507 mm
Vikt	83 kg
Art.nr.	A36910

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte

Dränkbar pump



En dränkbar pump är ett mycket användbart fäste för situationer där större mängder vatten eller andra vätskor behöver tömmas från diken, gropar, brunnar etc. Pumpkapaciteten är så hög som 2000 l / min och vätskan kan pumpas upp från ett djup upp till 20 m. Pumpen är utrustad med en 16,5 m lång avloppsslang.

- ✓ **Effektiv pump för dränering av vatten eller andra vätskor från diken, gropar, brunnar etc.**
- ✓ **Vätskor kan tas upp från ett djup på max 20m.**
- ✓ **Utrustad med en 16,5 m lång avloppsslang**

Pump kapacitet max.	2000 l/min
Pumpdjup max.	20 m
Extern hydrauliskt oljeflöde	40 l/min
Bredd	350 mm
Höjd	700 mm
Vikt	20 kg
Art.nr.	A36708

Tillval:
Hydraulslangskit, längd 10 m, med multikontakt A36707

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+

Detta mångsidiga redskap kan användas för lyft och transport av material som inte kan hanteras med en vanlig skopa eller pallgaffel. Gripen är försedd med en hydraulisk cylinder i övre gripdelen. Öppnar hela vägen upp till vertikalt läge. Cylinderns presskraft ger utmärkt lastnings- och hanteringskapacitet.

Den totala bredden är endast 900 mm. Mycket användbart redskap eftersom man kommer igenom t.ex. smala dörrar och det skapar förutsättningar för att arbeta i trånga utrymmen.

- ✓ **Enkel och robust hydraulisk gripare för hantering av olika material**



Bredd	Vikt	Art.nr.
900 mm	65 kg	A110

✓	✓	✓	+	+	+	+	+	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗								
220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527

 Fungerar bra
  Fungerar
  Fungerar inte



Foder-/ensilagegrep

Denna kraftfulla och robusta fodergrepp passar till nästan alla Avant kompaktlastare.

Kraftigt hydraulcylinder, hårdade spjut i bottendelen och stadiga platta pinnar i överdelen gör den lämplig för de flesta foder. Den övre delen är öppningsbar upp 90° så att den kan greppa t.ex. en rundbal.

- ✓ **Kompakt modell, väl lämpad för ensilagedistribution i små och trånga utrymmen**
- ✓ **De främre kanterna på gripdelen är avrundade vilket garanterar en mindre svängradie**
- ✓ **Fästplatta som ökar tippvinkeln med 17° finns som tillval**



Bredd	Vikt	Art.nr.
800 mm	120 kg	A428328
900 mm	126 kg	A36299
1050 mm	138 kg	A36313
1300 mm	160 kg	A36319

Tillval:
Fästplatta som ökar tippningsvinkeln med 17° A36337
(endast för specialanvändning, risk för punktering av framdäcken)

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Foder-/ensilagegrepp XL

De nya större foder-/ensilagegreparna är avsedda för Avant 500-, 600-, 700- och 800-serien. Finns i tre olika bredder för att matcha maskinerna perfekt. Den nya serien kan hantera 30 % mer ensilage utan att sikten över foderbordet försämras. Den öppna greppkonstruktionen gör att man får bättre sikt när grepen är öppna. Stark kraftig konstruktion med två cylindrar och smidda bultpinnar.

- ✓ **Grepserien är inriktad på större gårdar**
- ✓ **Öppen konstruktion förbättrar sikten över arbetet**
- ✓ **Övre delen av grepen är försedd med två hydraulcylindrar**



Bredd	Vikt	Art.nr.
1300 mm	230 kg	A441007
1450 mm	245 kg	A440998
1600 mm	260 kg	A440586

Tillval:

Tillkopplingsadapter som ökar tippningsvinkeln 17° A34587

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Schaktblad för ensilage

För att flytta oätet ensilage på foderbordet tillbaka till djuren. Monteras på ensilagegrep/XL-ensilagegrep genom att enkelt stänga den övre kroken på schaktbladet. Bladet kan fattas med ensilagegrepen från två sidor vilket innebär att ensilaget kan förflyttas både åt höger och åt vänster. Försedd med hållbart nylonblad.

- ✓ Ett enkelt och ekonomiskt sätt att skjuta tillbaka oätet ensilage på matbordet till djuren
- ✓ Kan monteras på ensilagegrep/ XL-ensilagegrep
- ✓ Kan fattas från två håll - flyttar ensilaget åt höger eller åt vänster



Bladets längd	1800 mm
Arbetsbredd	1100 mm
Blad, höjd	400 mm
Vikt	92 kg
Art.nr.	A37111

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Rengöringsblad för foderbord

Rengöringsbladet är speciellt utformat för att rensa foderbordet före distribuering av nytt ensilage. Rengöringsbladet garanterar ett gott resultat tack vare gummiskrapan på undersidan.

OBS! Fungerar endast tillsammans med Avants foder-/ensilagegrepar.

- ✓ **Det enklaste sättet att rensa foderbordet**
- ✓ **Låses fast med fodergrepen. Tillkoppling görs utan att man behöver lämna förarplatsen**



Tillval:
Extra sidoförlängning A46337

Till fodergrep

Bredd utan sidoplåt	1200 mm
Bredd med sidoplåt	550 mm
Vikt	50 kg
Art.nr.	A2936

Till XL fodergrep

Bredd utan sidoplåt	1650 mm
Bredd med sidoplåt	550 mm
Vikt	75 kg
Art.nr.	A35512

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Ensilage- utmatarskopa

Den robusta ensilageutmatarskopan är utrustad med en hydrauldriven utmatningselevator i botten och kan fördela åt både höger och vänster sida. Passar särskilt för snittat ensilage samt foder som bearbetats med foderblandare. Justerbara sidoluckor möjliggör kontrollerad fördelning även av lösare material såsom krossat korn. Skopan är utrustad med rak kant och kan fyllas som en vanlig skopa direkt från marken. Ett lass räcker till ca 10 kor. Att fördela ensilage till 50 kor tar endast 10 minuter. Manuell justering av sidoluckorna är standardfunktion, hydraulisk justering av sidoluckorna finns som tillval.

- ✓ **Snabbt och enkelt sätt att utfodra**
- ✓ **Fodret kan fördelas till höger eller vänster sida**
- ✓ **Skopan kan fällas ner till marknivå och fyllas som en vanlig skopa**
- ✓ **Manuell justering av sidoluckorna som standard, hydraulisk justering av sidoluckorna finns som tillval**



Tillval:
Hydraulisk justering av sidoluckorna A429734

Volym	650 l
Skopbredd	1100 mm
Total bredd	1360 mm
Höjd	1200 mm
Oljeflödesintervall	30-40 l/m
Vikt	328 kg
Art.nr.	A424013

Tillvalet Opticontrol® krävs på lastaren med hydraulisk sidolucka.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Foderskruv

Effektivt sätt att flytta tillbaka överblivet foder till djuren. Samtidigt som du flyttar fodret blandas det och skruven för färskt foder uppåt. Med en foderskruv kan man köra snabbare, över 10 km/h. Foder kan förflyttas både åt höger och åt vänster genom att ändra rotationsriktning. Bladets baksida är försett med en plastskrapa som rengör foderbordet effektivt.

- ✓ **Snabbt och enkelt sätt att flytta tillbaka fodret till djuren**
- ✓ **Utmatning åt båda hållen**
- ✓ **Hög verkningsgrad. Lämplig även till stora gårdar**
- ✓ **Skrapbladet rengör foderbordet effektivt**
- ✓ **Utrustad med skyddsstång för skruven**



Arbetsbredd	1400 mm
Total bredd	1635 mm
Oljeflödesintervall	30 l/m
Vikt	120 kg
Art.nr.	A452355

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Silouttagare

Kraftfull och robust silouttagare med två hydraulcylindrar. Med silouttagaren kan du enkelt klippa ensilage direkt från silon och köra det till djuren. Kapskivorna är tillverkade av ett specialstål som skär mycket effektivt och lämnar en ren och jämn snittyta i silon. Detta förhindrar att luft kommer in i ensilaget med uppvärmning som följd. Tack vare sin öppna design får man full uppsikt över arbetet. Pinnarna är tillverkade av härdat stål.

- ✓ Den mindre modellen hanterar foder för 8 kor/gång. Den större modellen för 12 kor/gång
- ✓ Öppen konstruktion – bra sikt under utfodring
- ✓ Låg egenvikt, stark konstruktion
- ✓ Pinnar i härdat stål



Bredd	1000 mm	1300 mm
Vikt	245 kg	280 kg
Art.nr.	A21276	A21257

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

✓ Fungerar bra
 + Fungerar
 ✗ Fungerar inte



Karusellborste

Den här hydrauldrivna borsten är ett mycket bra redskap när man behöver sopa material åt sidan, t.ex. invid husväggar, foderbord med mera. Kan roteras både medsols och motsols. Avant har även andra borstar i sitt sortiment.

- ✓ **Stark borste som sopar effektivt**
- ✓ **Roterar i båda riktningarna**
- ✓ **Kan vridas manuellt till båda sidorna, i olika positioner, med max. 57 grader (1090 mm) – tillåter även borstning intill väggar**
- ✓ **Utrustad med en utbytbar nylonborste med en diameter på 1000 mm**



Bredd	1000 mm
Borste, diameter	1000 mm
Svängvinkel	+/- 57 °
Borste, material	Nylon
Oljeflödesintervall	25-55 l/m
Vikt	70 kg
Art.nr.	A2971

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+



Funktioner bra



Funktioner



Funktioner inte



Balgrip för rundbal

Med balgripen kan man transportera inplastade balar, höbalar och rundbalar utan att skada plasten eller skyddsnätet. Robust men ändå lätt konstruktion ger bästa möjliga effektivitet vid lastning (se tabellen nedan).

- ✓ Med balgripen kan man transportera inplastade balar utan att skada omslaget
- ✓ Rundbalarna kan lastas upp till tre lager



Vikt	120 kg
Max. balvikt	
Avant 423	400 kg
Avant 523	550 - 650 kg
Avant 528/530	850 - 950 kg
Avant 600	950 - 1050 kg
Avant 700	1100 - 1200 kg
Avant 800	1100 - 1200 kg
Max. gripbredd	1500 mm
Balstorlek	950 - 1450 mm
Art.nr.	A21166

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Balspjut

Balsputen hanterar lyft och transport av rundbalar och fyrkantbalar. Stark och enkel konstruktion garanterar lång hållbarhet.

- ✓ Ett enkelt och ekonomiskt sätt att lyfta och transportera balar
- ✓ Två modeller: för runda eller fyrkantiga balar



Modell	Fyrkantbalspjut	Rundbalspjut
Bredd	1005 mm	1220 mm
Längd	1145 mm	1150 mm
Vikt	58 kg	55 kg
Pinnar	3 st	2 st
Prod. no	A410225	A410224

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Ströskopa

Ströskopan är avsedd för distribution av olika typer av strömaterial i kohus, höns hus etc. Skopan är utrustad med ett 300 mm brett bälte som tillåter fördelning av hackad halm, sågspån, torv, bark, spån, sand och kalk. Bandhastigheten är steglöst justerbar.

Skopan är utrustad med en blandningsaxel som fördelar materialet jämnt på bandet. Uttömning åt vänster eller åt höger. En gummiskrapa, avsedd för rengöring av gallergolv, finns som tillval. Den monteras under skopan.

- ✓ **Effektiv vid distribution av olika typer av strömaterial i kohus, höns hus etc.**
- ✓ **Utrustad med ett 300 mm brett bälte – bandhastighet kan justeras steglöst genom att justera motorvarven**
- ✓ **Uttömning till vänster eller höger**
- ✓ **Golvskrapa för rengöring av golv finns som tillval**



Tillval:
Skrapblad i gummi A37162

Volym	800 l
Bältesbredd	300 mm
Bandhastighet	0-10 m/s, steglöst justerbart
Bredd	1400 mm
Oljeflödesintervall	30-40 l/m
Vikt	340 kg
Art.nr.	A36532

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+



Gödselgrep

Avant gödselgrep är ett mycket användbart redskap, avsett för att lösgöra och hantera gödsel och liknande material. De starka pinnarna, tillverkade av hållfast smidesstål, tränger även in i kompakt gödsel och tål hög belastning.

- ✓ **Stark gaffel för hantering av gödsel och liknande material**
- ✓ **Utrustad med påbultade utbytbara pinnar(tänder), tillverkade av hållfast smidesstål**
- ✓ **Stark gaffel för hantering av gödsel och liknande material**



Bredd	1100 mm
Pinnlängd	1000 mm
Längd	1110 mm
Höjd	415 mm
Vikt	60 kg
Art.nr.	A36038

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Foderut- matarskopa

Foderutmatskopian är en 300 l skopa som utrustats med en hydraulmotor och en Ø 200 mm skruv. Den är avsedd för spridning av mjöl, krossade korn osv. Skopan finns i två versioner: med tömning antingen på höger eller vänster sida.

Skopan kan tiltas hela vägen ner för marklastning.

- ✓ Enkel distribution av mjöl, krossade korn etc.
- ✓ Självlastning när det behövs: lastning från marknivå som med en vanlig skopa är också möjligt
- ✓ Två versioner finns tillgängliga: uttömning åt höger eller vänster



Volym	300 l
Bredd	1100 mm
Oljeflödesintervall	30 l/m
Vikt	90 kg
Produktnr., tömning på höger sida	A1194
Produktnr., tömning på vänster sida	A36559

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	+	+	✔	✔	+	+	+	+	



Adapter för trepunktskoppling

Med adaptern för trepunktskoppling kan man flytta lantbruksmaskiner med Avant, t.ex. för förvaring, rengöring osv. Detta kan särskilt vara praktiskt när utrymmet är begränsat och hantering med traktor är svår. Även dragkulan kan monteras på trepunktsadaptern.

Obs: Läs även ansvarsfriskrivningen på sidan 185 om att montera adaptern på Avant-lastare

- ✓ Enkelt att hantera jordbruksredskap med Avant
- ✓ Utrustad med en CAT 2 traktorkoppling som standard – monteringsats för CAT 1 finns som tillval
- ✓ Avants dragkula för släpvagnar kan också monteras som ett alternativ



Typ	CAT 2
Vikt	57 kg
Art.nr.	A36433

Tillval:

Adapter till CAT1 dragkrok

A418980

Dragkula 50 mm

A417323

Dragkula 50 mm med dragsprint

A417337

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Flytgödselblandare

Flytgödselblandaren är ett specialframtaget redskap anpassat för djurstallar med spaltgolv där gödselbrunnen är placerad under byggnaden. Gödseln som samlas där behöver röras om då och då för att underlätta pumpning över till större gödselbrunn eller gödselspridare.

Redskapet är utrustad med en hydrauliskt driven propeller som rör om gödseln. Omröraren är byggd för att passa mellan spalten och är därför bara 25 mm tjock och 490 mm bred. Arbetsdjupet är max 1500 mm. För att visa läget på propellern sitter det en bult, när bulten är i vinkel med lastaren kan man lyfta upp omröraren. Redskapet är dessutom utrustat med en vattenanslutning i överkant av ramen, vattnet går igenom ramen och ner till propellern.

- ✓ **Specialredskap för djurstallar med spaltgolv**
- ✓ **Utrustad med en hydrauldriven omrörarpropeller**
- ✓ **25 mm tjock och 490 mm bred, tänkt att passa mellan spalten**
- ✓ **Galvaniserad stålram, propeller och propelleraxel i syrafast stål**
- ✓ **Vattenanslutning i ramverket**



Ramens tjocklek och bredd	25 mm x 490 mm
Max arbetsdjup	1500 mm
Total bredd	550 mm
Längd	920 mm
Höjd	2155 mm
Oljeflödesintervall	20-30 l/m
Vikt	75 kg
Art.nr.	A37389

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Hästgödsel- uppsamlare

Hästgödseluppsamlare är ett enkelt och ekonomiskt sätt att samla upp hästgödsel. Den fungerar bra på många ytor, t.ex. sågspån eller i maneger. Fästs direkt på valfri Avant-skopa.

✓ **Monteras på Avants
universalskopor och
lättermaterialskopor**



Bredd	950 mm
Vikt	29 kg
Art.nr.	A36292

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte




Frontkultivator

Den frontmonterade kultivatorn kan t.ex. användas tillsammans med ridhusharven. Särskilt användbar är den i en mer kompakt arena eller utomhus på ett ridområde. Den är utrustad med stora harvpinnar som luckrar upp jorden och gör harvning av arenan lättare. Den är även utrustad med två hjul i fronten.

- ✓ Ett effektivt och enkelt sätt att lossa packad jord
- ✓ Utrustad med utbytbara harvpinnar
- ✓ Kan monteras på alla Avants maskiner



Bredd	1410 mm
Längd	725 mm
Höjd	630 mm
Antal harvpinnar	7 st
Arbetsdjup	0 - 150 mm
Vikt	80 kg
Art.nr.	A36555





Kultivator

Den fjädrande kultivatoren med 1500 mm arbetsbredd är ett användbart redskap för bland annat underhåll av paddockar och för odling av åkrar. Det finns 15 fjäderbelastade S-tänder i två rader som bearbetar jorden ner till 100 mm djup. Arbetsdjupet kan justeras genom att ändra höjden på bakvälten.

Jämfört med ridhussladden går denna kultivator djupare i marken, medan ridhussladden med raka tinnar och ett schaktblad är avsedd för att harva och utjämna ytan.

Därför passar den fjädrande kultivatoren för paddockar med grus- eller sandunderlag där det inte finns något annat material som tänderna kan skada. Kultivatoren är också ett bra verktyg för hobbyodlare som vill odla mindre åkrar och liknande ytor.

Kultivatoren fungerar med alla ledade Avant-lastarmodeller.

Lastaren måste vara försedd med en 50 mm dragkula. Om de hydrauliska stödhjulen som tillval är monterade på kultivatoren krävs det ett bakre dubbelverkande hydrauluttag på lastaren.

Som tillval finns manuellt eller hydrauliskt manövrerade stödhjul (samma som för ridhussladden), sidohjul och sidoskrapa för arbete nära väggar inomhus.

Tillval:

- Manuellt justerbara stödhjul, art.nr A36593
- Hydrauliskt justerbara stödhjul, art.nr. A37547. Avanten måste vara utrustad med dubbla bakre hydrauluttag.
- Sidohjul A418962
- Sidoskrapa A36471
- Snabbfäste A449060

- ✓ **Användbart redskap för underhåll av paddockar, åkrar mm.**
- ✓ **Utrustad med 15 st utbytbara S-tänder**
- ✓ **Arbetsdjup ned till 100 mm, justeras med bakvälten**
- ✓ **Stödhjul (manuella eller hydrauliska), sidohjul och sidoskrapa finns som tillval**

Arbetsbredd	1530 mm
Arbetsdjup	0 – 100 mm
Vikt	185 kg
Art.nr.	A442314

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte

Ridhussladd/ Planerare

Ridhussladden/planeraren är tillverkad för att harva och planera ytor på ridbanor och i ridhus. Sladden har två rader fjäderbelastade harvpinnar för att luckra upp ytan. En sladd som jämnar ytan och en ribbvält som packar till underlaget. Redskapet är utvecklat för att endast bearbeta ytlaget och inte förstöra grundlaget.

- Sidoplåt som kommer åt att utjämna alldeles intill ridhusväggen.
- Ribbvält för att packa till underlaget.
- Skyddshjul på högersidan för att förhindra skrapskador om man kommer för nära väggen.



Tillval:

- Manuellt justerbara stödhjul, art.nr A36593
- Hydrauliskt justerbara stödhjul, art.nr. A37547. Avanten måste vara utrustad med dubbla bakre hydrauluttag.
- Vikter med handtag, 29 kg, som monteras på harven för att öka i vikten och göra harven effektivare. Med två vikter fungerar harven på de flesta underlagen. Vikten är samma extravikt som till Avant, artnr. A35957.
- Vattenbesprutningssystem för ridhussladd/planerare med 120 l vattentank A37065
- Snabbfäste A449060
- Böjd harvpinne A469758 (1 st). Du kommer att behöva 14 pinnar på Harven.

- ✓ **En professionell harv som gör det enkelt att hålla ridhusbottnar i toppskick**
- ✓ **Kan ställas in för flera typer av underlag**
- ✓ **När inställningarna har gjorts är harven mycket lätt att använda**
- ✓ **Två alternativ av stödhjul. Manuellt eller hydrauliskt justerbara finns tillgängliga som tillval vilket tillåter att sätta redskapet i transportläge.**
- ✓ **Bevattningsystem finns som tillval med en 120 liters vattentank**



Arbetsbredd	1530 mm
Vikt (utan extravikter, 29 kg)	165 kg
Art.nr.	A21646

Tillvalet Opticontrol® krävs på lastaren med bevattningsystem.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Storsäckslyft

Med storsäckslyft är det lätt att hantera och transportera olika storsäckar. Passar perfekt för t.ex. gödsel- och utsädessäckar.

- ✓ Ett ekonomiskt och säkert sätt att hantera stora säckar
- ✓ Lyftkroken kan justeras till fyra olika höjder mellan 1200 – 1800 mm



Lyftkroks höjd	1200/1400/1600/1800 mm
Bredd	1100 mm
Vikt	60 kg
Art.nr.	A36221

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Stenuppsamlare

Stenuppsamlaren är huvudsakligen avsedd för att samla in lösa stenar från fält som redan blivit harvat. Med Avant 500-, 600-, 700- och 800-serien går det snabbt och enkelt att samla upp stenar från fälten.

- ✓ **Ett enkelt och snabbt sätt att samla stenar från fält**
- ✓ **Utrustad med starka och hållbara stänger**



Bredd	1050 mm	1370 mm
Ribbdiameter	22 mm	30 mm
Vikt	98 kg	220 kg
Art.nr.	A2999	A415432

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
1050	✖	✖	✖	+	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
1370	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	+	+	+	+	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	+	+	+	+



Kalvbox

Kalvboxen är ett säkert och enkelt sätt att transportera kalvar på gården. Den är utrustad med en grind och golv i plywood. Hjul för att enkelt kunna flytta boxen för hand finns som tillval (solida plattshjul eller luftfyllda hjul).

- ✓ **Säkert och enkelt sätt att transportera kalvar inomgård**
- ✓ **Robust konstruktion**
- ✓ **Utrustad med grind och golv i plywood**
- ✓ **Hjul finns som tillval**



Bredd	1020 mm
Längd	1381 mm
Höjd	1275 mm
Nominell maxbelastning	500 kg
Vikt	140 kg
Art.nr.	A445704

Tillyval:

Hjul, Solid plast, 4st (Ökar höjden med 165 mm) A418506

Hjul,, Luftfyllda, 4st (Ökar höjden med 235mm) A420800

[illegible]

Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Generator

Skapa el med din Avant! Generatorerna används som strömkällor för elverktyg och elektriska apparater på platser där det inte finns elektricitet. Generatorerna är högkvalitativa och passar perfekt att använda som strömförsörjning under strömbavbrott.

- ✓ **Generera elektricitet med Avant på platser där nätström inte är tillgänglig**
- ✓ **För elverktyg eller små elektriska apparater under kortare strömbavbrott**



Effekt	6,5 kVA
Utgångar	2x230 V & 1x400 V
Oljefyllningsintervall	26-40 l/m
Art.nr.	A35408

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✔	✔	✖	✖	+	✖	+	✖	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✖	✖	✖	✖
168																																		
✔ Fungerar bra											+ Fungerar										✖ Fungerar inte													



Kompressor

Gör det möjligt att ha tryckluft överallt. Skapar max. 400 l luft/min vid 8 bars tryck. Kan användas för att köra tryckluftsverktyg och pumpa upp stora däck.

- ✓ Ett enkelt sätt att få tryckluft för exempelvis pneumatiska kraftverktyg
- ✓ Gör det möjligt att fylla stora däck (till exempel jordbruks- och entreprenadmaskiner) på platser där ström inte finns tillgängligt
- ✓ Snabb rengöring av stora maskiner med hjälp av tryckluft, t.ex. skördetröskor, entreprenadmaskiner etc.



Luftflöde / tryck	max. 400 l / 8 bar
Oljeflödesintervall	10-21 l/m
Art.nr.	A35409

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Högtryckstvätt

Kraftfull högtryckstvätt med tvättpistol och 20 m slangrulle. Lätt att ta med överallt. Skapar max. 30 l vatten/min vid 200 bars tryck. Ansluts direkt till vattenkranen. Alternativt tas vattnet upp med tilloppsslangen från någon reservoar. Klarar 3 meters vattenpelare. Detta är mycket användbart när du behöver ta vatten från tank, behållare eller en sjö.

- ✓ Kraftfull högtryckstvätt med ett högt vattenflöde och tryck
- ✓ Kan anslutas direkt till en kran, eller med en vattenslang som kan ta vatten från så mycket som 3 m under marknivån
- ✓ Utrustad med en 20m slangvinda och tvättpistol



Max. vattenflöde	30 l/min @ 200 bar
Oljeflödesintervall	20-30 l/m
Art.nr.	A35411

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+
170																																		
✓ Fungerar bra											+ Fungerar											✗ Fungerar inte												



Vinsch

Med Avants hydrauliska vinsch kan man dra olika föremål (t.ex. stockar, stolpar, båtar) från ställen där man inte kommer fram med maskinen.

Den är utrustad med skyddsgaller, en hydraulmotor, 30 m vajer och en dragkrok. Monteras på redskapsfästet.

Manövreras enkelt av en person. Först frigörs hydrauliken. Vajern kan dras ut för hand och fästs i önskat föremål. Sedan återvänder man till förarplatsen och startar vinschningen.

✓ **Stark och kompakt hydraulvinsch för olika uppgifter**

✓ **Vinschen monteras direkt på Avant-lastarens snabbkopplingsplatta, varför bommen också kan användas för att lyfta upp föremål med vinschen**

✓ **Utrustad med vajerstyrningsrullar**



Max. dragkraft	1000 kp
Max. rullhastighet	0,5 m/s vid 20 l/min (rekommenderat oljeflöde)
Vajerlängd	30 m
Oljeflödesintervall	10-20 l/m
Vikt	105 kg
Art.nr.	A36960

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Energiklipp

Med Avants energiklipp rensar du effektivt småskog och klipper mindre träd och sly.

Den starka gripen tar ett rejält tag om stammen och en hydraulcylinder pressar fram kapkniven. Trädet kan sedan flyttas enkelt och snabbt med Avant.

- ✓ **Kraftfull trädklippare för träd med en diameter på max. 190 mm**
- ✓ **Utmärkt verktyg för skogsförtunning, trädborttagning etc.**
- ✓ **Tack vare den starka gripen är trädet lätt att avlägsna med Avant**
- ✓ **Kan även användas som enbart en grip genom att vrida knivbladet så att det riktas bakåt**



Stockdiameter	max. 190 mm
Gripöppning	770 mm
Vikt	110 kg
Art.nr.	A35831

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Timmergrip, HD

En stark grip för dem som ofta behöver flytta trädstammar, stockar med mera. Den nedre gripdelen är utformad för att lättare få grepp om materialet.

- ✓ **Starkt timmertag, även för professionell och frekvent timmerhantering**
- ✓ **Kraftig konstruktion som tillåter upptagning av stora trädstammar**
- ✓ **Upptag och transport av större stenar och liknande objekt är också möjligt**



Bredd	845 mm
Höjd	990 mm
Vikt	180 kg
Art.nr.	A415691

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Timmergrip

Avant timmergrip monteras på pallgaffelramen. Med timmergripen kan man lyfta och transportera både enstaka stockar, timmer och kvistbuntar. Gripen har en kraftig hydraulcylinder och kan därmed även användas till att lyfta stenar, staketstolpar och liknande föremål.

Används tillsammans med:

Pallgafflar 850 mm (A21047) eller

Pallgafflar 1100 mm (A21039) eller

Pallgafflar 1200 mm (A36589)

- ✓ **Lätta att montera på pallgaffelramen**
- ✓ **För skogsarbeten, staketuppsättning etc.**
- ✓ **Upptag och transport av större stenar och liknande objekt är också möjligt**



Stockdiameter max.	Stockdiameter min.	Vikt	Art.nr.
900 mm	Ø 180 mm	50 kg	A33503
Monterad på pallgafflar			

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Timmergrip

Timmergripen är ett tillbehör som gör att du kan greppa trädstammar, grenar, träavfall, stenar etc. och transportera dem både på längden och på tvären. Detta gör det möjligt att passera genom smala platser även med långa stockar och möjliggör lastning på en släpvagn eller på hög i vilken riktning som helst. Timmergripen finns antingen med en hydraulisk rotator eller som en fritt roterande version. Gripskopen med hydraulisk rotator är utrustad med en elektrisk magnetventil för val mellan öppning/stängning och rotatorn. Den manövreras från förarsätet.

- ✓ **Mångsidig grip för transport och lastning av trädstammar, grenar, kantstenar m.m.**
- ✓ **En roterbar grip tillåter transport även på längden – gör det möjligt att passera genom smala passager med långa stammar och underlättar arbete i tät skog**
- ✓ **Tillgänglig med antingen en hydraulisk rotator eller som fritt roterande**



Tillval:

Arborist kit A427744

Låsventil, monterings­ssats, på grip­cylindern A436627

Rotationstyp	Fritt roterande	Hydraulisk rotation
Gripens öppningsdiameter	1223 mm	1223 mm
Griparea	0,16 m ²	0,16 m ²
Oljeflödesintervall	10-20 l/min	10-20 l/min
Vikt	116 kg	136 kg
Art.nr.	A37457	A37456

Opticontrol® (tillval) rekommenderas för grip med hydraulisk rotator, för att manövrera gripöppningen/-stängningen och rotationen (kräver också joystick med 6- eller 8-funktioner på lastaren).

[illegible]

Fungerar bra

Fungerar



Fungerar inte



Timmergrip HD

Den kraftiga timmergripen är utrustad med en starkare bom, hydraulisk rotator och större grip. Den är särskilt avsedd för Avant 700- och 800-serien. Arborist-kitet som monteras på bommen är också standard. När du kapar ett träd kan du knuffa ner trädet om det behövs istället för att knuffa för hand. Det är också möjligt att fästa ett rep i kitets fäste, som gör det möjligt att bogsera stockarna genom att dra dem med lastaren.

- ✓ **HD-grip med starkare bom, rotator och större grip**
- ✓ **Arborist-kit som standard**
- ✓ **Särskilt avsedd för 700- och 800-serien**



Rotationstyp	Hydraulisk
Gripöppning	1340 mm
Griparea	0,2 m ²
Oljeflödesintervall	10-20 l/min
Vikt	280 kg
Art.nr.	A438973

Opticontrol® (tillval) rekommenderas för grip med hydraulisk rotator, för att manövrera gripöppningen/stängningen och rotationen (kräver också joystick med 6- eller 8-funktioner på lastaren).

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte

Ny

HD multifunktionsgrip

Det finns två HD gripmodeller som monteras direkt på redskapskopplingsplattan på lastaren: en med hydraulisk motor + rotator, vilket möjliggör obegränsad (kontinuerlig) rotation i båda riktningar, och en utan rotator. De har en annan typ av grip än vanliga timmergrip. HD-gripen kan hantera timmer också, men tack vare sina skarpa klor kan den också plocka upp stenar, rötter och mindre stubbar, samt ta bort buskar och annan vegetation.

- ✓ **Kraftig grip, monteras direkt på lastarens redskapsfäste**
- ✓ **Två modeller: med obegränsad rotation driven av hydraulisk motor + rotator, eller utan rotation**
- ✓ **Tack vare vassa klor kan den plocka upp stenar, rötter och mindre stubbar, samt ta bort buskar och annan växtlighet**



Rotationstyp	Ingen rotation	Hydraulisk
Rotation	-	obegränsad 360°
Gripöppning	1340 mm	1340 mm
Griparea	0,2 m ²	0,2 m ²
Oljeflödesintervall	10-20 l/min	10-20 l/min
Vikt	160 kg	240 kg
Art.nr.	A436473	A466711

Opticontrol® (tillval) rekommenderas för grip med hydraulisk rotator, för att manövrera gripöppningen/-stängningen och rotationen (kräver också joystick med 6- eller 8-funktioner på lastaren).

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
✓																																	



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Ny

Skogsfräs

Skogsfräsen är avsedd för att rensa buskar, sly och liknande vegetation. Den kan också klippa och krossa små träd och fräsa små stubbar - ovan marknivå. Fräsen har direkt hydraulisk drivning: en hydraulisk motor är monterad på rotorn som är utrustad med krossande och fräsande karbidtänder.

Det finns en hydrauliskt driven lucka framför rotorn. Med huven öppen är det möjligt att fälla stående träd och sly. På så sätt går trämaterial bättre in i rotorn och böjer sig inte under fräsen innan det skärs. När huven är stängd förhindrar den material från att kastas ut och förbättrar mulching.

Fräsen är utrustad med en horisontell metallställning framtill. Den vägleder det material som klipps, och ställningen kan också användas för att flytta och vända nedfallna träd och grenar om det behövs.

Stödhjul och justerbara mothåll bak och fram är också standardutrustning. Tänder av knivtyp finns som tillval, liksom en hydraulisk oljekylare för mycket krävande förhållanden. Drift av den hydrauliska oljekylaren kräver det valfria Opticontrol® på lastaren.

En sluten hytt (GT, DLX eller LX) är obligatorisk på lastaren när man arbetar med skogsfräsen, på grund av risken för material som kastas ut från fräsen.

Tillval:

Hydraulisk oljekylare A458046
Tänder knivtyp A450266



- ✓ **Effektivt redskap för att rensa buskar, sly, mindre träd etc.**
- ✓ **Direkt hydraulisk drivning, rotor utrustad med hållbara karbidtänder**
- ✓ **Hydraulisk frontlucka, horisontell metallställning och stödhjul som standard**
- ✓ **Kräver sluten hytt på lastaren**

Arbetsbredd	1350 mm
Total bredd	1670 mm
Antal tänder	27 st
Längd	830 mm med metallställning, 610 mm utan metallställning
Höjd	960 mm med metallställning, 530 mm utan metallställning
Rotorvarvtal	2000 rpm (vid 65 l/min oljeflöde)
Oljeflödesintervall	60-70 l/min
Vikt	440 kg
Art.nr.	A457772

Kräver det valfria Opticontrol® på lastaren. Lastaren måste vara utrustad med sluten hytt (GT, DLX, LX) när man arbetar med skogsfräsen.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✖	✔	✔	✖	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖





Vedklyv

Vedklyven är rätt redskap för dig när du har kapat ved och snabbt och enkelt behöver klyva veden. Den är utrustad med tvåhandsmanövrering för ökad säkerhet: det finns två manöverspakar som måste aktiveras med båda händerna innan klyvcylindern trycker stocken mot klyvkilen. Klyvhastigheten och kraften kan justeras vid behov.

Manöverdonen, klyvcylindern och klyvkilen är försedda med skydd, i enlighet med säkerhetsstandarderna. Klyvkilens höjd kan enkelt justeras med en manuell spak, vilket gör det möjligt att klyva antingen i två eller fyra delar. Efter att veden har klyvts fångas den upp i ett tråg. Klyven är försedd med automatisk backning och cylinderslaget kan justeras för kortare stockar så att cylindern inte rör sig längre än nödvändigt. På så sätt påskyndas arbetet.

Transport av redskapet är enkel – klyven monterar på lastarens redskapsfäste.

- ✓ **Prisvärd, kraftfull vedklyv**
- ✓ **Max. stocklängd 550 mm, maxdiameter 300 mm**
- ✓ **Klyvkraft 7,6 ton**
- ✓ **4-delad klyvkil med manuell höjdjustering möjliggör klyvning i två eller fyra delar**
- ✓ **6 och 8-vägs splittringskilar finns som tillval**



Tillval:
A467371 6-delad klyvkil
A467316 8-delad klyvkil

Max. vedlängd	550 mm
Max. stockdiameter	300 mm
Tryckkraft	7,6 ton
Oljeinflödesintervall	20-30 l/min
Vikt	193 kg
Art.nr.	A443284

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Horisontell vedklyv

Horisontell vedklyv är det mest prisvärda och enklaste sättet att klyva ved med Avant. Den monteras på lastarens redskapsfäste och manövreras från förarsätet. Klyvning sker genom att man tar upp stocken med klyven och trycker den mot klyvkilen. Veden kan även hållas med klyven och transporteras till önskad plats för klyvning.

Klyvkraften är 7,6 ton. Maximal stocklängd är 660 mm och maxdiameter 300 mm

En 4-delad klyvkil är standardutrustning. Klyvkilen kan dela i två eller fyra delar; en 6-delad och 8-delad klyvkil finns som tillval. Kilhöjdsjustering är manuell som standard, hydraulisk höjdsjustering finns som tillval.



Tillval:
A443782 6-delad klyvkil
A453702 8-delad klyvkil
A443834 Hydraulisk klyvkilsjustering

- ✓ **Horisontell vedklyv, monteras på lastarens redskapsfäste**
- ✓ **Max. stocklängd 660 mm, maxdiameter 300 mm**
- ✓ **Klyvkraft 7,6 ton**
- ✓ **4-delad klyvkil som standard, 6-delad och 8-delad klyvkil finns som tillval**
- ✓ **Manuell kilhöjdsjustering som standard, hydraulisk justering finns som tillval**

Max. vedlängd	660 mm
Max. stockdiameter	300 mm
Tryckkraft	7,6 ton
Oljeflödesintervall	20-30 l/min
Vikt	118 kg
Art.nr.	A443168

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527			
✖	✖	✖	+	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			
180											✔ Fungerar bra											+ Fungerar											✖ Fungerar inte				



Vedmaskin

Vedmaskinen är en mycket effektiv vedtillverkningsmaskin: en hydrauliskt driven motorsåg kapar stocken, och efter kapning faller stocken automatiskt ner på klyvbordet där en hydraulcylinder trycker stocken mot klyvkilen. Klyvkilens höjd kan enkelt justeras efter stockens diameter. En 4-delad klyvkil är standardutrustning; 6-delad klyvkil finns som tillval. Sågkedjesmörjning sker automatiskt – det finns en separat oljetank för smörjmedel på vedmaskinen.

Vedmaskinen har de skydd som krävs enligt de senaste säkerhetsstandarderna. Skyddsplåten kontrollerar säkerhetsfunktioner: den måste vara helt stängd, annars fungerar inte inmatning, såg eller klyvning. Den är också utrustad med ett hydrauliskt matarband och en elevator som standard. Hydraulisk stocklyft finns som tillval.

Den 10 m långa hydraulslangsatsen (tillval) gör det möjligt att använda vedmaskinen fristående, längre bort från lastaren vid behov.



Tillval:
A446881 Hydraulisk stocklyft (ej med 400-serien)
A448076 Hydraulslangsats, längd 10 m
(gör att vedmaskinen kan användas längre bort från lastaren)
A446992 6-delad klyvkil

- ✓ **Kraftfull och säker vedmaskin**
- ✓ **Max. stocklängd 500 mm, maxdiameter 310 mm**
- ✓ **Automatiserade funktioner gör arbetet säkert och effektivt**
- ✓ **Hydrauliskt matarband och elevator som standard, stocklyft finns som tillval**

Max. stockdiameter	310 mm
Max. vedlängd	500 mm
Svärdslängd	13"
Tryckkraft	5,6 t
Matarbandslängd	2,3 m
Oljeflödesintervall	30-35 l/min
Vikt med elevator	488 kg
Vikt med elevator och stocklyft	533 kg
Art.nr.	A446852

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte



Flishugg CH100

Flishugg CH100 är ett kompakt och robust skivhugg som även fungerar på Avant 200-serien 2 och 400-serien. Med den kan du flisa grenar och små träd upp till 100 mm i diameter - ett idealiskt verktyg för att hugga trä i mindre skala. Två knivar och ett städ tar hand om flisning och matning. Trämatningen är manuell.

- ✓ **Robust och kompakt skivhugg som även fungerar på Avant 200-serien 2 och 400-serien**
- ✓ **Utmärkt verktyg för flisning av grenar och små trädstammar**
- ✓ **Manuell inmatning med ett roterbart rör för utkast (kan vridas åt höger eller vänster)**
- ✓ **Utrustad med säkerhetsstoppsystem**
- ✓ **Uppfyller den senaste standarden EN 13525 för flishuggar**



Max virkesdiameter	100 mm
Flislängd	ca. 12 mm
Matarrullar	2 st
Drift	Hydraulmotor med direktdrift
Sväng utkastarrör	180 grader(kan monteras för utmatning på höger eller vänster sida)
Oljeflödesintervall	30-40 l/min
Vikt	224 kg
Art.nr.	A467241

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+



Flishugg CH180

Flishugg CH180 är en effektiv och modern skivhugg, utrustad med 4 knivar och avsedd för Avant 600–800-serien. Den kan flisa torra kvistar, grenar och trädtoppar upp till 180 mm i diameter och producerar 12 mm långa flisor. Materialet matas in manuellt, men flishuggen är utrustad med hydrauliska matarrullar och ett Smart Feed-system som övervakar huggskivans rotationshastighet. Om t.ex. för mycket material matas in och skivans hastighet saktar ner avsevärt, bromsar matarrullarna in och backar lite vilket förhindrar igensättningar och stopp i flishuggen. Justeringarna av Smart Feed-systemet kan också programmeras vid behov.

Utkastet kan roteras manuellt 290° och kasthöjden kan också justeras för hand. Underhållet av maskinen är enkelt tack vare den modulära konstruktionen, och när utkastet är i transportläge är CH180 ett kompakt paket.

CH180 uppfyller den senaste standarden EN 13525 för flishuggar. Den uppfyller kriterierna i standarden beträffande avståndet mellan inmatningsrännan och knivarna (minst 1500 mm) och inmatningsrännans botten måste vara minst 600 mm över marken. Smart Feed-systemets rotationsstyrning inkluderar också en elektrisk nödstoppsbrytare.

- ✓ **Kraftfull flishugg för professionellt bruk**
- ✓ **Smart Feed hydrauliskt matarsystem och huggskivans hastighetsövervakning (stressfri inmatning) gör flisningen enklare och effektivare**
- ✓ **Uppfyller kraven i de senaste säkerhetsstandarderna för flishuggar, inklusive elektrisk nödstoppsbrytare**



Flislängd	12 mm
Max virkesdiameter	180 mm
Antal knivar	4 st.
Matarsystem	hydrauliskt, Smart Feed
Rotation av utkast	290° manuellt
Oljeflödesintervall	50-85 l/min
Vikt	380 kg
Art.nr.	A441997

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e513	e527	
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	+	✔	⚙	✔	✔	✔	✔	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✖	✔	+	✖	✖	✖	✖

*) Stage V Kubota V1505 motor

✓ Fungerar bra

⊕ Fungerar

✗ Fungerar inte

Hydraulisk sidoförskjutningsadapter

Den hydrauliska sidoförskjutningsadaptern möjliggör enkel, steglös sidoförskjutning av redskapet och manövreras från förarplatsen. Den solida och robusta designen har starka glidstyrningar som går att smörja. Snabbkopplingsplattan på adaptern kan monteras åt tre olika positioner: till vänster, till höger eller i mitten av adaptern. Detta ger tre olika sidoförskjutningsmöjligheter: 500 mm förskjutning till höger eller vänster alternativt 250 mm i bägge riktningar.

Ska hydraulisk redskap – kombiskopa, slagklippare, asfaltfräs m.m. – monteras på sidoförskjutningsadaptern måste lastaren utrustas med ett extra hydrauliskt uttag, redskapets hydraulik kopplas i multikopplingen och sidoförskjutningens slangar i det extra monterade hydrauluttaget.



- ✓ Enkel, steglös hydraulisk sidoförskjutning av redskap manövreras från förarplatsen
- ✓ Sidoförskjutning max. 500 mm till höger eller vänster, alternativt 250 mm i bägge riktningar, beroende av hur redskapsfästet monteras på adapter
- ✓ Max. last 1.000 kg

Bredd	1270 mm
Höjd	434 mm
Längd	218 mm
Vikt	115 kg
Art.nr.	A37235

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Sidoförskjutningsadapter

Sidoförskjutningsadaptern består av en styv adapterplåt. När redskapet monteras på sidoförskjutningsadaptern sitter det 600 mm från centrumlinjen.

Sidoförskjutningsadaptern är försedda med två snabbkopplingsfästen för montering på lastarens snabbkopplingsfäste. Detta innebär att de kan monteras på lastaren så att tillbehöret antingen sitter 600 mm åt sidan eller i mitten, utan sidoförflyttning.



- ✓ Flyttar redskapet 600 mm åt sidan från mittlinjen
- ✓ Två modeller tillgängliga: 600 mm förskjutning åt höger eller vänster

Sidoförskjutningsadapter	600 mm, höger	600 mm, vänster
Bredd	1150 mm	1150 mm
Höjd	265 mm	265 mm
Längd	157 mm	157 mm
Vikt	45 kg	45 kg
Art.nr.	A37097	A37166

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Sidoförskjutningsarm 1200

Den fasta sidoförskjutningsarmen är en sidoförskjutningsadapter som placerar redskapet 1200 mm åt sidan från mittlinjen på lastarens redskapsfäste. Det finns snabbfästen i varje ände av armen, vilket innebär att redskapet kan placeras antingen på höger eller vänster sida av lastaren. Maxbelastningen på armen är 500 kg. Den gör till exempel att man kan klippa på sidan av lastaren med en slagklippare eller slätterbalk.

Sidoarmen är försedd med ett manuellt manövrerat stödben och en 1200 mm lång hydraulslangsats (3 slangar) ifall redskapets standardslangar inte är tillräckligt långa för att nå multikontakten på lastarens hydrauluttag.



- ✓ **Fast sidoarm, placerar redskapet 1200 mm åt sidan**
- ✓ **Gör t.ex. att man kan klippa på sidan av lastaren med en slagklippare eller slätterbalk**
- ✓ **Snabbfästen i varje ände – redskapet kan placeras till höger eller vänster om lastaren**

Längd	1962 mm
Vikt	60 kg
Nominell maxbelastning	500 kg
Art.nr.	A449089

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Tiltadapter 360

Tiltadapter 360 gör det möjligt att rotera redskapet 360° kontinuerligt (oändligt) i båda riktningar. Detta är användbart i många jobb, till exempel när man tömmer lådor som behöver vändas upp och ner, och när man roterar ett brett redskap (t.ex. schaktblad) till vertikal position för att gå genom en smal dörr. Det finns två versioner tillgängliga: en hydraulisk rotator med full 360 graders rotation i båda riktningar, och en manuellt driven rotator som kan låsas med en låspinne i 45 graders steg.

- ✓ **Hydraulisk tiltadapter 360 gör det möjligt att tömma lådor genom att vända dem upp och ner, lyfta pallar på ojämn mark, vrida redskapet 360° m.m.**
- ✓ **Monteras mellan redskapet och lastarens redskapsfäste**
- ✓ **Två modeller: med hydraulisk rotator eller med mekanisk/manuell rotation**



Ny

Rotationstyp	Fritt roterande	Hydraulisk rotation
Rotation	låsbara 45° steg	360° kontinuerlig
Nominell maxbelastning	1000 kg	1000 kg
Vikt	44 kg	96 kg
Art.nr.	A463997	A424406

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte

Tiltadapter

Avants tiltadapter monteras mellan tillbehöret och lastarens redskapsfäste. Med den kan tillbehöret lutas i sidled och gör det möjligt att:

- Göra olika formationer i marken med en skopa eller utjämnare
 - Hålla en pallgaffel på en jämn nivå när du kör på ytor med lutning
 - Lasta lastpallar på ojämn mark
 - Jämna ut ojämn mark
 - Med en 90° lutningadapter kan tillbehören rotera upp till 90°
- Två tiltadapterar finns tillgängliga:

- Tiltadapter med max. 12,5° lutning i båda riktningarna. Den är avsedd för skopor, utjämnare och pallgafflar - för jobb där lutningen är ett måste men inte behöver vara så stor
- Tiltadapter med max. 90° rotation, eller 45° lutning i båda riktningarna. Den är användbar då tillbehör måste roteras mer för att få jobbet gjort: gripverktyg (rotation av fat etc.), bergborr, konstgräsfäste (för att passa genom smala dörrar) etc.

Den hydrauliska cylindern med en 90° tiltadapter kan monteras i två olika lägen vilket ger den två tiltvinklar: antingen 45° tiltning åt båda håll, eller 90° rotation åt ett håll. Tiltadaptern är främst avsedd för icke-hydrauliskt manövrerade tillbehör, men med ett andra utlopp med hjälphydraulik i fronten är det möjligt att montera även hydrauldrivna redskap som en kombiskopa, pallgaffel med hydraulisk gaffeljustering, gripverktyg, konstgrästillsbehör och bergborr.

- ✓ **Gör det möjligt att luta tillbehör i sidled och t.ex. gradera marken med en skopa eller utjämnare, eller placera lastpallar på ojämn mark med pallgaffel**
- ✓ **Monteras mellan tillbehöret och snabbkopplingsplattan för lastaren**
- ✓ **Två modeller: med max. ± 12,5° lutning eller med max. 90° / ± 45° rotation**



Max. lutningsvinkel	± 12,5°	90°, or ± 45°
Nominell maxbelastning	1700 kg	1200 kg
Vikt	65 kg	85 kg
Art.nr.	A34148	A36505

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
A34148	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A36505	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Adapterplattor, svetsas på

Avant erbjuder flera olika typer av svetsbara adapterplattor. Används bl.a till:

- Redskap av egen konstruktion
- Redskap man vill hantera med Avant-lastare



Modell	Art.nr.
Snabbkopplingsfäste	A31566
Snabbkopplingsfäste HD	A37015
Adapterplatta 10 mm	A2471
Adapterplatta 20 mm	A2472

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Snabbfäste på ridhussladd och fjädrad kultivator

Snabbfästramen skruvas fast på ridhussladden eller kultivatorn. Den är utrustad med snabbfästen så att redskapet kan lyftas och transporteras med lastaren. Inga stödjul behövs för att exempelvis flytta ridhussladden från området. De extra vikterna på 29 kg kan installeras på sidorna av snabbfästet och även monteras på ridhussladden utrustad med vattenspraysystemet.



Art.nr. A449060

Ansvarsfriskrivning för Avant-adaptrar

Följande Avant-adaptrar presenteras i denna katalog: Adapter för trepunktskoppling A36433; Euro-adaptrarna A434684 och A434804; adaptrar för kompaktlastare A437407, A437144, A435531 och A442082 är endast lämpliga för användning med Avant multilastare. För kompatibilitet med Avants lastarmodeller, kontakta din Avant-återförsäljare eller se redskapets bruksanvisning.

Adaptren monteras på Avant-lastaren precis som andra redskap, mellan lastarens redskapsfäste och tredje partens redskap. Avants adaptrar är lämpliga för tillfällig användning, för att lyfta eller transportera redskap från tredje part, över korta sträckor. Adapttrarna är inte avsedda för någon annan användning än vad som anges och får inte användas för andra ändamål än vad de är avsedda för.

Avant Tecno Oy ansvarar inte för användning eller felaktig användning av tredje parts redskap som används med Avants adaptrar. Om du använder dig av tredje parts redskap med Avants adaptrar A36433, A434684, A434804, A437407, A437144, A435531 och A442082 är du införstådd med att det sker efter egen bästa förmåga och på egen risk, samt att du är enskilt ansvarig för personskador eller materiella skador till följd därav.

Euroadapter

Dessa adaptrar gör det möjligt att lyfta och transportera redskap med Euro-snabbfäste.

Två modeller tillgängliga:

- 1) Adapter som är permanent bultad på ett Euro-redskap. Artikelnummer A434684.
- 2) Adapter med snabbblåsning. Monteras på Avants redskapsfäste och är utrustad med manuell manövrerade fjäderbelastade låsstift som låses in i Euro-fästen. Artikelnummer A434804.



Modell	Art.nr.
Adapter som är permanent bultad på ett Euro-redskap	A434684
Adapter med snabblåsning	A434804


220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 420 423 520 523 525LPG 528 530 630 635 640 635i 640i 645i 650i 735 745 750 735i 755i 760i 855i 860i R20 R28 R35 e5 e6 e513 e527

Fungerar bra Fungerar Fungerar inte

18

Glidstyrningsadapter

Det finns fyra adapterplattor med olika bredder tillgängliga som möjliggör montering av redskap för glidstyrda lastare på Avant.

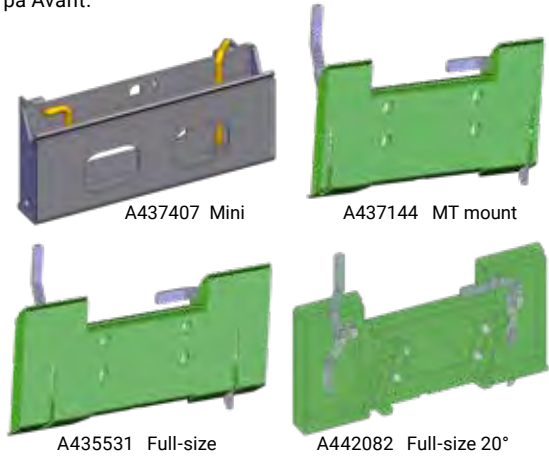

Modell	Bredd	Art.nr.
Mini	584 mm	A437407
MT mount	895 mm	A437144
Full-size	1118 mm	A435531
Full-size 20°*	1118 mm	A442082

*) ökar dumpningsvinkeln med 20°



Dragstång


Massiv dragstång som är 1000 mm lång och utrustad med släpvagnskoppling för 50 mm kula. Den monteras på redskapets snabbkopplingsfäste och gör det möjligt att bogsera redskapet med lastaren. Detta kan bli användbart för vissa redskap som t.ex. vält.

Höjden på draget går att justera för att passa alla modeller; både Avant 200-serien med lägre drag och större Avant-modeller. Lastaren måste vara utrustad med 50 mm kuldrag.

- ✓ **Massiv dragstång, utrustad med släpvagnskoppling för 50 mm kula**
- ✓ **Monteras på redskapets snabbkopplingsfäste – möjliggör bogsering av redskap med lastaren**
- ✓ **Manuel justering av höjd för att passa Avants olika modeller**



Längd	1000 mm
Vikt	25 kg
Art.nr.	A37481



Anpassning av 200-seriens tillbehör

Det finns fem olika adapterar tillgängliga för montering mellan Avant 200-serien 2 (2016-) och 200-serien 1 (2003-2015):

Fall 1: Du har en maskin från Avant 200-serie 1 (216/218/220) och vill montera tillbehör med Avants standardfäste. Det finns tre olika adapterar tillgängliga:

- 1) Svetsad adapterplatta med redskapsfäste till 200-serie 1 A46529
- 2) Adapter A33126 (grå) bultas på redskapets fäste.
- 3) Adapter A36826 (grön) montras på redskapets fäste med snabbkopplingssprintar. Den gamla 200-seriens redskapsfäste är fastsvetsat på den andra sidan av adaptern.

Denna metod kan vara användbar när du har flera tillbehör till Avants standardfäste och inte vill montera bultadaptern på alla; eller när du vill byta redskap ofta.

För hydraulslangarna på 200-serien 1s tillbehör behöver du den droppfria kopplingssatsen A416760. Satsen innehåller 3 st droppfria snabbkopplingar med skydd och hållare för kopplingarna.

Fall 2: Du har en maskin från 200-serie 2 (Avant 220/225 – eller en annan Avantmodell med standardfäste), och vill montera tillbehör med gamla 200-seriens redskapsfäste. Det finns tre tillgängliga adapterar:

- 1) Adapter A36825 (grå) bultas på gamla 200-seriens redskap.
- 2) Adapter A35590 (grön) monteras på gamla 200-seriens redskap med snabbkopplingssprintar. Den nya 200-seriens redskapsfäste är fastsvetsat på den andra sidan av adaptern. Denna metod kan vara användbar när du har flera gamla tillbehör från 200-serien och inte vill montera A36825 (grå) bultadapter på alla; eller när du vill byta tillbehör ofta.

- 3) Adapter A419705 för hydrauliska slangar: på multikontakten på maskinen, till 200-serien 1s tillbehör med platta kopplingar.



A419705

- 4) A412129 Slangförlängningssats, 3 st, L=800 mm

- För de redskap till 200-serie 1 som behöver längre slangar då de monteras på 200-serie 2 Exempelvis: Högtippande skopa, mingråvare, timmergrip, borr, gräsklippare, uppsamlingsklippare, gripskopa m.fl.



A46529




A33126




A36826



A416760



A36825



A35590



A412129

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Fungerar bra




Fungerar



Fungerar inte


Multikoppling



Multikoppling,
Tryck-Retur
65251




Multikoppling,
Tryck-Fri retur
65371



Multikoppling,
Tryck-Retur-Fri retur
65250



Multikoppling
på lastaren
A34366



Multikoppling,
Förvaringsbox
A418927



Adapter:
Multikoppling till snabbkoppling
A414508



Adapterkabel för redskapets
multikoppling
A36679

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hydrauliska ventilblock för multikoppling

Det finns flera olika hydrauliska ventilblock med olika funktioner att sätta på den hydrauliska multikopplingen.

Flödesfördelarventil

Detta ventilblock reducerar oljeflödet från det externa hydrauluttaget till redskapet med 50%. Det i sin tur innebär att redskapets hastighet reduceras med 50% vilket kan vara användbart då man använder redskap som kräver lägre hastigheter men man vill behålla högt varvtal på lastaren.

Art.nr. A421684



2-vägs justerbar övertrycksventil

Övertrycksventilen släpper trycket om trycket skulle bli för stort på grund av olika anledningar, till exempel om redskapet trycks för hårt mot marken. Öppningstrycket kan justeras till önskat tryck. Det kontrollerar trycket både från lastaren till redskapet och trycket i redskapet. Som ytterligare möjlighet finns det en fri returledning att tillgå om redskapet skulle vara utrustad med hydrauliska cylindrar.

Art.nr. A422104



Tryckmätare

Med denna tryckmätare som monteras på A422104 2-vägs justerbar övertrycksventil kan man enkelt hålla koll på trycket i båda ledningarna till redskapet.

Art.nr. A422475



Lasthållarventil

Lasthållarventilen ser till att oönskad rörelse på hydraulcylindrar ej sker när redskapet inte används. Detta är till exempel användbart vid användning av timmergrip eller balklämma, då ser ventilen till

att inte tappa trycket.

Art.nr. A422968



220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Fungerar bra



Fungerar



Fungerar inte

Avant Shop

Arbetskläder:

Vinterjacka

Varm och slitstark fodrad vinterarbetsjacka.

70% polyester, 30% bomull. Thinsulate-isolerad

Storlek

G0090 S	G0093 XL
G0091 M	G0094 2XL
G0092 L	G0095 3XL



Arbetsjacka

Svart Avant arbetsjacka i hög kvalitet.

70% polyester, 30% bomull
Storlek

G0074 S	G0077 XI
G0075 M	G0078 2XL
G0076 L	G0079 3XL



Vinterarbetsbyxor

Varma och slitstarka byxor.

70% polyester, 30% bomull
Storlek

G0096 46	G0101 56
G0097 48	G0102 58
G0098 50	G0103 60
G0099 52	G0104 62
G0100 54	G0105 64



Arbetsbyxor

Svarta Avant arbetsbyxor i stretch-material.

Mycket slitstarkt material som andas.

Storlek

G0080 46	G0085 56
G0081 48	G0086 58
G0082 50	G0087 60
G0083 52	G0088 62
G0084 54	G0089 64



Varseljacka

Mångsidig och robust varselarbetsjacka med många fickor och justeringar, stor Avant-logotyp i ryggen.

Storlek

G0161 XS	G0165 XI
G0162 S	G0166 2XL
G0163 M	G0167 3XL
G0164 L	



Superstretch arbetsbyxor

Högkvalitativa 4-vägs stretcharbetsbyxor. Mycket slitstarkt och andningsbart material. 100 % polyester.

Storlek

G0176 44	G0188 56
G0178 46	G0190 58
G0180 48	G0192 60
G0182 50	G0194 62
G0184 52	G0196 64
G0186 54	



Overall, vuxen

Praktisk overall med gröna detaljer.

Storlek

G0106 S	G0109 XL
G0107 M	G0110 2XL
G0108 L	G0111 3XL



Fritidskläder:



T-shirt herr

Svart t-shirt för herrar, med Avant-logotyp.

Storlek
G0062 S G0066 2XL
G0063 M G0067 3XL
G0064 L G0068 4XL
G0065 XL



UNISEX-tröja

Svart tröja i unisex-modell för vuxna.

Storlek
G0018 XS G0022 XL
G0019 S G0023 2XL
G0020 M G0024 3XL
G0021 L



Keps

Svart Avant 3D-broderad basebollkeps..
G0201



T-shirt dam

T-shirt av hög kvalitet för damer, med Avant-logotyp.

Storlek
G0013 XS G0016 L
G0014 S G0017 XL
G0015 M



Truckerkeps med 3D-broderad logotyp fram. Mesh baktill och snapback-stängning.
G0200



Avant mössa

Stilig mössa med 3D-broderi. Svart G0198



Mössa med tofs

Hockeyinspirerad vintermössa med stor Avant-text och läderetikett.

Svart G0060
Grön G0199



Barnkläder:



T-shirt, svart

Rolig t-shirt för barn.
Storlek
G0001 80cm
G0002 92cm
G0003 104-110cm
G0004 128-140cm
G0005 152-164cm



Antihalkstrumpor

Antihalkstrumpor för barn av hög kvalitet.
Storlek
G0036 19-21
G0037 22-24
G0038 25-27



T-shirt, grön

Rolig t-shirt för barn.
Storlek
G0007 92cm
G0010 104-110cm
G0011 128-140cm
G0012 152-164cm



Mössa för barn

Hockeyinspirerad vintermössa med stor Avant-text och läderetikett.
Grön G0159



Avantvaror:



Ryggsäck, svart

Ryggsäck av hög kvalitet med fack med dragkedja och sidoremmar.
G0127



Mjuk leksak

Rolig Avant-mjuk leksak för de yngsta familjemedlemmarna. Inga avtagbara eller löstagbara delar.
G0160



Reseflaska

Designad och tillverkad i Schweiz, gjord av 100 % återvunnen aluminium och förnybara material. Aluminium, volym 600 ml
G0270



Avant vattenflaska

Aluminiumflaska, volym 750 ml.
G0069



Shuttle termosmugg

Håller din dryck varm eller kall i många timmar. Tål diskmaskin.
G0265



Multiverktyg pro

12 olika verktyg - allt du behöver.
G0297



Avants historia

Företagets historia skriven av Avant-grundaren Risto Käkelä, där han berättar den 30-åriga historien från Ylö-Tehtaats konkurs till Avants internationella framgång.
Engelska G0158



Avant-modell skala 1:25

Avant 600-serien formgjuten skalmodell med teleskopbom. Levereras med två redskap: skopa och pallgaffel.
G0130

MADE TO WORK



AVANT TECNO OY

Ylötie 1
33470 Ylöjärvi, Finland
Tel. +358 3 347 8800
E-Mail: sales@avanttecno.com

Vi reserverar oss rätten för tekniska
förändringar.

© 2025 Avant Tecno Oy. All rights reserved.

AVANTTECNO.COM